

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-bcs-dmip2401ir-m-iv-4mpx-27-135mm-ir50-12vdc-poe-p-2988.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP BCS-DMIP2401IR-M-IV 4Mpx 2.7-13.5mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 163,46 zł</b>
Cena netto	<b>945,90 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11079</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera kopułkowa IP BCS** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.7-13.5 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 50 m**, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet **w zupełnej ciemności**.

Posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4MPX CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kompresja obrazu: H.264, MJPEG
- funkcje: WDR 120dB, Dzień/noc (ICR), BLC, HLC, AGC, ROI
- zgodność z ONVIF
- promiennik podczerwieni - zasięg do 50 m
- czytnik kart MicroSD do 128Gb (brak w zestawie)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


#### Wybrane funkcje:

##### 1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

##### 2) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

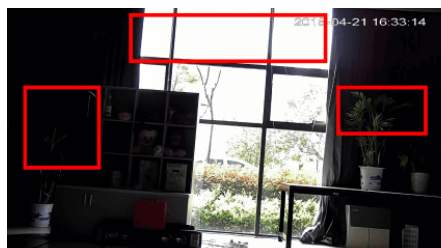


WDR OFF

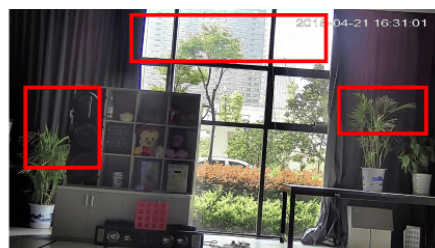

WDR ON

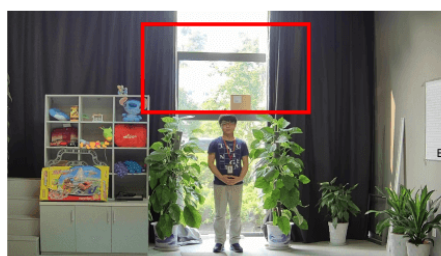

120dB WDR

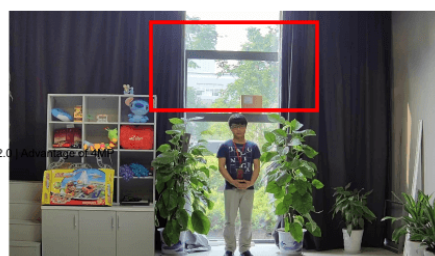

140dB WDR

### 3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Camera without BLC



Camera with BLC

### Inteligentne funkcje wideo:

Kamera posiada funkcje, przydatne do analizy obrazu, tj. przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie, zmiana sceny oraz detekcja twarzy.

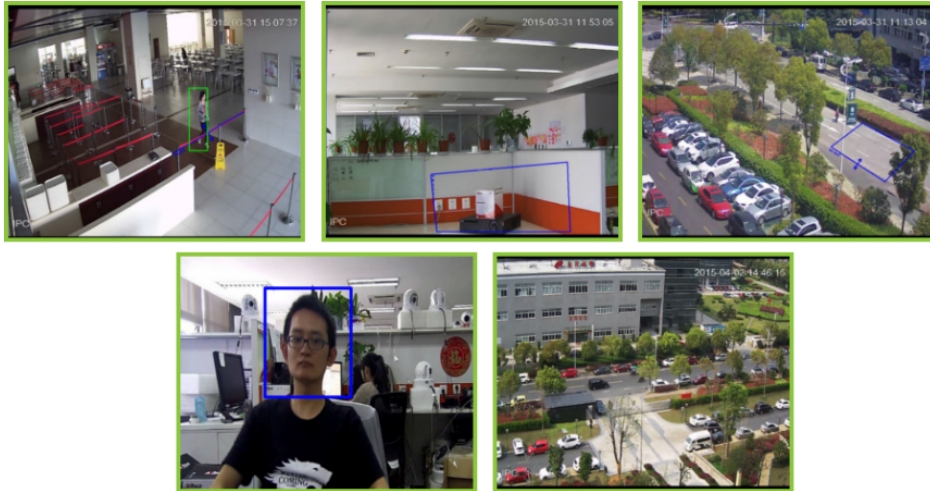

### Smart PSS (dla komputera)



### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



### Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/3" 4MPX PS CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2688 x 1520 (4MPX)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104°...28°
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)
- kompresja obrazu: H.265/H.264/MJPEG
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @4MPX
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
- zgodność z ONVIF, PSIA, CGI
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android), iDMSS Lite (iOS)
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤11,26 W
- wymiary: Φ 122 × 104.9 mm
- waga: 0,6 kg

### W zestawie:

- kamera BCS-DMIP2401IR-M-IV - 1 szt.