

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-bcs-dmip3201ir-v-iv-2mpx-27-135mm-ir30-12vdc-poe-p-1864.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP BCS-DMIP3201IR-V-IV 2Mpx 2.7-13.5mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 082,65 zł
Cena netto	880,20 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11088
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułkowa BCS IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości 2 MPX oraz obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do obserwowanego otoczenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni z zasięgiem do 30 m, dający doskonały obraz w zupełnej ciemności.

Produkt ma wodoodporną i wandaloodporną obudowę, chroniącą go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Możliwy jest montaż sprzętu na suficie.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2,8", 2 MPX PS Starvis CMOS
- ilość klatek: 25k/s (1080p)
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, 3DNR, WDR (120dB)
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Produkt ma wodoodporną i wandaloodporną obudowę, chroniącą go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Możliwy jest montaż sprzętu na suficie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Funkcje:

- 1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wystrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2)
BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC




Camera with BLC

3)
DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)


Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.




4)
WDR (Wide Dynamic Range)

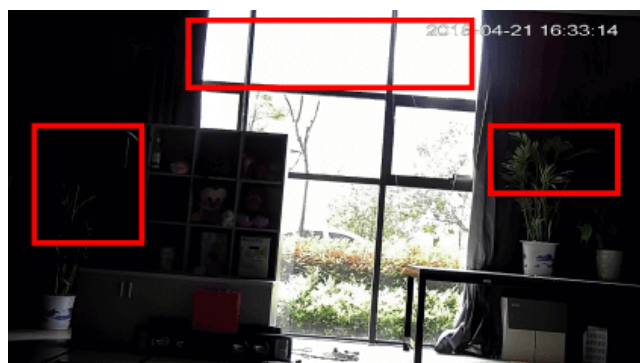


WDR OFF

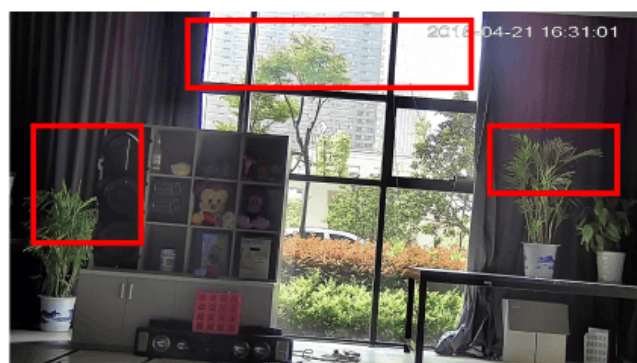

WDR ON

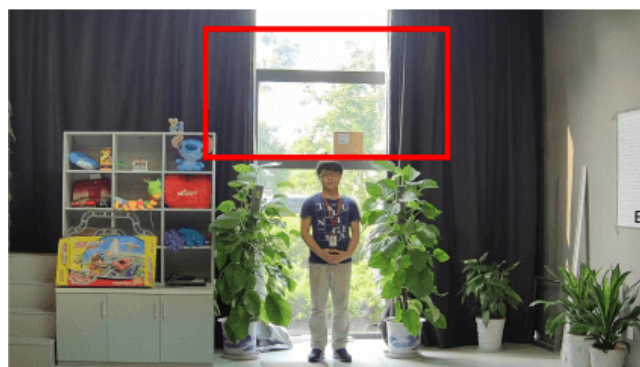

120dB WDR

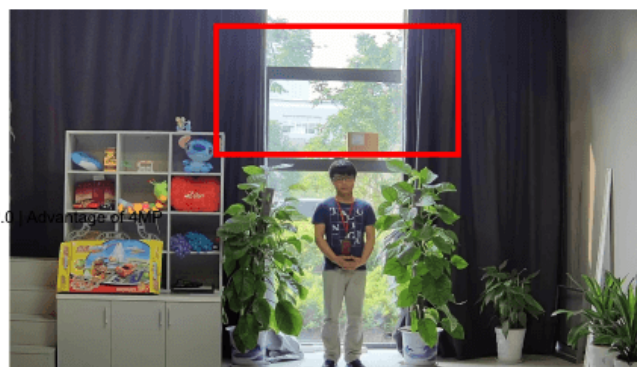

140dB WDR

Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/2.8" 2MPX Starvis CMOS
- system skanowania: progresywny
- ilość pikseli: 1920 x 1080 px
- stosunek sygnał/szum (SNR): >50 dB
- obiektyw zmiennoodgiętkowy: 2.7-13.5, mototozoom
- kąt widzenia: 106°~29°
- zasięg promiennika podczervenieni: do 30 m
- kompresja obrazu: H.265/H.264/MJPEG
- ilość klatek na sekundę: 1080PSXGA/1.3M/720P (1-25kl/s)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
- zgodność: ONVIF, PSIA, CGI
- użytkownicy mobilni: IOS, Android
- max. liczba użytkowników on-line: 20
- wejście na karte Micro SD - do 128 Gb (brak w zestawie)
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android), IDMS Lite (iOS)
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór mocy: <8.3 W
- wymiary: 82.2x88.9mm
- waga: 0.4 kg

W zestawie:

- kamera BCS-DMIP3201IR-V-IV - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.

