

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-bcs-l-eip14fsr3l3-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-19111.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP BCS-L-EIP14FSR3L3 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	674,15 zł
Cena netto	548,09 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23360
Kod EAN	5904890713154
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP BCS-L-EIP14FSR3L3 to nowoczesne rozwiązanie służące do monitoringu domu czy mieszkania, które łączy wysoką jakość obrazu z funkcjami inteligentnej analizy i solidną konstrukcją.

□ Posiada wysoką rozdzielczość **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm z szerokim kątem widzenia**.

□ Dzięki reflektorom **światła białego i podczerwieni (zasięg do max. 30m** w terenie otwartym), zapewniona jest dobra widoczność również **w zupełnej ciemności**.

□ Kamerę wyposażono w wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawdza się ona zarówno **do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie**.

□ Uwaga □

Kamera posiada możliwość strumieniowania obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu RTMP w popularnych serwisach streamingowych.

Najważniejsze parametry

- rozdzielczość: 4 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/F1.6
- oświetlacz światła białego i podczerwieni - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- stopień ochrony: IP67

Funkcje obrazu

- tryb szerokiej dynamiki WDR 120dB
- redukcja szumów 3D DNR
- automatyczne ustawienia: AGC, AWB, BLC, HLC
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- detekcja ruchu (4)
- maski prywatności (4)
- transmisja obrazu na żywo w popularnych serwisach (RTMP)
- obsługa 2 strumieni kodowania
- kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG


Konstrukcja i montaż

- kompaktowa, metalowa obudowa
- wodoodporność (IP67) - możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków
- montaż sufitowy
- wbudowany mikrofon
- adaptery (brak w zestawie) pasujące do kamery: BCS-ADMM, BCS-AT135, BCS-AT48, BCS-UDU, BCS-UD3

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie. Sprawdzi się znakomicie do obserwacji sklepu, magazynu, szkół, biur, domu itp.


Jakość obrazu:

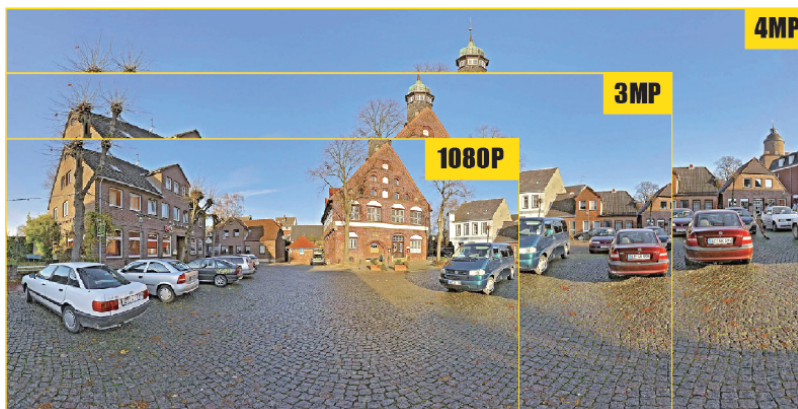


Wybrane funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

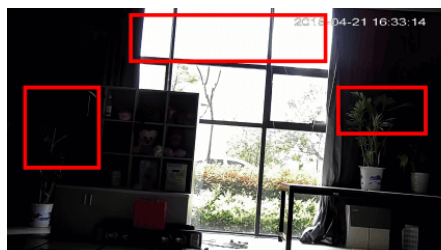


WDR OFF

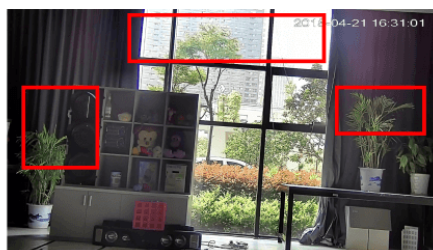

WDR ON

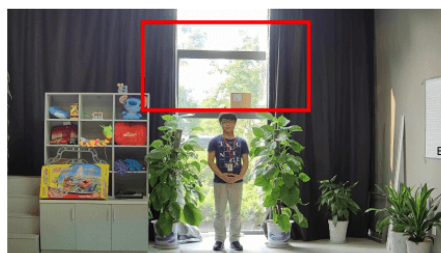

120dB WDR

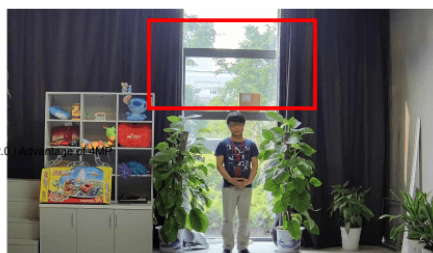

140dB WDR

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



3) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

4) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC



Camera with BLC

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2,9" 4Mpx PS
- ilość pikseli: 2560(H)x1440(V)
- RAM/ROM: 128MB / 128MB
- czułość: 0.006Lux (Kolor, F1.6, 30IRE) 0.0006Lux (B/W, F1.6, 30IRE) 0Lux (IR)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/1.6
- kąt widzenia: H: 94° V: 52° D: 111°
- zoom cyfrowy: 16x
- zasięg oświetlacza światła białego i podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify): 64m / 25m / 13m / 6m
- migawka: Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
- obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/180°
- stosunek S/N: 56dB
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

-
- rozdzielczość: 4Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288/352x240)
 - główny strumień: 2560x1440 @1~25/30kl/s
 - drugi strumień: 704x576 @1~25kl/s; 704x480 @1~30kl/s
 - bitrate: 32kb/s~4096kb/s (H.264), 12kb/s~4096kb/s (H.265)
 - kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
 - wbudowany mikrofon
 - obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android)
 - połączenie sieci: RJ-45 10/100 Mb/s
 - protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
 - stopień ochrony: IP67
 - obudowa: metal
 - temperatura pracy: -40°C ...+60°C
 - wilgotność: max. 95% RH max.
 - zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
 - pobór mocy: max. 5.7W
 - wymiary: ø 109,9 x 100,9 mm

W zestawie:

- kamera BCS-L-EIP14FSR3L3 - 1 szt.
- instrukcja.