

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdb4431cp-as-0360b-4mpx36mm-12vdc-poe-p-5274.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDB4431CP-AS-0360B 4Mpx3.6mm 12VDC PoE

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10897
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości 4 MPX z kompresją wideo H.264/H.265, a także obiektyw stałogniskowy 3.6 mm, wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb) i wbudowany mikrofon.

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań.

Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt).

- Cechy produktu:
- przetwornik: 1/3", 4 MPX Progressive scan, CMOS
 - ilość klatek: 1-20fps@3M & 1-30fps@1080p
 - funkcje: WDR 120 dB, Dzień/noc (ICR), 3DNR, detekcja ruchu, detekcja dźwięku, analiza IVS (wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy)
 - wbudowany mikrofon
 - wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb brak w zestawie)
 - dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
 - stopień ochrony: IP66, IK10
 - zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:


Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań.

Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

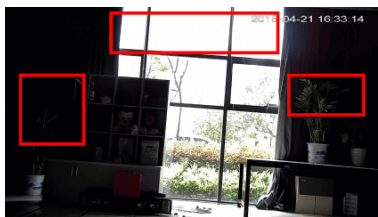


WDR OFF

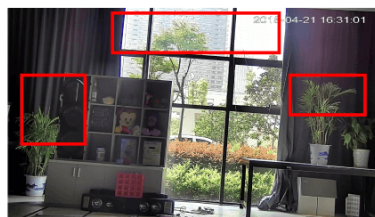

WDR ON

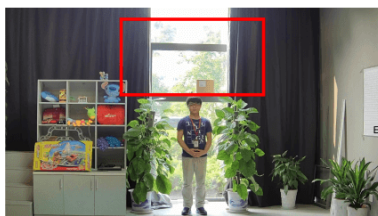


120dB WDR

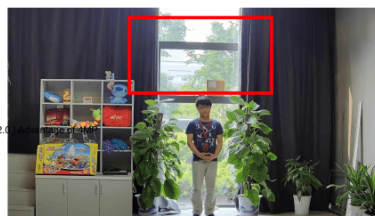

140dB WDR

DNR
(Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX, PS CMOS
- rozdzielczość: 2688 x 1520 (4MPX), 2560 x 1440 (3.6MPX), 2304 x 1296 (3MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 1024 (1.4MPX), 1280 x 960 (1.3MPX), 1280 x 960 (720p)
- tryby pracy - strumień główny: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- tryby pracy - strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 352 x 288
- tryby pracy - strumień pomocniczy 2: 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- kąt widzenia: 87°
- zasięg oświetlacza IR: do 200 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): <50 dB
- kompresja: H.265/H.264/MJPEG
- przepływność (bitrate): 24 ... 10240 kbit/s - H.264 14 ... 9984 kbit/s - H.265
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kbit/s @4Mbps
- audio: wbudowany mikrofon
- gniazdo karty pamięci: MicroSD - do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTPSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, IGMP, SNMP
- max. liczba użytkowników online: 20
- ONVIF: 2.42
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP66, IK10
- obudowa: dome, metalowa
- zasilanie: 12V DC/250 mA, PoE
- pobór mocy: <3 W
- wymiary: Ø 110 x 56 mm
- waga: 0.270 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDB4431CP-AS-03608 - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.