

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw1235e-w-0280b-s2-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-6321.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW1235E-W-0280B-S2 2MPx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	451,66 zł
Cena netto	367,20 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11515
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP WiFi Dahua posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**. Jest to nowoczesny sprzęt, który posiada wbudowany **moduł WiFi**, dzięki któremu nie wymaga połączenia kablowego z siecią lokalną. Obsługuje również kartę MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie). Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.


Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.9 " 2 MPX Sony CMOS
- ilość klatek: 25kl/s@2MPX (1920 x 1080)
- kompresja wideo: H.265/H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- funkcje: DWDR, Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Jakość obrazu:

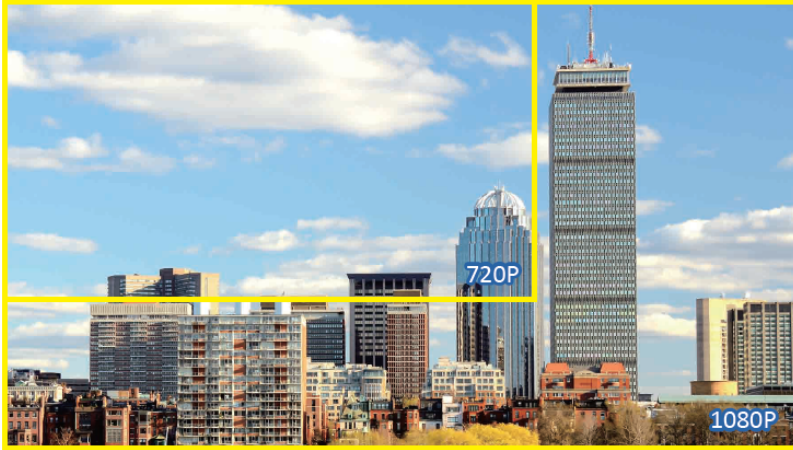

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.


2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.




3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

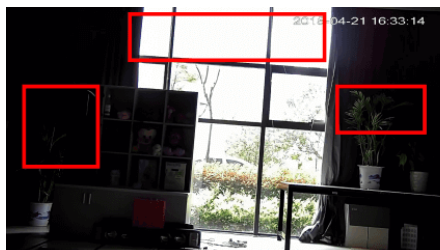


WDR OFF

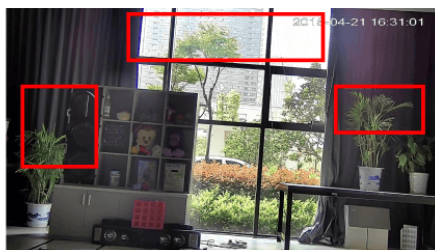

WDR ON

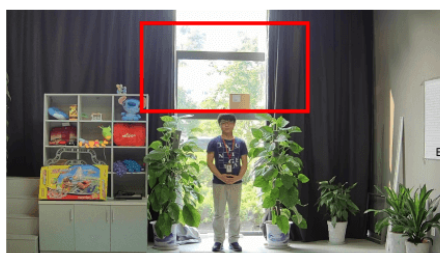

120dB WDR

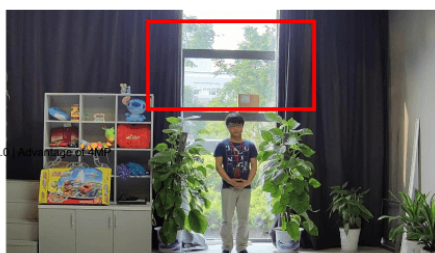

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



5) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC



Camera with BLC

Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9 " 2 MPX Sony CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 - 2.0 Mpx
- strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- strumień pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m

-
- kompresja obrazu: H.265 / H.264
 - prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @2 Mpx
 - interfejs sieciowy: 1 x 100Mbps Ethernet
 - protokoły sieciowe: TCP, RTSP, DHCP
 - dostęp z mobilny: przez aplikację Easy4IP (iOS, Android), przez chmurę P2P
 - zgodność: ONVIF
 - gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD do 128 Gb (brak w zestawie)
 - moduł WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, zasięg działania w terenie otwartym do 50 m (otwarta przestrzeń)
 - detekcja ruchu: tak
 - obudowa: metalowa
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - temperatura pracy: -10°C ... +50°C
 - zasilanie: 12V DC / 1A
 - pobór mocy: ≤ 6,5 W
 - wymiary: Φ110 x 81 mm
 - waga: 0.44 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW1235E-W-0280B - 1 szt.