

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw1235e-w-0360b-2mpx-36mm-ir30-12vdc-p-9812.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW1235E-W-0360B 2Mpx 3.6mm IR30 12VDC

Cena brutto	484,42 zł
Cena netto	393,84 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14255
Producent	Dahua
Obiektyw	stałooogniskowy 3.6 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa IP WiFi Dahua posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałooogniskowy **3.6 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**. Jest to nowoczesny sprzęt, który posiada wbudowany **moduł WiFi**, dzięki któremu nie wymaga połączenia kablowego do z siecią lokalną. Obsługuje również kartę MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie). Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.265
- obiektyw stałooogniskowy 3.6 mm
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD do 128 Gb (brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Jakość obrazu:

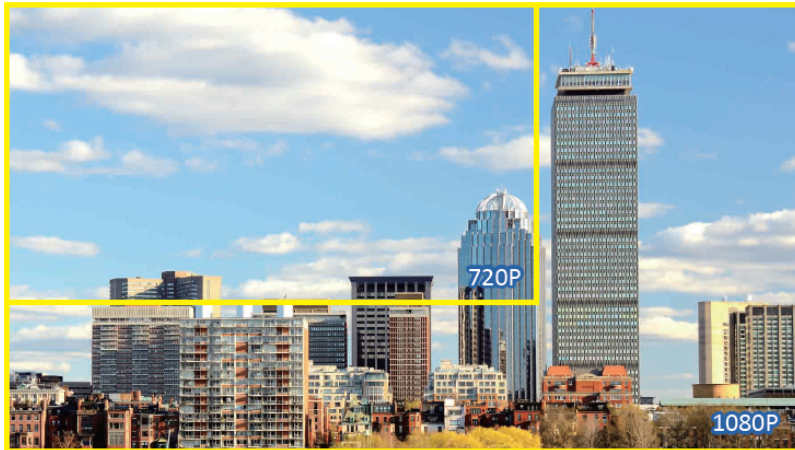


Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrozony, więc jest też bardziej czytelny.


2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

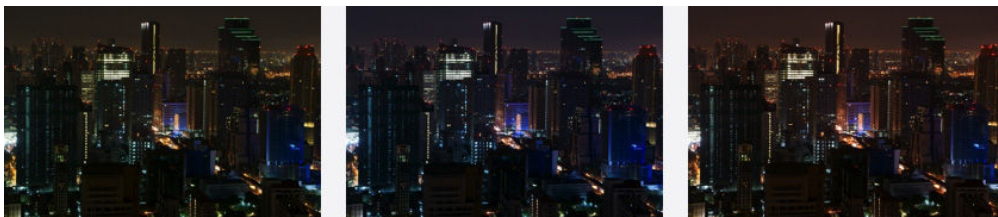


3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

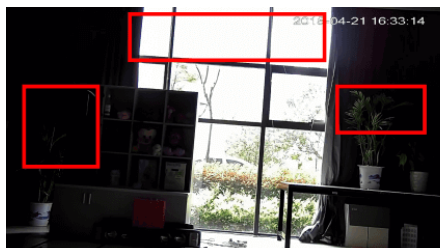


WDR OFF

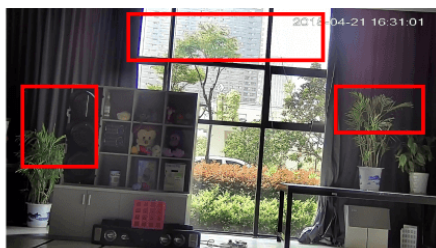

WDR ON

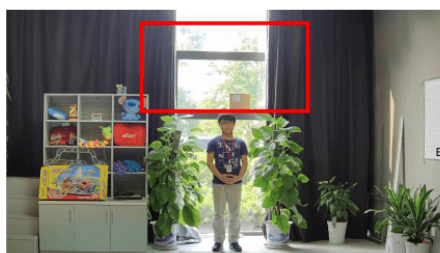

120dB WDR

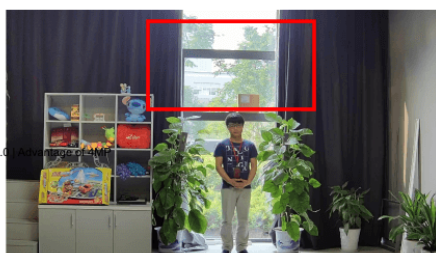

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.




5) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC

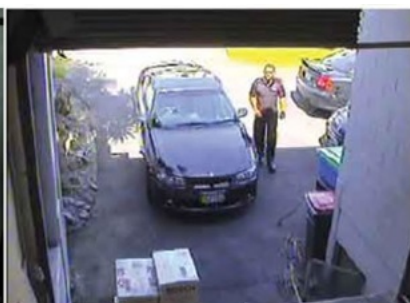

Camera with BLC

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9 " 2 MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 83°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- kompresja obrazu: H.265
- przepływność (bitrate): 32 ... 10240 kbit/s (H.264)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- dostęp z mobilny: przez aplikację gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- zgodność: ONVIF
- gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD do 128 Gb (brak w zestawie)
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA
- detekcja ruchu: tak
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- zasilanie: 12V DC / 540mA
- pobór mocy: < 6,5 W
- wymiary: Φ110 x 81 mm
- waga: 0.4 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW1235E-W-0360B - 1 szt.