

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw3241f-as-m-0280b-2mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-9351.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW3241F-AS-M-0280B 2Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	605,75 zł
Cena netto	492,48 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	930
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 50 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mirror, Detekcja ruchu, Detekcja dźwięku, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x1024 (1.4 MPX), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 3 ... 8192 kbit/s
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,

- DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 480 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 5.7W
- wymiary: Ø 109 x 55 mm
- waga: 0,39 kg

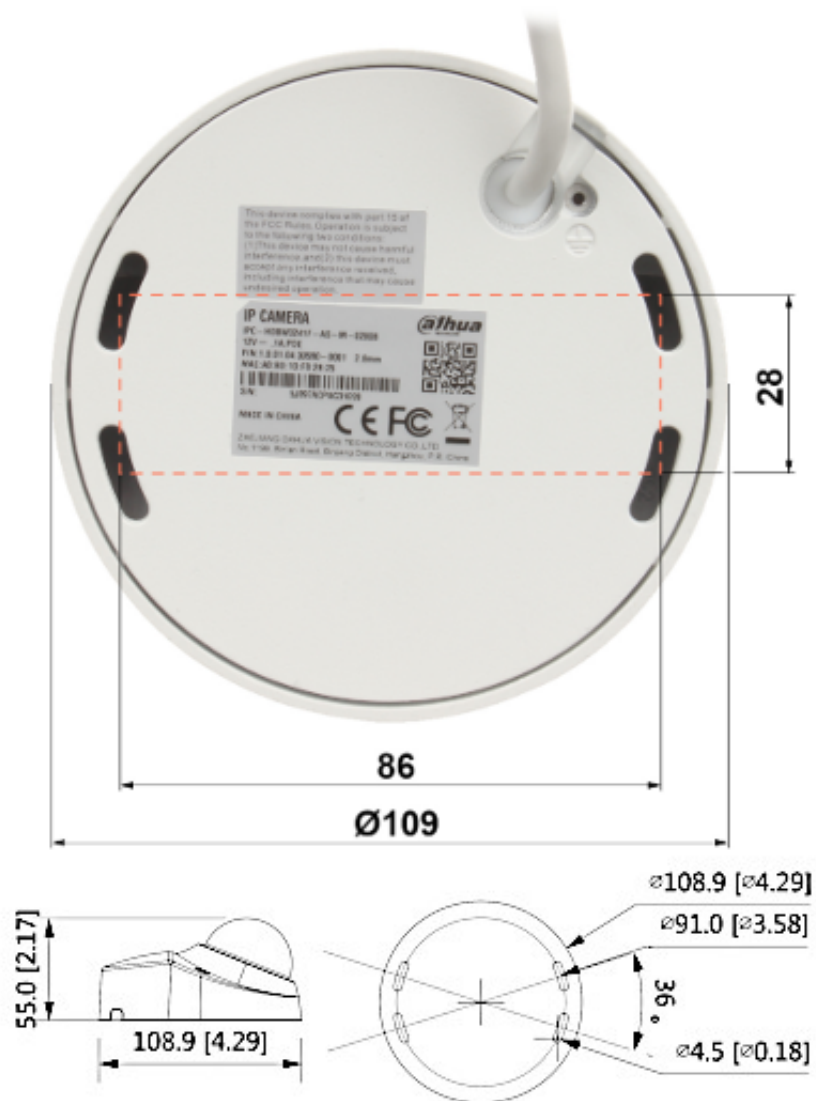

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW3241F-AS-M-0280B - 1 szt.