

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw3241r-zas-27135-2mpx-27-135mm-ir40-12vdc-poe-p-10516.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 2Mpx 2.7-13.5mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 492,25 zł
Cena netto	1 213,21 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14956
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX**, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm, motozoom**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 40 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **gDMSS Lite** (system Android - sklep Google Play) lub **iDMSS Lite** (system iOS - sklep App Store).

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:


- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.265 / H.264 / Smart codec
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- funkcje: BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, Dzień/Noc (mechaniczny filtr podczerwieni), Analiza IVS (przekroczenie linii, intruz), AI (ochrona perymetryczna - rozpoznawanie człowiek/pojazd, SMD)
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- gniazdo karty microSD do 256GB (brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Aplikacja mobilna

Jest to dedykowana aplikacja do obsługi urządzeń marki Dahua na urządzeniach mobilnych. Umożliwia podgląd zdalny oraz odtwarzanie zarejestrowanego obrazu z wybranym urządzeniem marki Dahua.

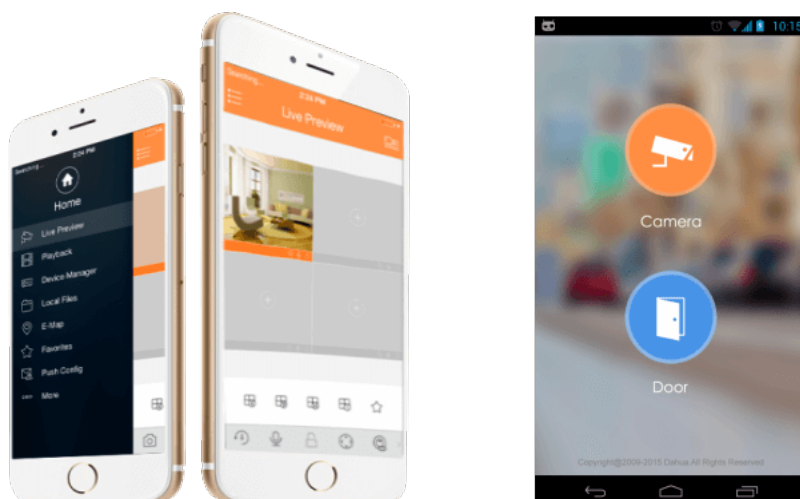


Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrojony, więc jest też bardziej czytelny.


2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

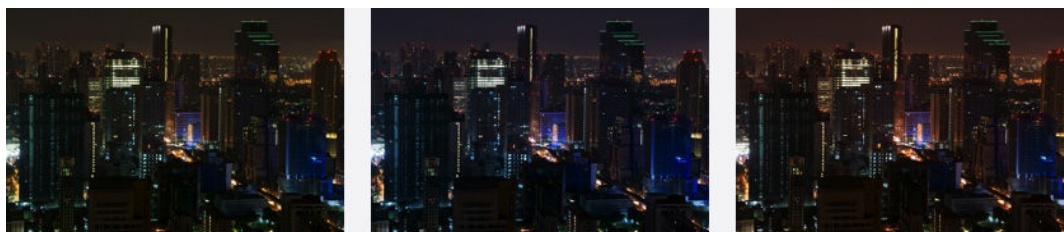


3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

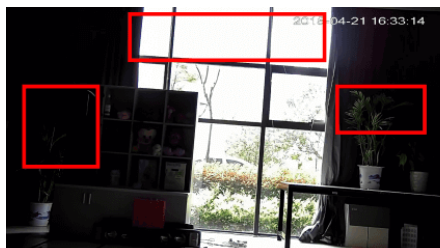


WDR OFF

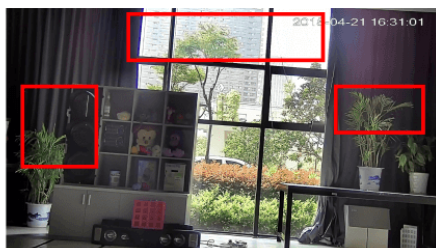

WDR ON

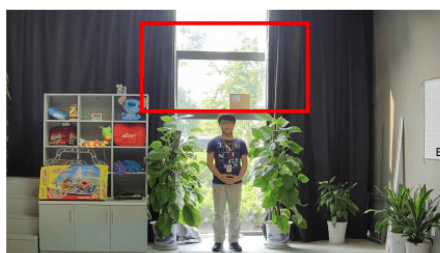


120dB WDR

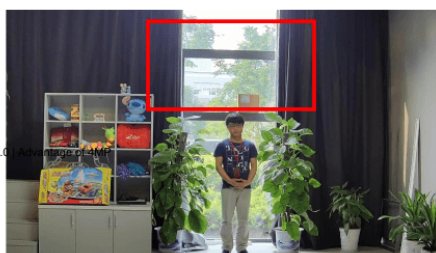

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



5) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC



Camera with BLC

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8 " 2 MPX CMOS
- czułość: 0.002Lux / F1.5(kolor), 0Lux / F1.5(IR wł.)
- rozdzielczość max.: 1920 x 1080 (1080p)
- prędkość nagrywania: 25/30kl/s @1080P
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 108 ~ 28°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 40 m (2 diody SMART IR)
- kompresja wideo: H.264/H265, Smart Codec
- regulacja położenia: 0 ~ 355° (panorama), 0 ~ 75° (nachylenie), 0 ~ 355° (obrót)
- protokoły sieciowe: ONVIF profile S i G, CGI
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: PoE, 12 V DC
- pobór mocy: <8 W

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 - 1 szt.