

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw3541e-as-0280b-s2-5mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-9353.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2 5Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	1 097,25 zł
Cena netto	892,07 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	933
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 50 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 98°
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mirror, ICR, Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 (5 MPX), 2688x1520 (4 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 98°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny / wyjście audio / obsługa dwukierunkowego audio / detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 3 ... 8192 kbit/s
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @5 Mpx, 25 kl/s @ 4Mpx

- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 610 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 7.3 W
- wymiary: $\varnothing 110 \times 81$ mm
- waga: 0,38 kg

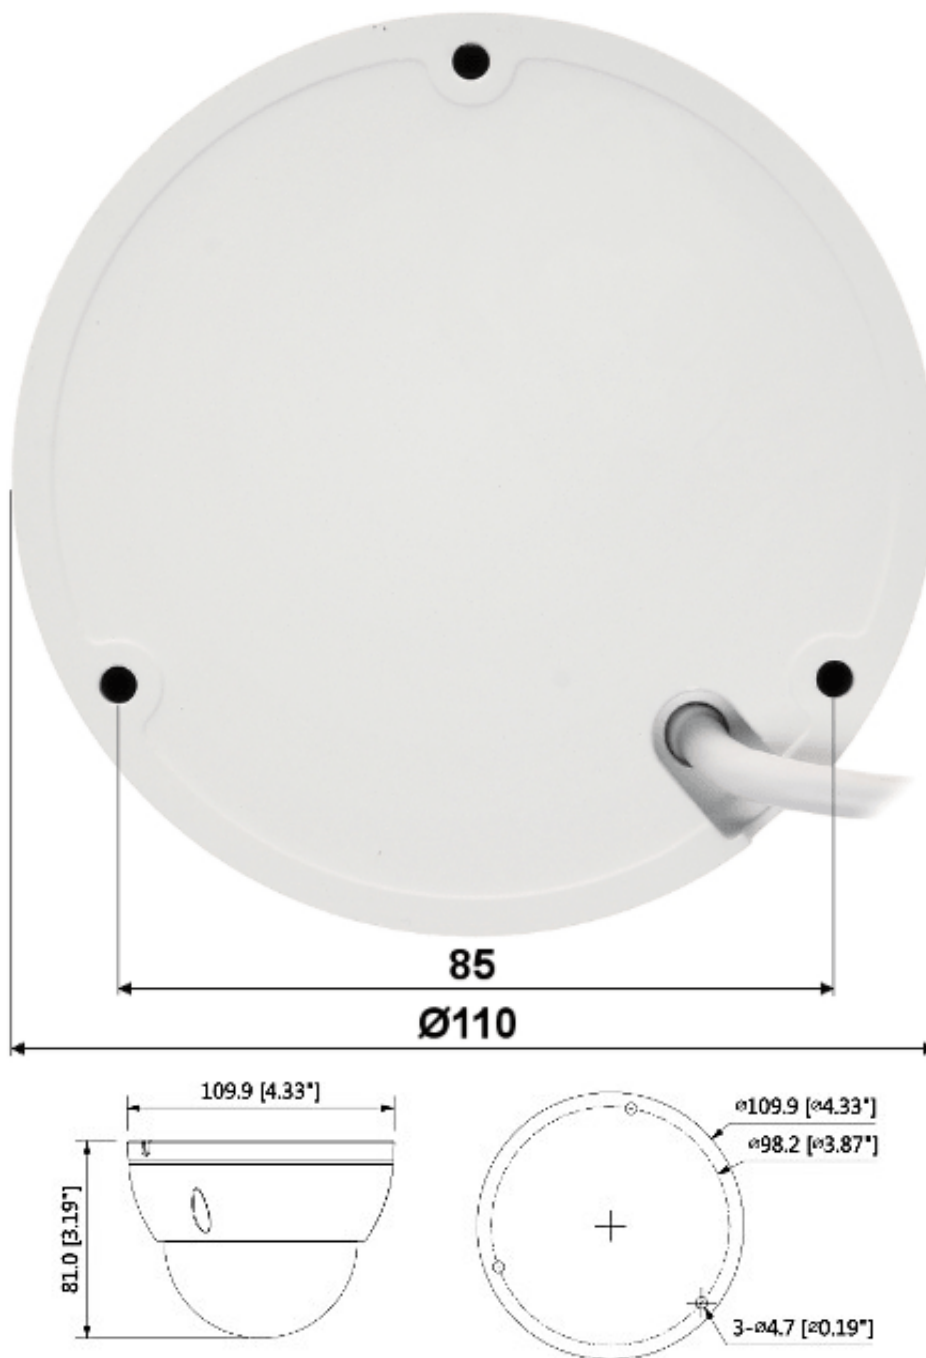

W zestawie:

-
- kamera Dahua IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2 - 1 szt.