

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw81230e-zeh-12mpx-41164mm-ir50-12vdc24vac-poe-p-7383.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW81230E-ZEH 12Mpx 4.1~16.4mm IR50 12VDC/24VAC PoE

Cena brutto	4 644,48 zł
Cena netto	3 776,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12521
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	12 Mpx
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.1-16.4 m

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości **12 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy moto-zoom (**4.1~16.4 mm**). Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 50 m**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Przydatna jest też karta **MicroSD (do 128 Gb; brak w zestawie)** - w sytuacji utraty połączenia kamery z rejestratorem, na karcie zapisywany jest obraz, który po naprawie sieci stanowi uzupełnienie pamięci.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala **na montaż na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:


- przetwornik: 1/1,7", 12 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.1~16.4 mm, motozoom
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wbudowana grzałka
- funkcje:
 - D-WDR,
 - 3D DNR,
 - F-DNR (Defog),
 - EIS,
 - ROI,
 - AGC,
 - ICR,
 - ABF (Auto Back Focus - automatyczna korekcja ostrości przy przełączaniu się trybów pracy dzień/noc),
 - WB (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny),
 - BLC,
 - HLC,
 - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto),
 - Detekcja dźwięku,
 - Detekcja ruchu,
 - Konfigurowalne strefy prywatności,
 - Mirror,
 - Sharpness,

- Mapa cieplna (zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu),
- Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, detekcja twarzy)
- gniazdo pamięci MicroSD (d0 128 Gb; brak w zestawie)
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


WDR (Wide Dynamic Range)

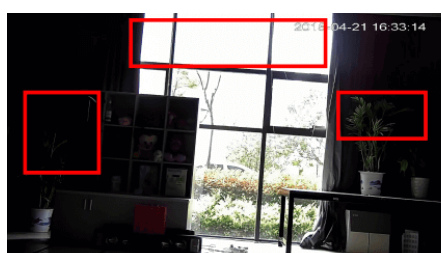


WDR OFF

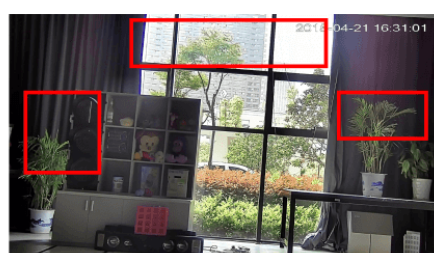

WDR ON

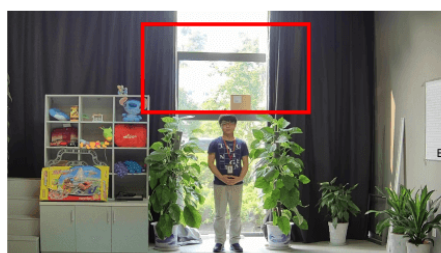


120dB WDR

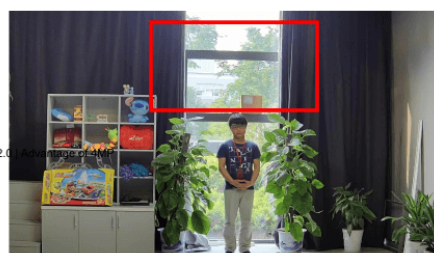

140dB WDR

Smart PSS (dla komputera)

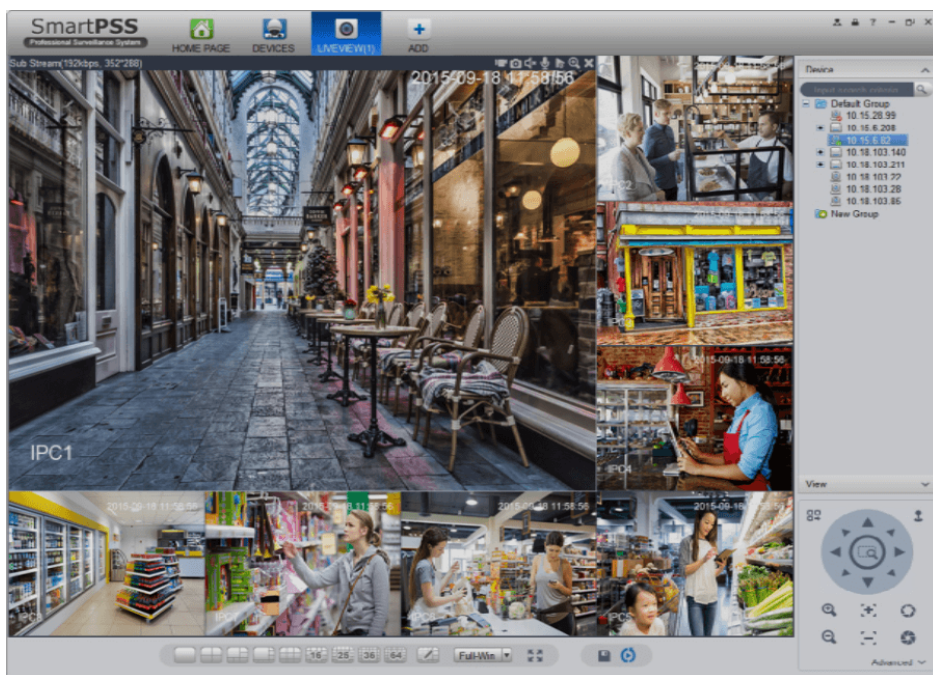

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/1,7" 12 MPX, PS CMOS
- rozdzielczość: 4000 x 3000 - 12.0 Mpx, 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 3072 x 2048 - 6.3 Mpx, 2560 x 1920 - 5.0 Mpx, 2048 x 1536 - 3.1 Mpx, 2304 x 1296 - 3.0 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p

- tryby pracy - strumień główny: 4000 x 3000, 3840 x 2160, 3072 x 2048, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
- tryby pracy - strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- tryby pracy - strumień pomocniczy 2: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
- obiektyw zmiennoogniskowy: 4.1-16.4 mm - motozoom
- kąt widzenia: 105° ... 35°
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- kompresja: H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate):
 - 24 kb/s ... 16384 kb/s @ H.264
 - 14 kb/s ... 9984 kb/s @ H.265
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 12 Mpx, 25 kl/s @ 8.3 Mpx
- gniazdo karty pamięci MicroSD - do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
- max. liczba użytkowników online: 20
- ONVIF: 16.12
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- obudowa: dome, metalowa
- zasilanie: 12V DC/2000 mA, 24V AC/1500 mA, PoE (802.3at), ePoE
- pobór mocy: ≤ 24 W
- wymiary: Ø 159 x 118 mm
- waga: 0,96 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW81230E-ZEH - 1 szt.
- uchwyty sufitowy - 1 szt.