

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 22:31

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw81230ep-z-12mpx-41164mm-ir50-12vdc24vac-poe-p-5278.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW81230EP-Z 12Mpx 4.1~16.4mm IR50 12VDC/24VAC PoE

Cena brutto	<b>4 138,95 zł</b>
Cena netto	<b>3 365,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10901</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>41-50 m</b>
Rozdzielczość	<b>12 Mpx</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 4.1-16.4 m</b>

### Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości **12 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy moto-zoom ( **4.1-16.4 mm** ). Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 50 m**. Sama głowka kamery (obiektyw) nie obraca się o 360 stopni.

Przydatna jest też karta **MicroSD (do 128 Gb brak w zestawie)** - w sytuacji utraty połączenia kamery z rejestratorem, na karcie zapisywany jest obraz, który po naprawie sieci stanowi uzupełnienie pamięci.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed złyimi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala **na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.


#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1,7", 12 megapiksel, CMOS
- ilość klatek: 20 k/s @12Mpx
- mm, moto-zoom
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- analiza wideo
- funkcje: WDR, Dzień/noc (ICR), DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Sharpness, Mirror, Konfigurowalne strefy prywatności, Detekcja ruchu, Detekcja dźwięku, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, detekcja twarzy, mapa ciepła), ABF
- gniazdo pamięci MicroSD (do 128 Gb brak w zestawie)
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, 24VAC, PoE


#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed złyimi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


**WDR (Wide Dynamic Range)**

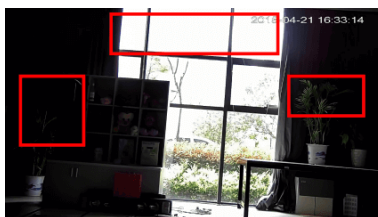


**WDR OFF**

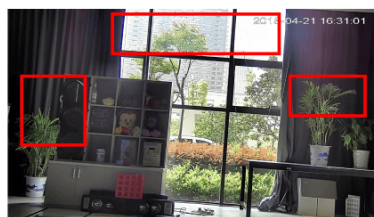

**WDR ON**

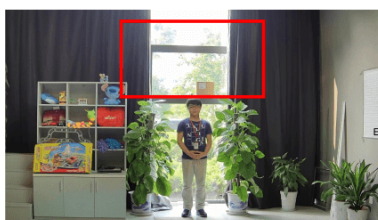

**120dB WDR**

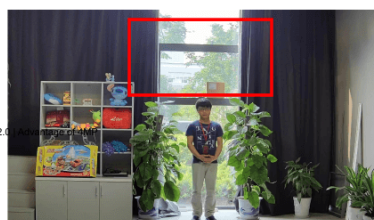

**140dB WDR**

**Smart PSS (dla komputera)**



**DMSS (dla urządzeń mobilnych)**



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

# ONVIF

**Specyfikacja techniczna:**

- przetwornik: 1/1,7" 12 MPX, PS CMOS
- rozdzielczość: 4000 x 3000 (12MPX), 3840 x 2160 (8.3MPX), 3072 x 2048 (6.3MPX), 2560 x 1920 (5MPX), 2048 x 1536 (3.1MPX), 2304 x 1296 (3MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3MPX), 1280 x 960 (720p)
- tryby pracy - strumień główny: 4000 x 3000, 3840 x 2160, 3072 x 2048, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
- tryby pracy - strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 640 x 480, 528 x 288
- tryby pracy - strumień pomocniczy 2: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
- obiektyw zmiennoogniskowy: 4.1-16.4 mm - motozoom
- kąt widzenia: 105° ... 35°
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): <math>\leq 50\text{ dB}</math>
- kompresja: H.265/H.264/MP4ES
- przepływność (bitrate): 24 ... 14592 kbit/s - H.264 14 ... 8704 kbit/s - H.265
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kbit/s @ 12MPX, 25 kbit/s @ 8.3MPX
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- gniazdo karty pamięci: MicroSD - do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- max. liczba użytkowników online: 20
- ONVIF: 2.42
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- obudowa: dome, metalowa
- zasilanie: 12V DC/1500 mA, 24V AC/750 mA, PoE
- pobór mocy: <math>\leq 18\text{ W}</math>
- wymiary:  $\varnothing 159 \times 118\text{ mm}$
- waga: 0.97 kg

**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HDBW81230EP-Z - 1 szt.
- uchwył montażowy

- paragon lub faktura VAT.