

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw1230s-0280b-s5-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-11738.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	449,89 zł
Cena netto	365,76 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16161
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5 opiera się na nowoczesnym przetworniku zapewniającym jakość obrazu **2 MPX (1920 x 1080)**. Posiada obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który zapewnia szeroki kąt widzenia, a także reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**, dający dobrą jakość obrazu także **w zupełnej ciemności**. Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- funkcje: DWDR, Dzień/noc (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Mirror, Konfigurowalne strefy prywatności, Detekcja ruchu
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - aplikacja na urządzenia mobilne DMSS (Android / iOS)
 - oprogramowanie SMART PSS
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.


2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

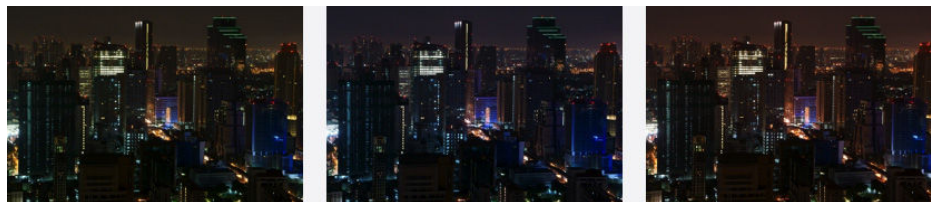


3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

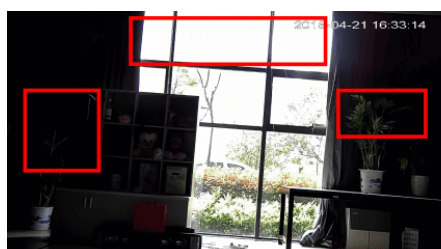


WDR OFF

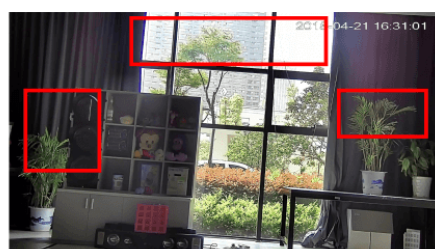

WDR ON

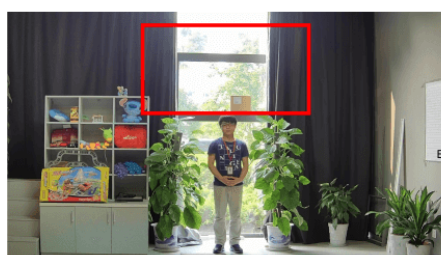

120dB WDR

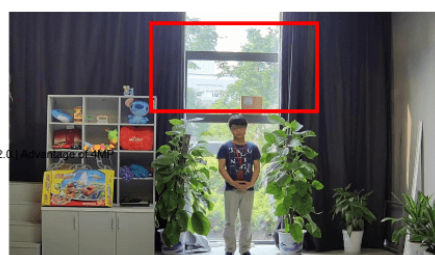

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



5) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC

Camera with BLC

Smart PSS (dla komputera)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX Progressive Scan CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1,3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 102°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
- max. liczba użytkowników on-line: 20
- zgodność: ONVIF 20.06
- stopień ochrony: IP67
- obudowa: dome - Metal + Plastik
- kolor: biały
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12 V DC / 360 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 2.3W @ 12V DC; ≤ 4.4W @ PoE (802.3af)
- wymiary: Ø 108 x 85 mm
- waga: 0.27 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW1230S-0280B-S5 - 1 szt.