

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw2231t-as-0360b-s2-2mpx-36mm-ir30-12vdc-poe-p-9810.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW2231T-AS-0360B-S2 2Mpx 3.6mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	456,08 zł
Cena netto	370,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14253
Producent	Dahua
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm
Widzenie w nocy	21-30 m

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 30 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **gDMSS Lite** (system Android - sklep Google Play) lub **iDMSS Lite** (system iOS - sklep App Store).

Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Urządzenie przeznaczone jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2MPX
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- obiektyw stał
- funkcje: WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Dzień/Noc (ICR), Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, Mirror, Detekcja dźwięku, Analiza IVS: wtargnięcie, przekroczenie linii
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości


- audio: wbudowany mikrofon
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Aplikacja mobilna gDMSS / iDMSS


Jest to dedykowana aplikacja do obsługi urządzeń marki Dahua na urządzeniach mobilnych (system Android / iOS). Umożliwia podgląd zdalny oraz odtwarzanie zarejestrowanego obrazu z wybranym urządzeniem marki Dahua.

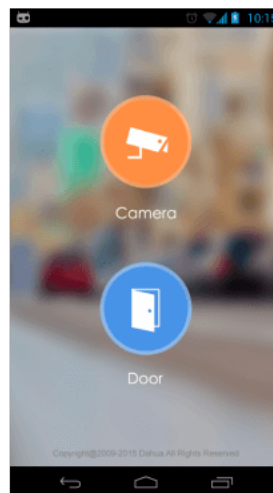


Wybrane funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

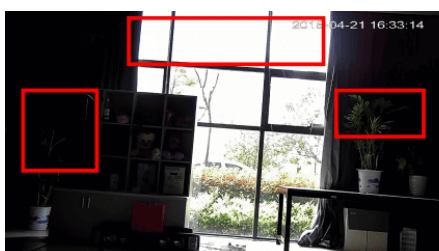


WDR OFF

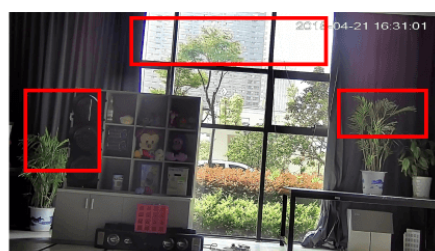

WDR ON

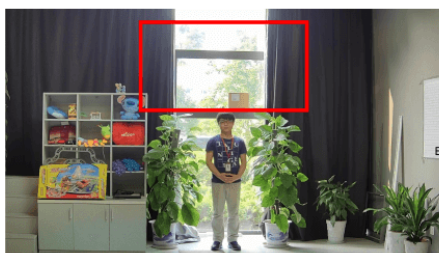

120dB WDR

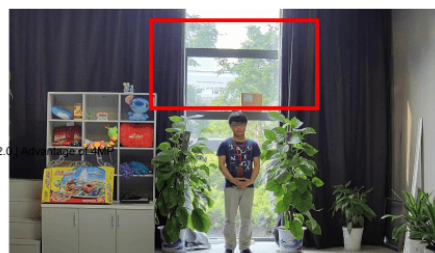

140dB WDR

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX PS CMOS
- standard: TCP/IP
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 87°
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 32 ... 6144 kbit/s (H.264), 12 ... 6144 kbit/s (H.265)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour
- wejście na kartę MicroSD: do 256 Gb (możliwy zapis lokalny; brak w zestawie)
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- obudowa: dome, metalowa + plastikowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: PoE (802.3af), 12V DC / 550 mA
- pobór mocy: < 6.5 W

- wymiary: \varnothing 122 x 101 mm
- waga: 0.48 kg

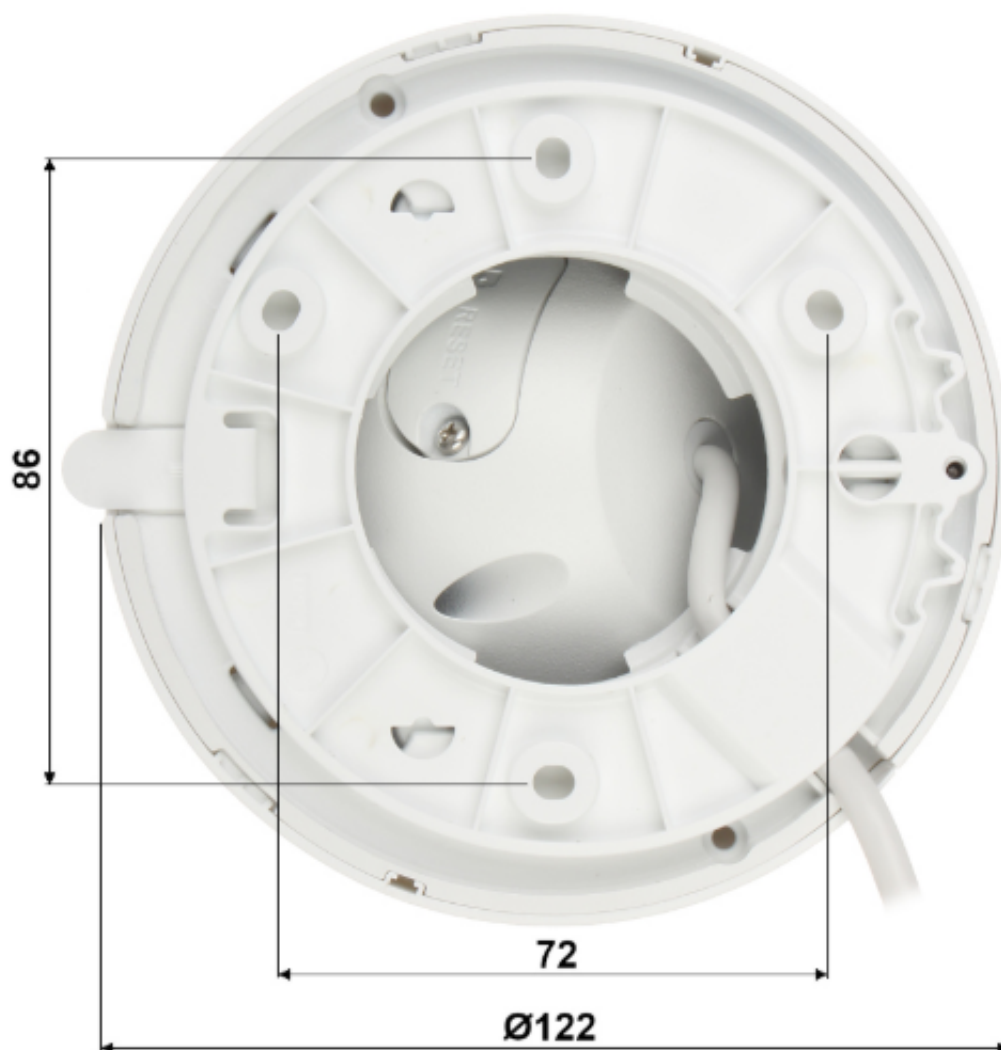

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW2231T-AS-0360B-S2 - 1 szt.