

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw2231t-zs-27135-s2-2mpx-27-135mm-ir40-12vdc-poe-p-9335.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2 2Mpx 2.7-13.5mm IR40 12VDC PoE

Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	867
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm**, który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 40 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 109°...28°
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), BLC, HLC, D-ZOOM, Konfigurowalne strefy prywatności, Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 109°...28°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 32...6144 kbit/s (H.264), 12...6144 kbit/s (H.265)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67

- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 530 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 6.4W
- wymiary: Ø 122 x 105 mm
- waga: 0,7 kg

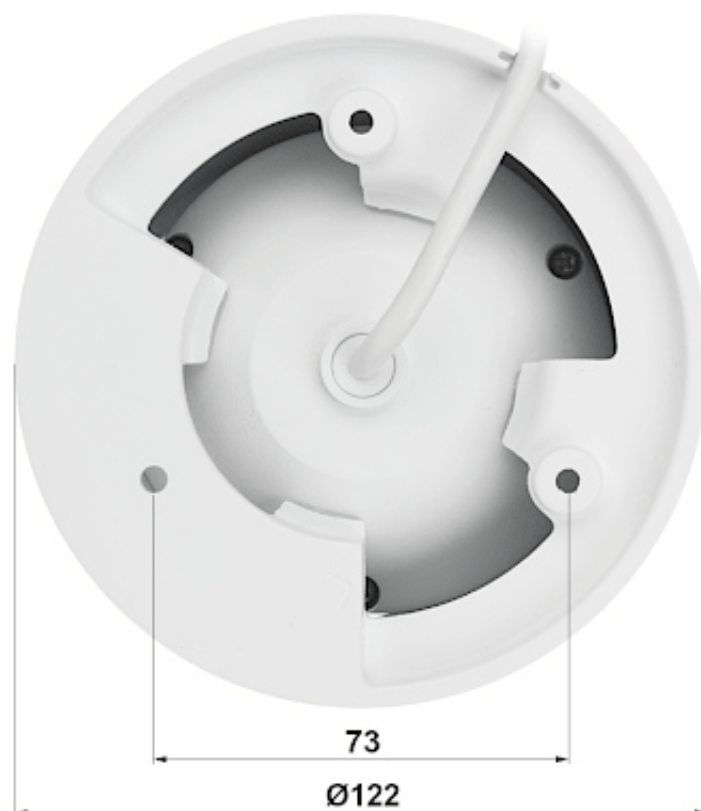

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2 - 1 szt.