

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw2531t-as-0280b-s2-5mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9338.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 5Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	821,84 zł
Cena netto	668,16 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	877
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 103°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, AGC, Mirror, Detekcja ruchu, Detekcja dźwięku, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5 MPX CMOS
- rozdzielczość: 2592 x 1944 (5 Mpx), 2688 x 1520 (4 Mpx), 2048 x 1536 (3.1 Mpx), 2304 x 1296 (3 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 103°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 32...8192 kbit/s (H.264), 12...8192 kbit/s (H.265)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour

- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal + plastik
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 600 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 7.2W
- wymiary: Ø 122 × 101 mm
- waga: 0,46 kg

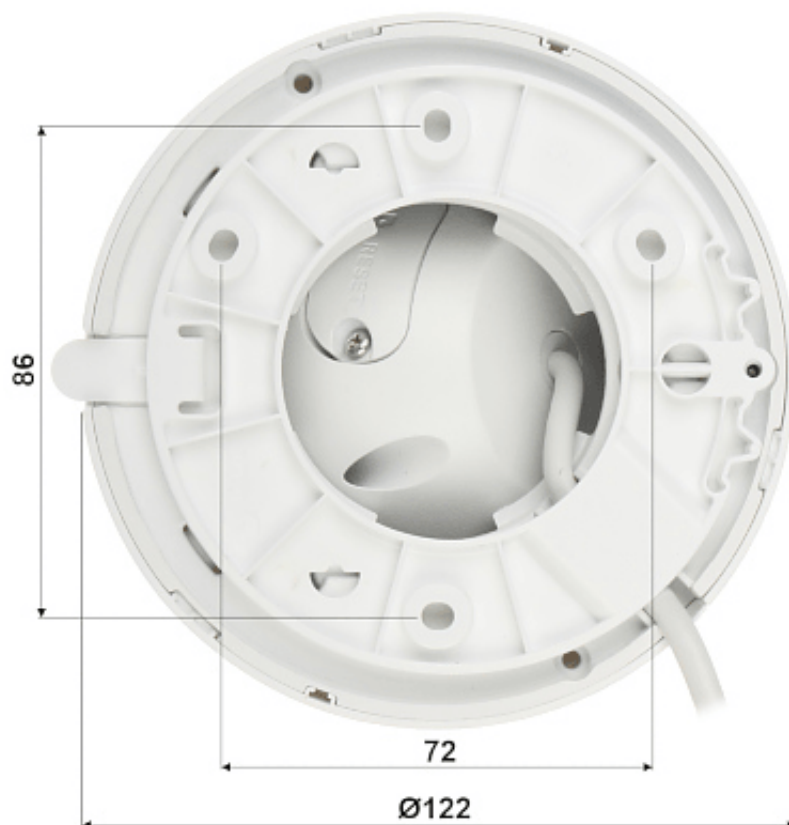

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 - 1 szt.