

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw2531t-zs-27135-s2-5mpx-27-135mm-ir40-12vdc-poe-p-9339.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 5Mpx 2.7-13.5mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 406,35 zł</b>
Cena netto	<b>1 143,37 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>880</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>31-40 m</b>
Rozdzielczość	<b>5 Mpx</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa IP DAHUA** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm**, który umożliwi dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 40 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 100°...26°
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), BLC, HLC, AGC, D-ZOOM, Tryb dzień/noc (color/b&w/auto), Konfigurowalne strefy prywatności
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5 MPX CMOS
- rozdzielczość: 2592 x 1944 (5 Mpx), 2688 x 1520 (4 Mpx), 2048 x 1536 (3.1 Mpx), 2304 x 1296 (3 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 40 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 100°...26°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 32...8192 kbit/s (H.264), 12...8192 kbit/s (H.265)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour

- 
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
  - obudowa: metal
  - kolor: biały
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
  - zasilanie: 12V DC / 610 mA; PoE (802.3af)
  - pobór mocy: < 7.3W
  - wymiary: Ø 122 × 105 mm
  - waga: 0,71 kg

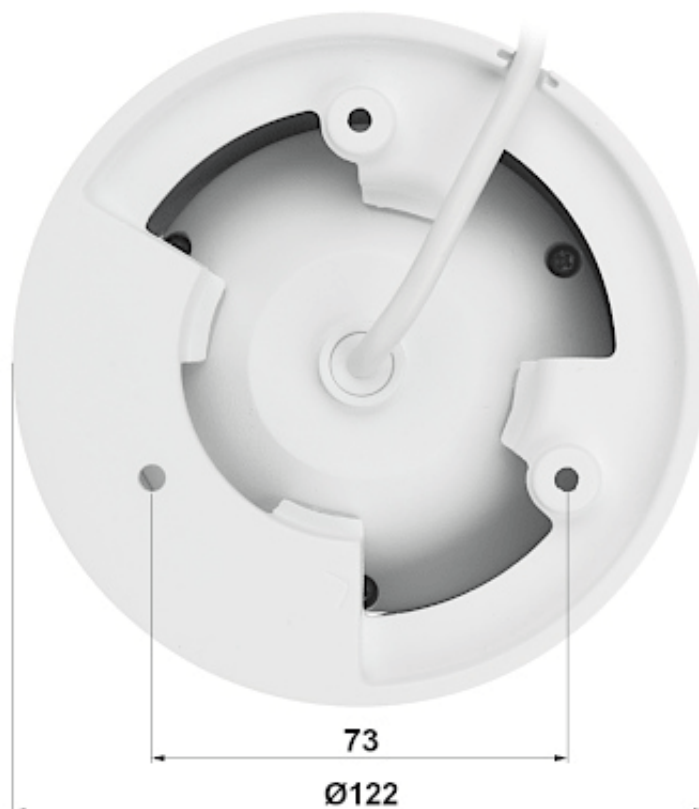

**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 - 1 szt.