

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw3241t-zas-27135-2mpx-27-135mm-ir40-12vdc-poe-p-9816.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW3241T-ZAS-27135 2Mpx 2.7-13.5mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 235,41 zł
Cena netto	1 004,40 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14259
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	31-40 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm**, który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 40 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm
- kąt widzenia: 108°...28°
- obiektyw motozoom - sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, ICR, D-ZOOM, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie), Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 40 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 108°...28°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 3 ... 8192 kbit/s
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal

-
- kolor: biały
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
 - zasilanie: 12V DC / 690 mA; PoE (802.3af)
 - pobór mocy: < 8.3 W
 - wymiary: Ø 122 x 105 mm
 - waga: 0,69 kg

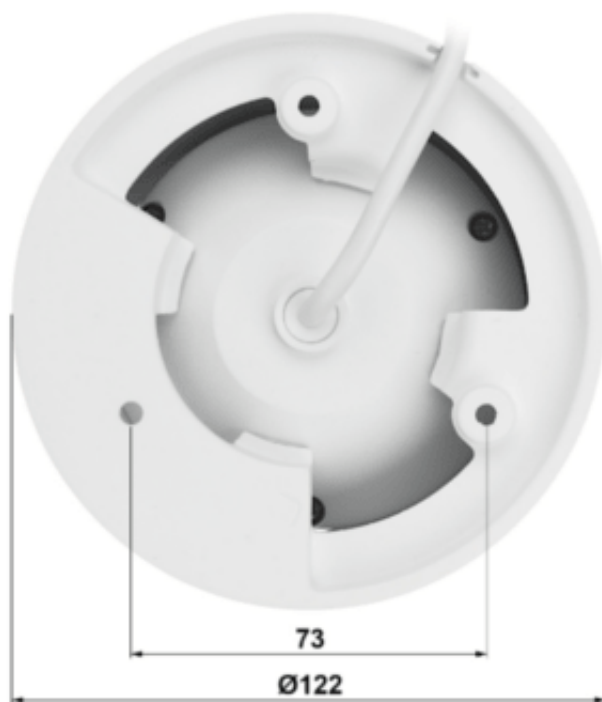

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW3241T-ZAS-27135 - 1 szt.