

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 11:58

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw4231mp-0360b-2mpx-36mm-ir30-12vdc-poe-p-5096.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW4231MP-0360B 2Mpx 3.6mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	774,90 zł
Cena netto	630,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10680
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** z kompresją wideo **H.264/H.265**, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%.

Produkt wyposażony jest też w obiektyw stałopozycyjny **3.6 mm** oraz w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**, dzięki któremu uzyskasz dobrą widoczność również w zupełnej ciemności.

Atut stanowi też wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb)**. Kamera ma możliwość pracy w chmurze **Easy4IP** - możliwość podłączenia urządzenia do internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza i wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi zdalnej urządzenia może też służyć darmowa aplikacja na telefon do pobrania ze sklepu Google Play i App Store: **gDMSS Lite (Android), iDMSS Lite (iOS)**.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX CMOS
- ilość klatek: 50/60 k/s @1080p
- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Detekcja dźwięku, konfigurowalne strefy prywatności
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie, jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

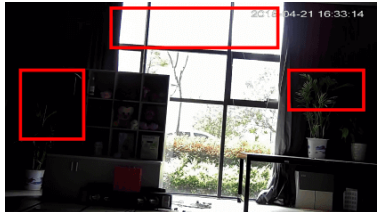


WDR OFF

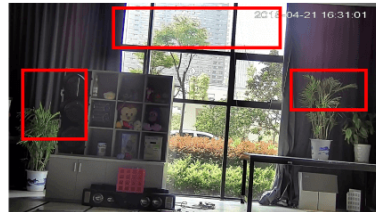

WDR ON

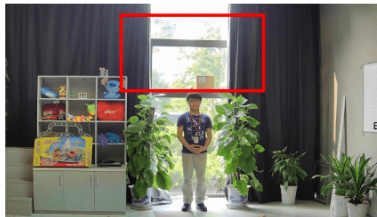

120dB WDR

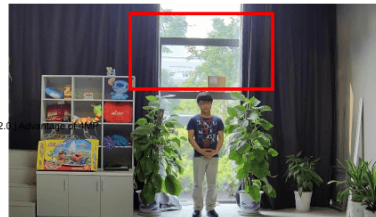

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2 8", 2 MPX Starvis CMOS
- standard: TCP/IP
- system skanowania: progresywny

- rozdzielczość:
1920 x 1080 (1080p), 1280 x 1024 (1.4 Mpx), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)

- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm

- strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720

- strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- strumień pomocniczy 2: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 db

- prędkość transmisji strumienia głównego: 50/60 k/s @ 1080p

- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTPSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/IPV6, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
- wejście na kartę MicroSD: do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)

- max. liczba użytkowników on-line: 20

- dostęp z mobilny: iPhone, iPad, Android

- ONVIF: 16.12

- wybrane funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, ROI, AGC, BLC, HLC, konfigurowalne strefy prywatności

- temperatura pracy: -30°C ... +60°C

- zasilanie: PoE (802.3af), 12V DC.

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW4231MP-0360B - 1 szt
- paragon lub faktura VAT.