

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw5231r-ze-27135-2mpx-27-135mm-ir50-12vdc-epoe-p-7380.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW5231R-ZE-27135 2MPx 2.7-13.5mm IR50 12VDC ePoE

Cena brutto	1 234,53 zł
Cena netto	1 003,68 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12518
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** z kompresją wideo **H.265**, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. Produkt wyposażony jest też w obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom **2.7-13.5 mm** oraz w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 50 m**, dzięki któremu uzyskasz doskonałą widoczność również w zupełnej ciemności. Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Urządzenie wyposażone jest w technologię **ePoE**, która umożliwia transmisję **do 800 m** przy prędkości 10 Mb/s lub **300 m** z prędkością 100 Mb/s (poprzez skrętkę kat. 5). Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, moto-zoom
- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE, ePoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

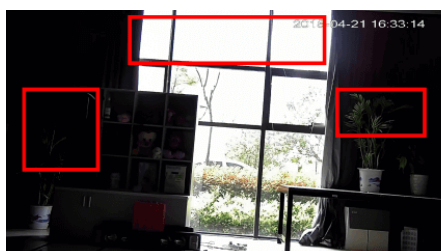


WDR OFF

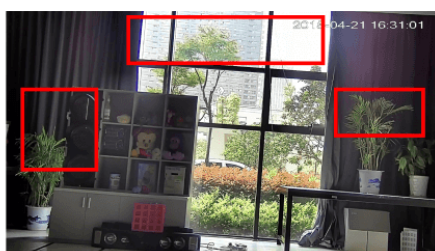

WDR ON



120dB WDR

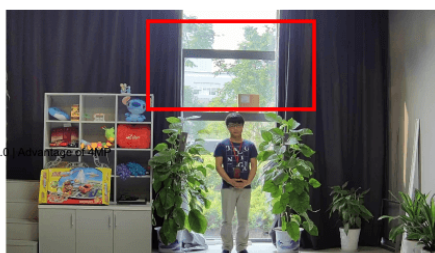

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- rozdzielczość:
 - 1920 x 1080 - 1080p
 - 1280 x 1024 - 1.4Mpx
 - 1280 x 960 - 1.3Mpx
 - 1280 x 720 - 720p
- tryby pracy:
 - strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
 - strumień pomocniczy: 704 x 576, 352 x 288
 - strumień pomocniczy 2: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, moto-zoom
- kąt widzenia: H: 101°~31°, V: 54°~17°
- zasięg promiennika podczerwieni: do 50 m
- stosunek S/N: >50 dB
- gniazdo karty pamięci: do 128 Gb (brak w zestawie), możliwy zapis lokalny
- kompresja obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon
- przepływność (bitrate):
 - 24 ... 9472kbit/s H.264
 - 14 ... 5632kbit/s H.265
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
- max. liczba użytkowników: 20
- ONVIF: 16.12
- prędkość transmisji strumienia głównego: 50 kl/s @1080p
- kolor: biały
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C

-
- zasilanie: 12V DC / 710 mA; ePoE; PoE (802.3af)
 - pobór: ≤ 8.5W
 - wymiary: ø122 x 104 mm

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW5431R-ZE-27135 - 1 szt.