

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw5831rp-z-8mpx-27-12mm-ir50-12vdc-epoe-p-5050.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW5831RP-Z 8Mpx 2.7-12mm IR50 12VDC ePoE

Cena brutto	<b>2 068,86 zł</b>
Cena netto	<b>1 682,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10638</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości aż **8 MPX** z kompresją wideo **H.264 i H.265**, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. Produkt wyposażony jest też w obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom **2.7-12 mm** oraz reflektor podczerwiieni **z zasięgiem do 50 m**, dzięki któremu uzyskasz doskonałą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Urządzenie wyposażone jest w technologię **ePoE**, która umożliwia transmisję **do 800 m** przy prędkości 10 Mb/s lub **300 m** z prędkością 100 Mb/s (poprzez skrętkę kat. 5). Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie** i **na ścianie**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5", 8 MPX Progressive scan, CMOS
- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- zasięg promienników podczerwiieni: do 50 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE, ePoE

#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie, jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


#### Wybrane funkcje:

**WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)**


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




**WDR OFF**

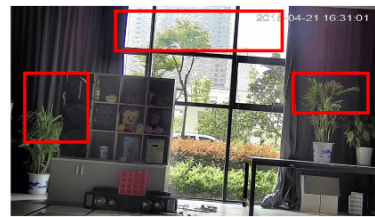

**WDR ON**

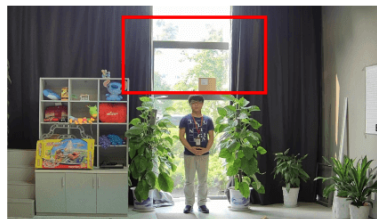

**120dB WDR**

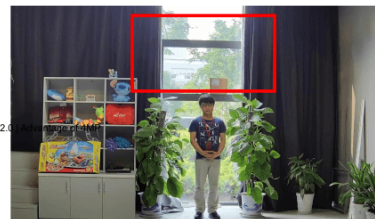

**140dB WDR**

**DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)**

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



**Smart PSS (dla komputera)**



**DMSS (dla urządzeń mobilnych)**



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

# ONVIF

## Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX Sony CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 3840 x 2160 (8Mpx, 4K UHD), 3072 x 2048 (6.3 Mpx), 3072 x 1728 (5.3 Mpx), 2592 x 1944 (5Mpx), 2560 x 1920 (5 Mpx), 2688 x 1520 (4Mpx), 2048 x 1536 (3.1 Mpx), 2304 x 1296 (3Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 1024 (1.4 Mpx), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- obiektyw zmienneogniskowy 2.7-12 mm, motozoom
- kąt widzenia: 110° - 40°
- strumień główny : 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
- strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- strumień pomocniczy 2: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
- zasięg promiennika podczerwieńi IR: do 50 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- przepływność (bitrate): 24 ... 10240 kbit/s - H.264 14 ... 9984 kbit/s - H.265
- prędkość transmisji strumienia głównego: 15 kts @8MPX, 20 kts @6.3 MPX, 25 kts @5.3 MPX
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- wejście na kartę MicroSD: do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)
- max. liczba użytkowników on-line: 20
- dostęp z mobilny: iPhone, iPad, Android
- ONVIF: 16.12
- wybrane funkcje: 3D-DNR DWDR ICR BLC HLC detekcja ruchu analiza IVS konfigurowalne strefy prywatności
- pobór mocy: ≤ 8.5 W
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: PoE (802.3af), ePoE, 12V DC,
- wymiary: Ø 122 x 104 mm
- waga: 0.6 kg

## W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW5831RP-ZE - 1 szt
- paragon lub faktura VAT.