

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-easycam-ec-220d-2mpx-28mm-ir25-12vdc-p-3315.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP EASYCAM EC-220D 2Mpx 2.8mm IR25 12VDC

Cena brutto **235,00 zł**

Cena netto **191,06 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **9106**

Producent **EASYCAM**

Opis produktu

Kamera kopułkowa EasyCAM IP

posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości

2 MPX

oraz obiektyw stałogniskowy

2.8 mm,

dzięki któremu kąt widzenia to aż

110°.

Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni

z zasięgiem do 25 m

, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej

ciemności.

Produkt posiada metalową obudowę oraz klasę szczelności IP65, dzięki czemu kamerę można zamontować w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne czy gorsze warunki atmosferyczne. Świetnie sprawdzi się do obserwacji hali produkcyjnych, magazynów, a także szkół, biur, domu itp.

Sprzęt można za

montować

na suficie.

Cechy produktu:

- przetwornik: IMX323 + HI3516CV200
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FULL HD

- funkcje: 2D-3DNR, BLC, AGC, Dzień/noc (ICR), ROI, Defog, Detekcja ruchu

- zasięg promienników podczerwieni: do 25 m
- kąt widzenia: 110°

- zgodność z ONVIF 2.4
- bezpośredni dostęp do kamery z komputera i urządzeń mobilnych

- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Produkt posiada metalową obudowę oraz klasę szczelności IP65, dzięki czemu kamerę można zamontować w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne czy gorsze warunki atmosferyczne. Świetnie sprawdzi się do obserwacji hali produkcyjnych, magazynów, a także szkół, biur, domu itp.

Funkcje:

1) **AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)**

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wystrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2)

BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




Camera without BLC

Camera with BLC


3) WDR (Wide Dynamic Range)




WDR OFF

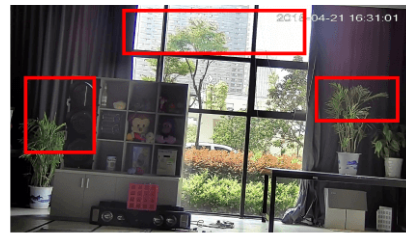

WDR ON

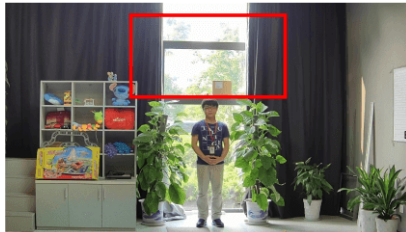

120dB WDR

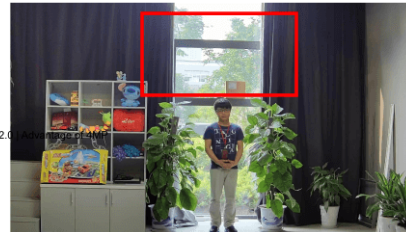

140dB WDR

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.

Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).

Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przejrzyliśmy oraz podzielimy system na strefy.

Podgląd na telefonie

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	ZEWNEŹRZNA
Rodzaj przetwornika	IMX323+HI3516CV200
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	110 stopni
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg reflektora podczerwieni	25 m
Onvif	Tak
Obsługa kart SD	No
Wbudowane WiFi	No
Audio	NIE
Wbudowany mikrofon	No
Wejścia/wyjścia audio	No
Kompresja audio	No
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	0/0
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	połski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP65
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	6 W
Wymiary przedmiotu	94x69(H)mm
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Czułość przetwornika	0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,UPnP- TM
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	No
WDR	Tak
Typ obudowy	Kopułka

W zestawie:

- kamera EasyCAM EC-220D - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.