

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 12:01

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1131-i-3mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3454.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1131-I 3Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	633,45 zł
Cena netto	515,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9242
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.
- Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasiegiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 3 MPX CMOS

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- darmowa usługa Hik-Connect (umożliwia uzyskanie pełnego zdalnego dostępu do kamery/rejestratora w przypadku zmiennego adresu IP lub za pomocą adresu domenowego przez przeglądarkę www wymagane konto Hik-Connect)
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, 3D-DNR, WDR, BLC, ICR

- ONVIF, PSIA, CGI
- stopień ochrony: IP67, IK10

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 111 x 82 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

4) WDR (Wide Dynamic Range)


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

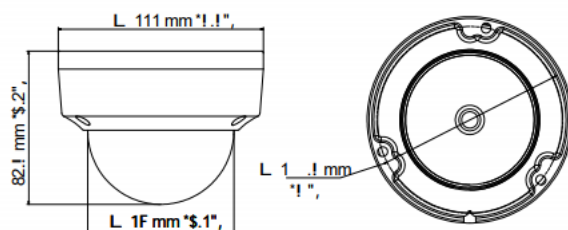

Nazwa	HIKVISION DS-2CD1131-I
Kod	K17283
Standard	IP
Obudowa	Sufitowa
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa/kąt	2.8 mm @ F2.0 / 105°
Rozdzielczość	2304 x 1296 px
Odświeżanie	20 kl./s dla 2304 x 1296, 25kl./s 1920x1080 i niższych
Kompresja	H.264+/H.264/MJPEG
Strumienie wideo	2
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	30 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR, BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, sabotaż obrazu
Inteligentna analiza	Nie
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Nie
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	IP67, IK10
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	Max. 5,5W
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	Φ111 × 82 mm
Masa	0,57 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1131-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.