

Dane aktualne na dzień: 07-04-2025 18:47

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1331-i-3mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3468.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1331-I 3Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	600,24 zł
Cena netto	488,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9256
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.
- Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy.
Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 3 MPX CMOS

H.264/N.264+/MPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, DWDR, BLC

- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 110 x 93.2 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

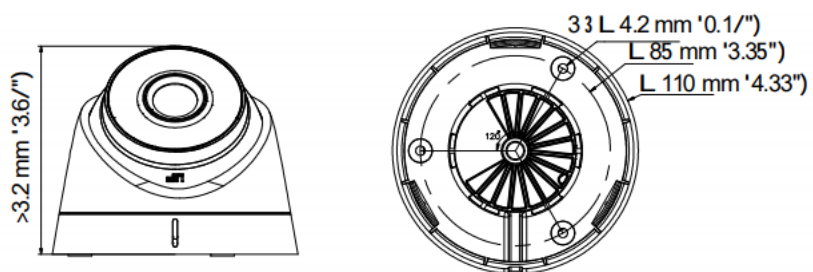

Nazwa	HIKVISION DS-2CD1331-I
Kod	K17413
Standard	IP
Obudowa	Sufitowa
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa/kąt	2.8 mm @ F2.0 / 98°
Rozdzielczość	2304 x 1296
Odświeżanie	20 kl./s dla 2304 x 1296, 25 kl./s dla 1920 x 1080 i niższych
Kompresja	H.264+/H.264/MJPEG
Strumienie wideo	2
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	30 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, DWDR, BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, sabotaż obrazu
Inteligentna analiza	Nie
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Nie
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium, plastik
Stopień ochrony	IP67
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	4W; PoE - 6W
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	Φ110 × 93,2 mm
Masa	0,57kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1331-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.