

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2120f-i-2mpx-2.8mm-ir30-12vdc-poe-p-3459.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2120F-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	640,83 zł
Cena netto	521,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9247
Producent	HIKVISION
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 64 Gb)**. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/MJPEG
- rozdzielczość:
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, ANR, 3D DNR, DWDR, BLC
- ONVIF
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 64 Gb; brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 111 x 82 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

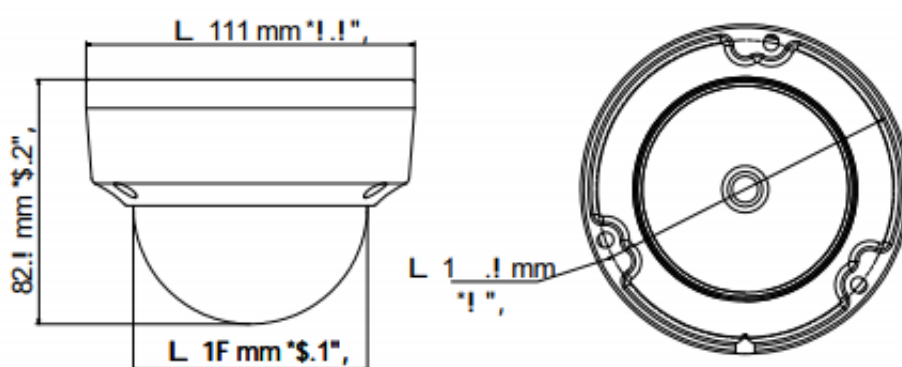

- przetwornik obrazu: 1/3" 2 MPX
- rozdzielczość:
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.01 lux
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- złącza kamery: RJ-45, SDHC, przycisk reset
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 7 W
- wymiary: 111 x 82,4 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

-
- kamera HIKVISION DS-2CD2120F-I - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.