

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2122fwd-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3462.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2122FWD-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	838,86 zł
Cena netto	682,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9250
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP

posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości

2 MPX

oraz obiektyw stałogniskowy

2.8 mm

. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb).

Przeznaczona jest

do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy.

Posiada

wodoodporną obudowę.

która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS

H.264/H.264+/MPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m

- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC

- ONVIF

- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)

- stopień ochrony: IP66, IK08

- zasilanie: 12VDC, PoE

- wymiary: 111 x 82 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

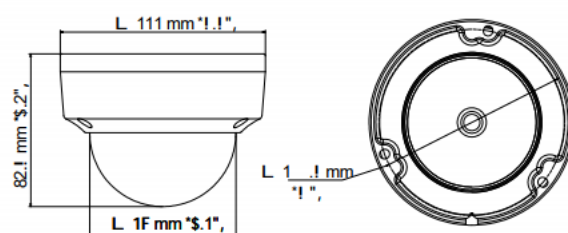

Nazwa	HIKVISION DS-2CD2122FWD-I
Kod	K17365
Standard	IP
Obudowa	Kopułowa
Kompresja	H.264/H.264+/MJPEG
Rozdzielczość	1920x1080
Praca wielostrumieniowa	Tak
Odświeżanie	25 kl./s dla 1920x1080 i niższych
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 Lux @(F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia w poziomie	115°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Oświetlacz IR	30 m
Regulacja jasności	Tak
Regulacja ostrości	Tak
Obszar ROI	Tak
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR(120 dB), BLC
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Tak
Linie wirtualne	1
Obszary wykrycia intruza	1
Obszary ROI	1
Slot na kartę pamięci	mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC
Nagrywanie	zdalny serwer FTP, serwer NAS
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif, PSIA, CGI, ISAPI
Stopień ochrony	IP66, IK08
Zasilanie	DC 12 V ± 10% PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	max. 5 W
Zakres temperaturowy uruchomienia kamery	-10...+40°C
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+60°C
Wymiary	Φ111 × 82 mm
Masa	0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2122FWD-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.