

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2123g0-is-2mpx-2.8mm-ir30-12vdc-poe-p-9726.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2123G0-IS 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC/PoE

Cena brutto	1 043,04 zł
Cena netto	848,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10534
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (do 128 Gb)**. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- obsługa 3 strumieni
- promiennik IR w technologii EXIR - zasięg do 30 m
- funkcje: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, ANR, dzień/noc, detekcja ruchu, zaawansowane funkcje analizy obrazu (przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy)
- funkcje dodatkowe: Reset, Anti-Flicker, Odbicie lustrzane, Zabezpieczenie hasłem, Maski prywatności, Znak wodny, Filtr adresów IP
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- ONVIF, ISAPI
- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.


ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

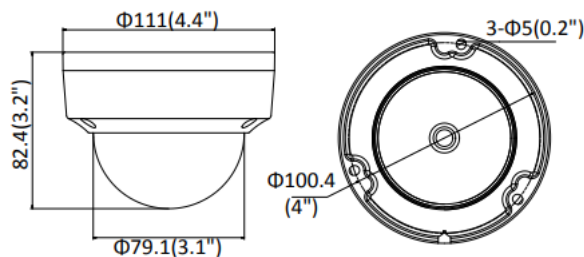

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- elektroniczna migawka: 1/3s ~ 1/100000s
- min. oświetlenie: 0.01 lux (F1.2, AGC-wł.), 0.028 lux (F2.0, AGC-wł.)0lux przy IR-wł.
- zakres regulacji: 0-355° (poziom), 0-75° (pion), 0-355° (rotacja)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- kąt widzenia: 114°
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- strumienie wideo: 3
- główny strumień: 25kl/s @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720)
- podstrumień: 25kl/s @(640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- trzeci strumień: 25kl/s @(1920x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 288)
- bitrate: 32Kbps ... 16Mbps
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- oświetlacz IR: zasięg do 30 metrów
- interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100Base-T)
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- magazynowanie danych:
 - lokalne: obsługa kart microSD/SDHC/SDXC (128GB, brak w zestawie);
 - zdalne: NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR
- standardy: ONVIF (profil S, profil G), ISAPI
- dostęp zdalny: WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (Android, Apple iPhone, iPad)
- materiał: metal
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC (± 25%), PoE (802.3af)
- pobór mocy: 6W, PoE - 7.5W
- wymiary: $\Phi 111 \times 82.4$ mm
- waga: 0.61 kg

W zestawie:

-
- kamera HIKVISION DS-2CD2123G0-IS - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.