

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2142fwd-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3461.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	997,53 zł
Cena netto	811,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9249
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb; brak w zestawie)**.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość:
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, funkcje inteligentnej analizy obrazu
- ONVIF
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

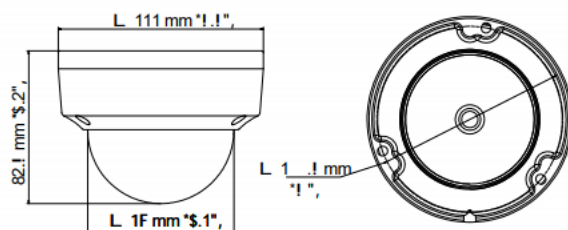

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX CMOS
- rozdzielczość:
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- mocowanie obiektywu: M12
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.01 lux
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- złącza kamery: RJ-45, SDHC, przycisk reset
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 5.5 W
- wymiary: 111 x 82 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.