

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 20:30

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2142fwd-is-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3460.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	949,56 zł
Cena netto	772,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9248
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.
Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewni dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb)**.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**.
Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 4 MPX CMOS

H.264/H.264+/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, ANR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC

- ONVIF
- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- stopień ochrony: IP67, IK10

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 111 x 82 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

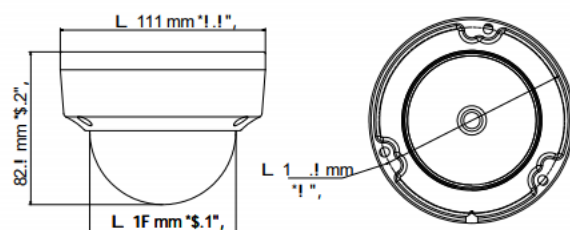

Nazwa	HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS
Kod	K17362
Standard	IP
Obudowa	Kopułowa
Kompresja	H.264/H.264+/MJPEG
Rozdzielczość	2688 x 1520
Praca wielostrumieniowa	Tak
Odświeżanie	20 kl./s dla 2688 x 1520 25 kl./s dla 1920x1080 i niższych
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 Lux @(F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia w poziomie	106°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Oświetlacz IR	30 m
Regulacja jasności	Tak
Regulacja ostrości	Tak
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Tak
Linie wirtualne	1
Obszary wykrycia intruza	1
Obszary ROI	1
Slot na kartę pamięci	mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC
Nagrywanie	zdalny serwer FTP, serwer NAS, ANR
We/Wy audio	Tak: 1/1
We/Wy alarmowe	Tak: 1/1
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif, PSIA, CGI, ISAPI
Stopień ochrony	IP67, IK10
Zasilanie	DC 12 V ± 10% PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	max. 5 W
Zakres temperaturowy uruchomienia kamery	-10...+40°C
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+60°C
Wymiary	Φ111 × 82 mm
Masa	0,50 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.