

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2322wd-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-3466.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2322WD-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	965,55 zł
Cena netto	785,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9254
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP

posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości

2 MPX

oraz obiektyw stałogniskowy

2.8 mm

. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewni doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest

do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy.

Posiada

wodoodporną obudowę,

która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 2 MPX CMOS

H.264/N.264+/MPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC

- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP66

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 127 x 97 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.


ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Specyfikacja techniczna:

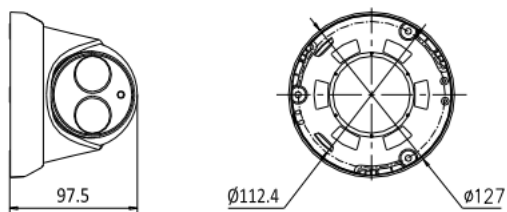

Unit: mm

Nazwa	HIKVISION DS-2CD2322WD-I
Kod	K1741
Standard	IP
Obudowa	Kopułowa
Kompresja	H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1920 x 1080
Praca wielostrumieniowa	Tak
Odświeżanie	25 kl./s dla 1920x1080 px i niższych
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia w poziomie	106°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Oświetlacz IR	do 30 m
Regulacja jasności	Tak
Regulacja ostrości	Tak
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR(120 dB), BLC
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Tak
Linie wirtualne	1
Obszary wykrycia intruza	1
Obszary ROI	1
Nagrywanie	Zdalny serwer FTP, serwer NAS
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif, PSIA, CGI, ISAPI
Zasilanie	DC 12 V ± 10% PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	Max. 7,5 W
Zakres temperatury uruchomienia kamery	-10...40°C
Zakres temperatury pracy ciągłej	-30...60°C
Wymiary	ø127 x 97 mm
Masa	0,67 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2322WD-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.