

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-kenik-kg-2040dvf-2mpx-2.8-12mm-ir40-12vdc-poe-p-3319.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP KENIK KG-2040DVF 2Mpx 2.8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	499,99 zł
Cena netto	406,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9110
Producent	KENIK
Widzenie w nocy	31-40 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmienkoogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa KENIK IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmienkoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dostosujesz kąt widzenia do obserwowanego miejsca. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 40 m**, dzięki któremu uzyskasz wyraźny i dokładny obraz nawet w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Można ją zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkoły, biura, domu itp. Obudowa pozwala na montaż **na suficie**.

Cechy produktu:

- obiektyw zmienkoogniskowy 2.8-12 mm

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Można ją zamontować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdzi się do obserwacji sklepu, magazynu, szkoły, biura, domu itp. Obudowa pozwala na montaż **na suficie**.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wystrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) **BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)**


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) **WDR (Wide Dynamic Range)**

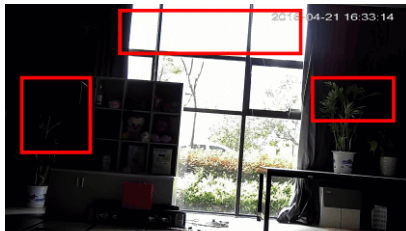


WDR OFF

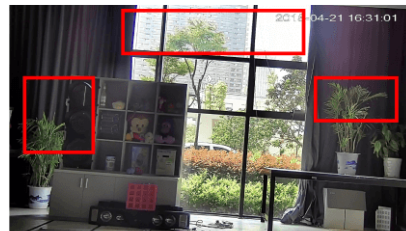

WDR ON

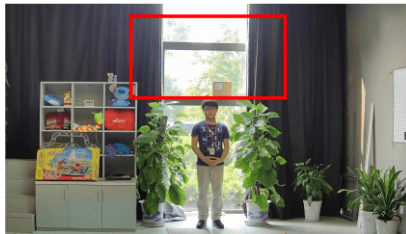

120dB WDR

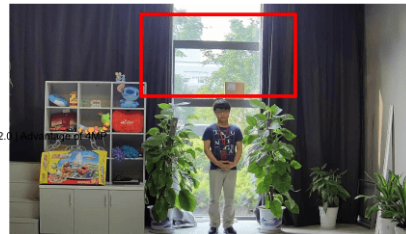

140dB WDR

Praca w chmurze (P2P - Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye.net możemy uzyskać dostęp zdalny nawet w sytuacji, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu, a także możemy stworzyć listę urządzeń, która ułatwi nam zarządzanie.

Zdalny dostęp (online)

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwia konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).

Podgląd na telefonie

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	ZEWNEŹRZNA
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12mm
Kąt widzenia	100 stopni
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg reflektora podczerwieni	40 m
Onvif	Tak
Obsługa kart SD	No
Wbudowane WiFi	No
Audio	NIE
Wbudowany mikrofon	No
Wejścia/wyjścia audio	No
Kompresja audio	No
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	7 W
Wymiary przedmiotu	140x105mm
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Czułość przetwornika	0.01Lux/F1.4 (kolor), 0Lux/F1.4(IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,UPnP,SMTp,UPnP-TM,P2P
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Wydjście wideo	No
WDR	No
Typ obudowy	Kopulka
Rodzaje kodowania	H.264
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264
Przeglądarki internetowe	Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari
Materiał wykonania	metal
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
IVS (Inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	24 miesiące

W zestawie:

- kamera Kenik KG-2040DVF - 1 szt
- instrukcja obsługi (wersja PDF [pobierz tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.