

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivn-41eir-4mpx-36mm-ir20-12vdc-poe-p-11545.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IVN-41EIR 4Mpx 3.6mm IR20 12VDC PoE

Cena brutto	692,85 zł
Cena netto	563,29 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15968
Producent	MAZi
Obiektyw	stałooogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP Mazi IVN-41EIR posiada rozdzielczość obrazu **4 MPX** oraz obiektyw stałooogniskowy **3.6 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 20 m**, zapewniający dobrą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Kamerę można zamontować **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4MPX
H.264 / H.264+ / H.265+ / H.265
- obiektyw stałooogniskowy 3.6 mm
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 20 m
- zgodność z MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP
- rozpoznawanie człowieka
- wejście/wyjście audio: 1/1
- przycisk reset
- obsługa chmury
- moduł kamery regulowany 3D
- stopień ochrony: IP66, wandaloodporna

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Można ją zamontować na suficie lub na ścianie. Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)


Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




3) WDR (Wide Dynamic Range)

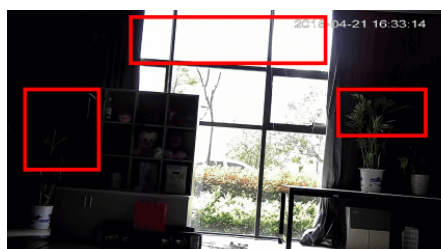


WDR OFF

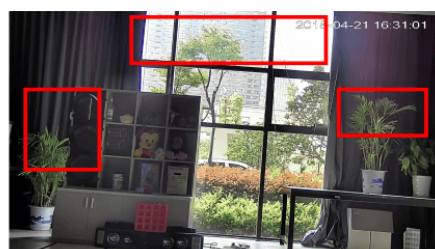

WDR ON

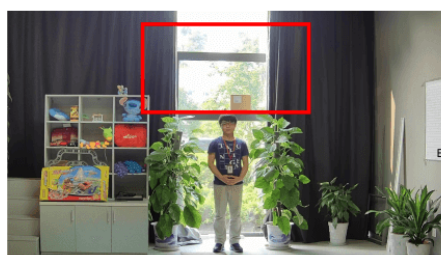

120dB WDR

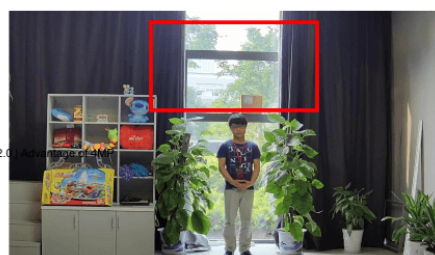

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 4MPX CMOS

-
- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P, D1
 - czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
 - TDN ICR: tak
 - obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
 - promiennik podczerwieni IR LED: zasięg do 20 m
 - zgodność: MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP
 - stopień ochrony: IP66, wandaloodporna
 - zasilanie: 12V DC / PoE (IEEE 802.3af)
 - pobór prądu: 0,55A
 - wymiary: 97,68 x 106,62 mm

W zestawie:

- kamera Mazi IVN-41EIR - 1 szt.