

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivn-45evr-4mpx-2-8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-19163.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IVN-45EVR 4Mpx 2,8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	615,49 zł
Cena netto	500,40 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23411
Producent	MAZi

Opis produktu


Kamera kopułkowa IP Mazi IVN-45EVR posiada rozdzielczość obrazu **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, który zapewnia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Reflektor podczerwieni posiada **zasięg do 30 m** (w terenie otwartym), więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Produkt wyposażono w wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest do montażu **na suficie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P, D1
- kompresja obrazu: H.264/H.265
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm moto-zoom
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR, rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- przycisk reset
- obsługa chmury
- zgodność z ONVIF, MAZi, MAZi+, RTSP
- moduł kamery regulowany 3D
- kolor: grafitowy
- stopień ochrony: IP66, IK10

Jakość obrazu:

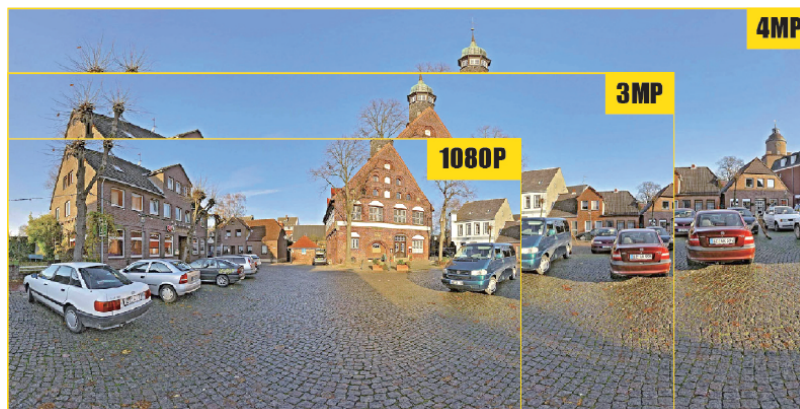


Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

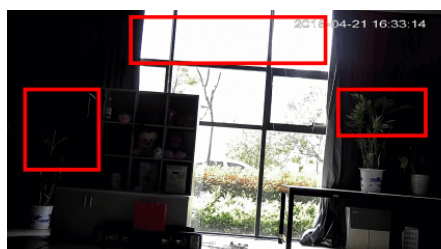


WDR OFF

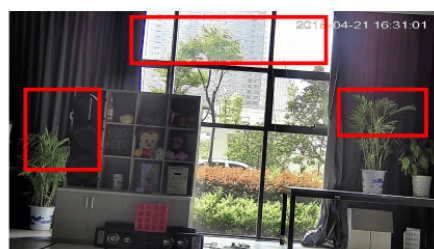

WDR ON

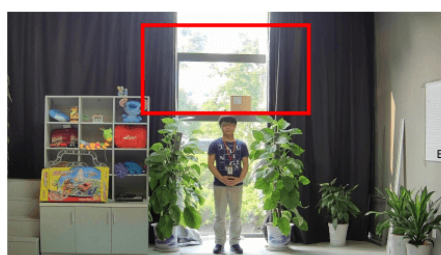

120dB WDR

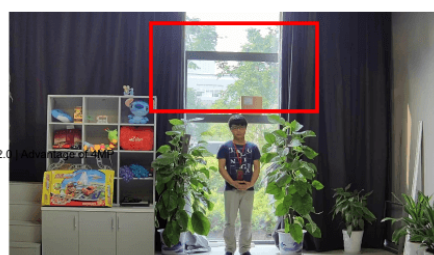

140dB WDR

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 4 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264/H.265
- czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,001 lx (IR wł.)
- TDN ICR: tak
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm moto-zoom

-
- promiennik podczerwieni IR: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
 - kompatybilność: ONVIF, MAZi, MAZi+, RTSP
 - stopień ochrony: IP66, IK10
 - kolor: grafitowy
 - zasilanie: 12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
 - pobór prądu: 0,85 A
 - wymiary: 120 x 96,1 mm

W zestawie:

- kamera Mazi IVN-45EVR - 1 szt.
- instrukcja.