Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:21

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivn-45evr-4mpx-2-8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-19163.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IVN-45EVR 4Mpx 2,8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**592,10 zł**
Cena netto	**481,38 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23411**
Producent	**MAZi**

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP Mazi IVN-45EVR posiada rozdzielczość obrazu **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm,** który zapewnia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Reflektor podczerwieni posiada **zasięg do 30 m** (w terenie otwartym), więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności.**
Produkt wyposażono w wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest do montażu **na suficie.**

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P, D1
- kompresja obrazu: H.264/H.265
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm moto-zoom
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR, rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- przycisk reset
- obsługa chmury
- zgodność z ONVIF, MAZi, MAZi+, RTSP
- moduł kamery regulowany 3D
- kolor: grafitowy
- stopień ochrony: IP66, IK10

Jakość obrazu:




Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

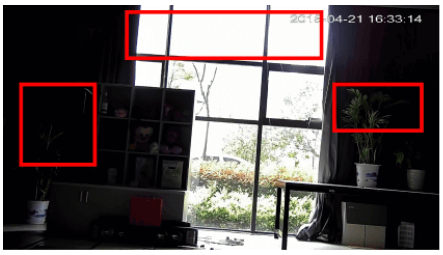


WDR OFF

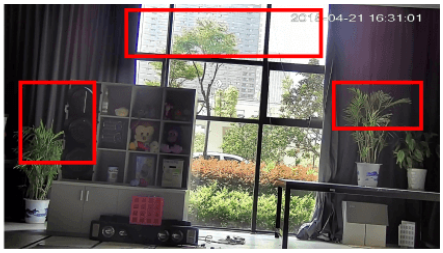

WDR ON

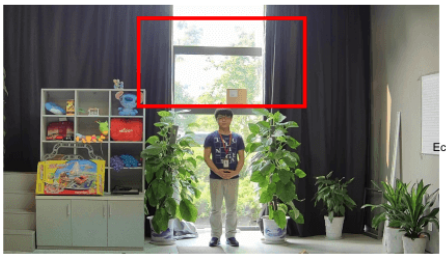

120dB WDR

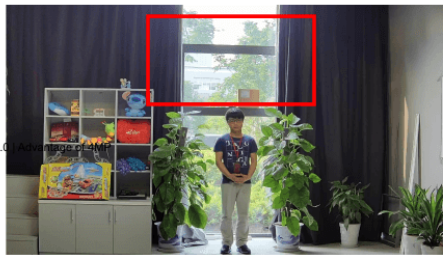

140dB WDR

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.





Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 4 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264/H.265
- czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- TDN ICR: tak
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm moto-zoom

- promiennik podczerwieni IR: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF, MAZi, MAZi+, RTSP
- stopień ochrony: IP66, IK10
- kolor: grafitowy
- zasilanie: 12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
- pobór prądu: 0,85 A
- wymiary: 120 x 96,1 mm

W zestawie:

- kamera Mazi IVN-45EVR - 1 szt.
- instrukcja.