

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivn-81evr-8mpx-2-8-12mm-ir40-12vdc-poe-p-19165.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IVN-81EVR 8Mpx 2,8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	894,35 zł
Cena netto	727,11 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23413
Producent	MAZi
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP Mazi IVN-81EVR posiada rozdzielczość obrazu aż **8 MPX (4K)** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Reflektor podczerwieni posiada **zasięg do 40 m** (w terenie otwartym), więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**. Produkt wyposażono w wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest do montażu **na suficie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8Mpx, 6Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P, D1
- kompresja obrazu: H.264/H.265
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, DWDR, rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m (w terenie otwartym)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- przycisk reset
- obsługa chmury
- zgodność z ONVIF, MAZi, MAZi+, RTSP
- moduł kamery regulowany 3D
- kolor: grafitowy
- stopień ochrony: IP66, IK10


Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)


Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrojony, więc jest też bardziej czytelny.

2) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

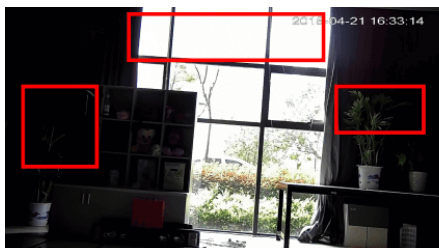


WDR OFF

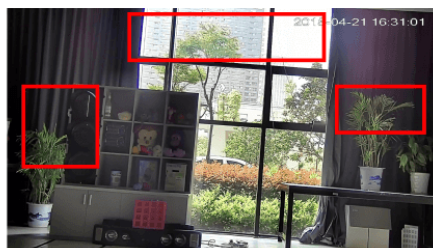

WDR ON

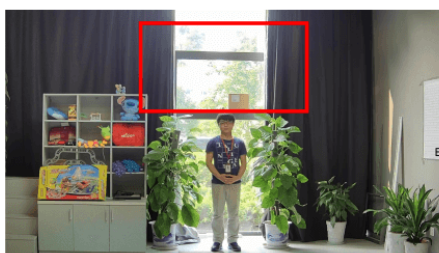

120dB WDR

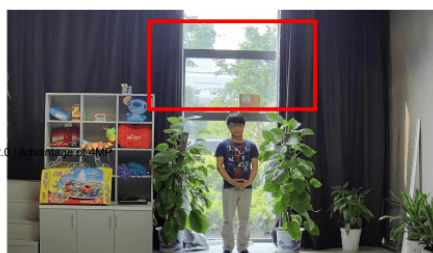

140dB WDR

3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 8 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264/H.265
- czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- TDN ICR: tak
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni IR: zasięg do 40 m (w terenie otwartym)
- kompatybilność: ONVIF, MAZi, MAZi+, RTSP
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
- pobór prądu: 0,85 A
- wymiary: 133 x 145 mm

W zestawie:

- kamera Mazi IVN-81EVR - 1 szt.
- instrukcja.

