

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-vtvision-vipc-jdo2mv-2mpx-28-12mm-ir40-12vdc-poe-p-7047.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP VTVISION VIPC-JDO2MV 2MPX 2.8-12mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12212
Producent	VTVISION
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa VTVISION posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość: **2 MPX**, jakość obrazu: **1080p**), dzięki któremu świetnie identyfikuje osoby i szczegóły na rejestrowanym obszarze. Ma obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji, a także wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do **40 m**, dzięki któremu zapewnia świetną widoczność w zupełnej ciemności. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Wodoodporna i wandaloodporna obudowa pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2,9", 2 MPX CMOS
- jakość obrazu: 1080P (1920 x 1080)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m
- funkcje: AGC, AWB, DWDR, BLC, Dzień/Noc (ICR)
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie 12VDC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera zapewnia doskonałą jakość całodobowego monitoringu. Na obrazie łatwo rozpoznasz nawet drobne szczegóły. Wodoodporna i wandaloodporna obudowa pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie. Idealnie nadaje się do różnego rodzaju zastosowań zewnętrznych, np. parkingów, magazynów, szkół itp.

Funkcje:

1) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

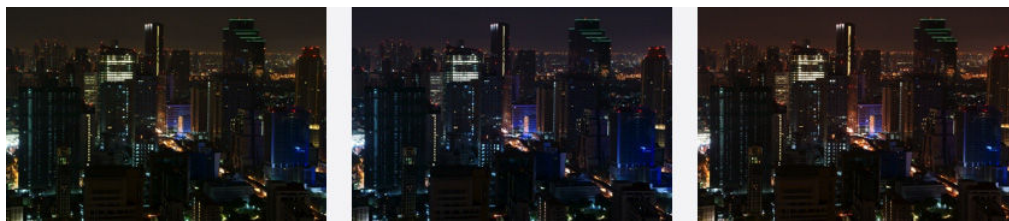

2) AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

3) DWDR (szeroki zakres dynamiki, realizowana cyfrowo)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



4) BLC (kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" 1080P Exmor CMOS
- min. oświetlenie: 0.01 Lux @F1.2 (kolor) / 0.001 Lux @F1.2 (B/W)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm (auto-focus)
- dzień/noc: auto, filtr IR mechaniczny
- poprawa dynamiki wideo: DWDR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m (42 diody IR)
- kompresja wideo: H.264
- 2 strumienie wideo
- ilość klatek: 1080P @25 fps
- zgodność z protokołami ONVIF, NETIP
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -20°C ... +65°C
- materiał: metal
- zasilanie: 12VDC / PoE 802.3af
- wymiary: fi 137 x 103 mm
- waga: 610 g

W zestawie:

- kamera VISION VPC-JD2MV - 1 szt.