Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 12:06

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-natynkowa-commax-drc-40yfd-2mpx-regulacja-optyki-p-9695.html



KAMERA NATYNKOWA COMMAX DRC-40YFD 2MPX REGULACJA OPTYKI

Cena brutto	**433,70 zł**
Cena netto	**352,60 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01994**
Kod producenta	**DRC-40YFD**
Kod EAN	**5900882890186**
Producent	**COMMAX**


Opis produktu

Kamera natynkowa COMMAX o wysokiej rozdzielczości **2 MPX,** współpracuje z monitorami obsługującymi rozdzielczość **2 MPX** (np. CDV-70MF, CDV-1024MA). Na monitorach obsługujących rozdzielczość PAL lub 960p obraz z kamery nie będzie wyświetlany.
Urządzenie posiada **2 wyjścia przekaźnikowe (NO, NO/NC),** sterowane 2 przyciskami otwarcia na monitorze CDV-70M (brak w zestawie). Dzięki doświetleniu diodami światła białego, jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest możliwość **regulacji kąta widzenia (w pionie 12 st.).**
Kamera posiada kąt widzenia **60^{o} (pion)** oraz **105^{o} (poziom).**
Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

Cechy produktu:

- kamera kolorowa 2 MPX
- regulacja obiektywu (pion: 12^{o})
- kąt widzenia: 60^{o} (pion) oraz 105^{o} (poziom)
- standard sygnału wideo: PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- obudowa metalowa
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 1080p (np. CDV-70MF, CDV-1024MA; brak w zestawie) - do obsługi 2 przekaźników dedykowany monitor CDV-70MF (brak w zestawie)
- montaż natynkowy

Schemat podłączenia:

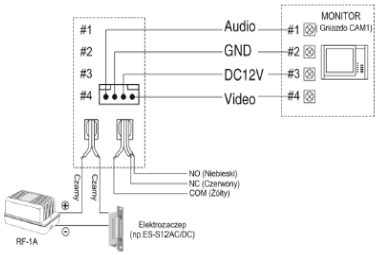

Specyfikacja techniczna:

- kamera kolorowa 2 MPX (AHD)

- kąt widzenia: 60^{o} (pion) oraz 105^{o} (poziom)
- standard sygnału wideo: PAL
- otwieranie wejścia:
    - styk 1: 2 przewody (styk NO)
    - styk 2: 3 przewody (styk NO/NC)
- czułość: 0,1 Lux (30 cm od soczewki)
- obudowa metalowa
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -40 st. C ...+40 st. C
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary panela czołowego: 165 x 107 x 50,4 mm
- waga netto: 400 g

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-40YFD - 1 szt;
- instrukcja obsługi.