

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-natynkowa-commax-drc-4cpn3-pinhole-12vdc-p-7169.html>



## KAMERA NATYNKOWA COMMAX DRC-4CPN3 PINHOLE 12VDC

Cena brutto	<b>410,00 zł</b>
Cena netto	<b>333,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>02006</b>
Kod producenta	<b>DRC-4CPN3</b>
Kod EAN	<b>5900882899790</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Kamera natynkowa COMMAX** posiada doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest też ukryty obiektyw typu **pin-hole** oraz możliwość **regulacji głośności**.

Kamera posiada kąt widzenia **40° (pion)** oraz **60° (poziom)**.

Do zestawu dołączony jest też uchwyt umożliwiający montaż kamery **pod kątem 30°**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.


#### Uwaga!

Kamera posiada ukryty obiektyw PINHOLE - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

#### Cechy produktu:

- kamera kolorowa
- obiektyw typu pinhole
- kąt widzenia: 40° (pion) oraz 60° (poziom)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- regulacja głośności w kamerze
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- montaż natynkowy, także pod kątem 30 stopni (uchwyt w zestawie)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi (do obsługi 2 przekaźników dedykowane monitory CDV-70AR3, CMV-70MX)

**Schemat podłączenia** (z monitorami dedykowanymi do sterowania 2 wyjściami w kamerze (np. CDV-70AR3, brak w zestawie))

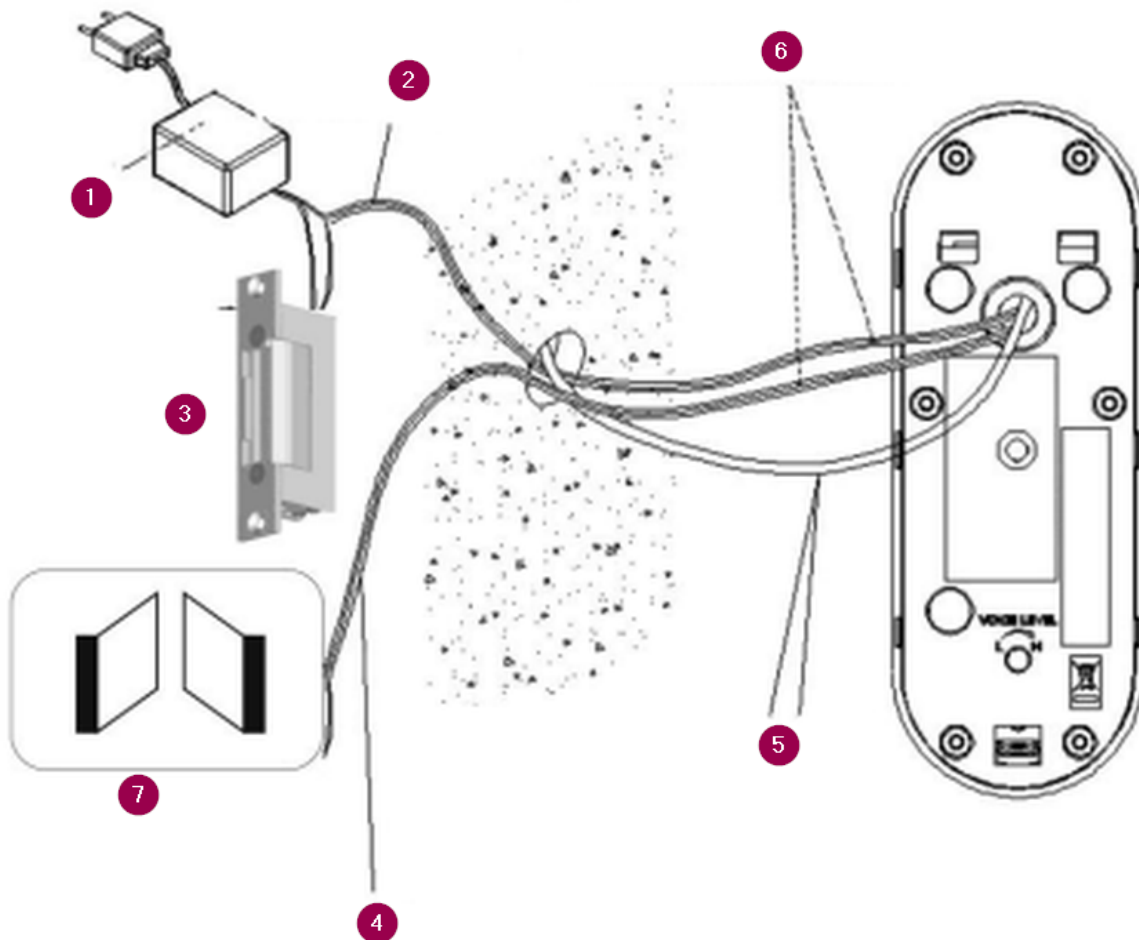

#### Legenda:

1. zasilacz np. wtyczkowy zasilacz 12V 1,5A lub HDR-15-12
2. wejście 1
3. elektrozaczep np. R5-12.10
4. wejście 2
5. podłączenie do monitora (4 żyły)
6. sterowanie otwarciem wejść
7. sterowanie bramą

#### Specyfikacja techniczna:

- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
- kąt widzenia: 60° (poziom), 40° (pion) - brak regulacji
- czułość: 0,1 Lux (30 cm od soczewki)
- standard wideo: PAL
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- wymiary panela czołowego: 59 x 164 x 42 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 445g

#### W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-4CPN3 - 1 szt;
- uchwyt do montażu pod kątem 30° - 1 szt;
- instrukcja.

