

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-4w1-bcs-sdhc5230-iii-2mpx-4-5-135mm-ir150-24vac-p-11444.html>



KAMERA OBROTOWA 4w1 BCS-SDHC5230-III 2Mpx 4,5-135mm IR150 24VAC

Cena brutto	5 249,39 zł
Cena netto	4 267,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15874
Producent	BCS
Widzenie w nocy	121-150 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.5-135 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera obrotowa 4w1 BCS-SDHC5230-III posiada rozdzielczość **2 MPX** oraz **obiektyw zmiennooogniskowy 4,5~135 mm**, pozwalający na dopasowanie kąta widzenia do miejsca wymagającego obserwacji. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz znaczne przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **240 °/s**. Kamera posiada też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 150 m**, który zapewnia doskonałą widoczność w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego**. Pozwala **na montaż na ścianie** (w zestawie), a także **na suficie lub słupie** (wymagane dodatkowe akcesoria).

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2Mpx
- zoom optyczny: 30x
- zoom cyfrowy: 16x
- funkcje: AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, Strefy prywatności (do 24), Mechaniczny filtr podczerwieni
- funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- obiektyw zmiennooogniskowy: 4.5 - 135 mm, motozoom / F1.6~F5.0
- kąt widzenia: H: 67.8°~2.4°
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m
- max prędkość pracy 240°/s, 0° ~ 360° obrotu, -15° ~ 90° auto flip
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- 1 wejście audio
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
- adaptory pasujące do kamery: BCS-AS, BCS-AR, BCS-ASDD, BCS-ASD, BCS-ARKD (brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP66


Jakość obrazu




Dzięki wbudowanemu przetwornikowi obrazu uzyskujemy wysoką jakość zapisu w rozdzielczości 2 MPX.




Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

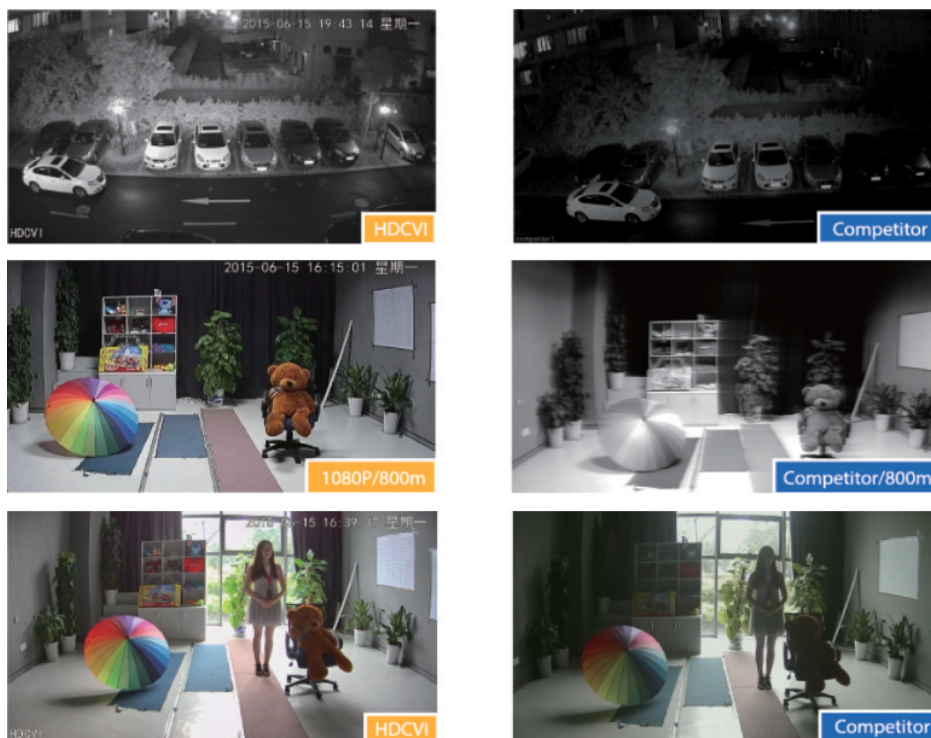

WDR (Wide Dynamic Range) - dzięki niej uzyskujemy świetną jakość zacienionych miejsc.

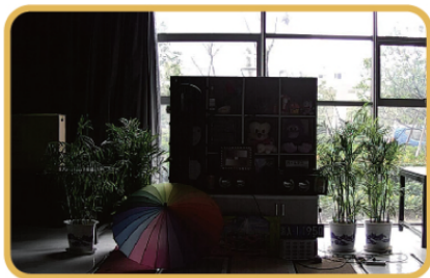

WDR OFF


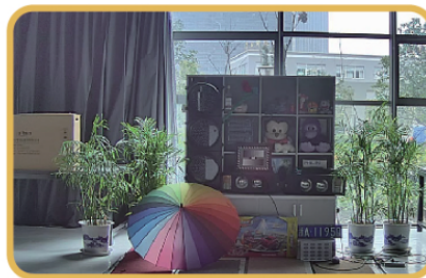


WDR ON


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

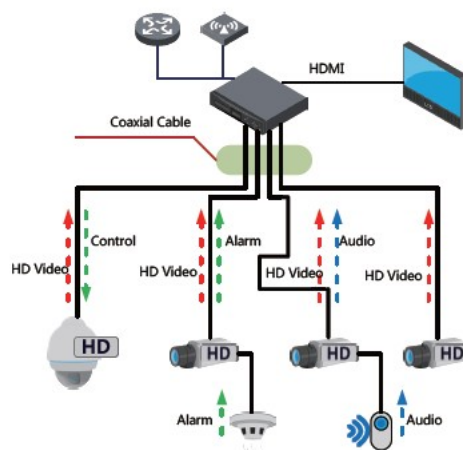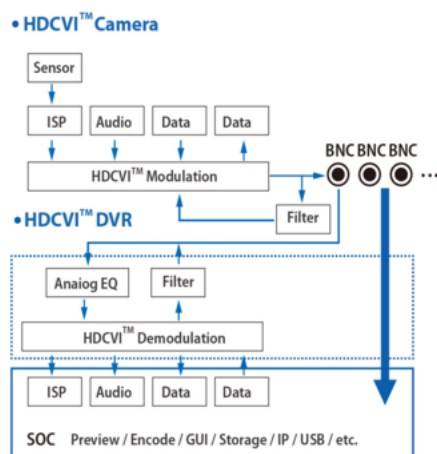

Specyfikacja techniczna:

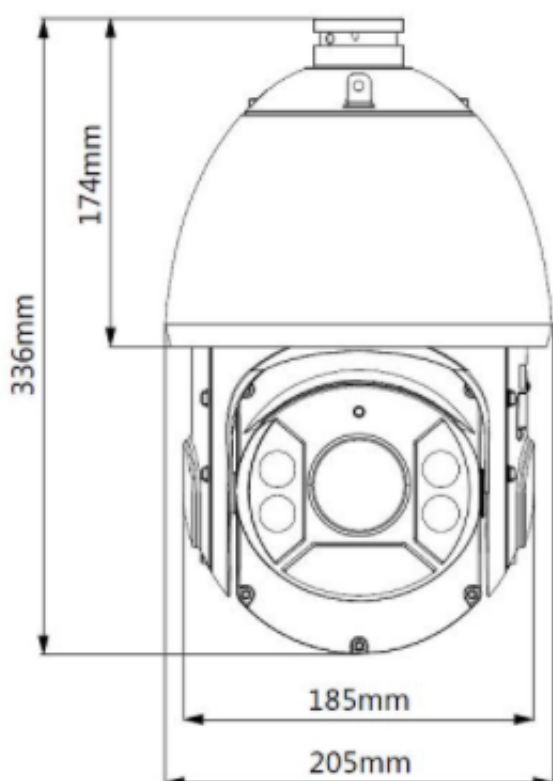

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2Mpx Starvis CMOS
- rozdzielczość: 1080P (1920x1080) @25/30 fps ; 720P (1280x720) @25/30/50/60 fps
- wyjście wideo: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
- obiektyw zmiennoogniskowy: 4.5 - 135 mm, motozoom / F1.6~F5.0
- kąt widzenia: H: 67.8°~2.4°
- zoom optyczny: 30x
- zoom cyfrowy: 16x
- czułość:
 - kolor: 0.005Lux F1.6;
 - B/W: 0.0005Lux F1.6; 0Lux F1.6 (IR Wł.)
- stosunek S/N: >55dB
- DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify): 1862m/744m/372m/186m
- migawka: 1/3~1/30000s
- obrót obrazu: Flip 180°
- wyostrażanie: auto/ręcznie
- zasięg oświetlacza: do 150 m (w terenie otwartym)
- zakres PAN: 0°~360° nieskończony
- zakres TILT: -15°~90°, auto flip 180°
- prędkość PAN: 0.1°~160°/s (240°/s w presecie)
- prędkość TILT: 0.1°~120°/s (200°/s w presecie)
- funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
- uruchomienie/bezczynność: przywrócenie ostatniego położenia PTZ po braku zasilania; aktywacja presetu, ścieżki, trasy po okresie beczynności
- wejście audio: 1x
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- wilgotność: 10~95%RH
- zasilanie: 24V AC / 3A
- pobór mocy 13W/23W (IR Wł.)
- wymiary: ø205 x 336 mm

W zestawie:

-
- kamera BCS-SDHC5230-III - 1 szt;
 - uchwyt BCS-USDD - 1 szt;
 - zasilacz 24V AC - 1 szt.