

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-hd cvi-bcs-sdhc2230-iii-2mpx-4-5135mm-24vac-p-2818.html>



KAMERA OBROTOWA HDCVI BCS-SDHC2230-III 2Mpx 4,5~135mm 24VAC

Cena brutto	3 913,25 zł
Cena netto	3 181,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	SDHC2230-III
Producent	BCS

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera obrotowa BCS HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**, jakość obrazu **1080 p**) oraz **obiektyw zmiennoogniskowy 4.5~135 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz znaczne przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **350 °/s**. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego, zewnętrznego**. Pozwala **na montaż na suficie lub ścianie (wymagane dodatkowe akcesoria)**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2Mpx Exmor CMOS
- zoom optyczny 30x
- zoom cyfrowy: 16x
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.5~135 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich, jak DH-SD, Pelco P/D
- sterowanie OSD dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR
- maksymalna prędkość rotacji 350°/s
- funkcje: DWDR, Dzień/noc (ICR), AWB, BLC, auto focus, strefy prywatności (do 24)
- wyjście mikrofonowe
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 24V AC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego, zewnętrznego. Pozwala na montaż na suficie. Świetnie pasuje do obserwacji hurtowni, placu, parkingu, szkoły itp.


Technologia HDCVI




Dzięki wbudowanemu przetwornikowi obrazu uzyskujemy wysoką jakość zapisu w rozdzielczości 2 MPX.



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

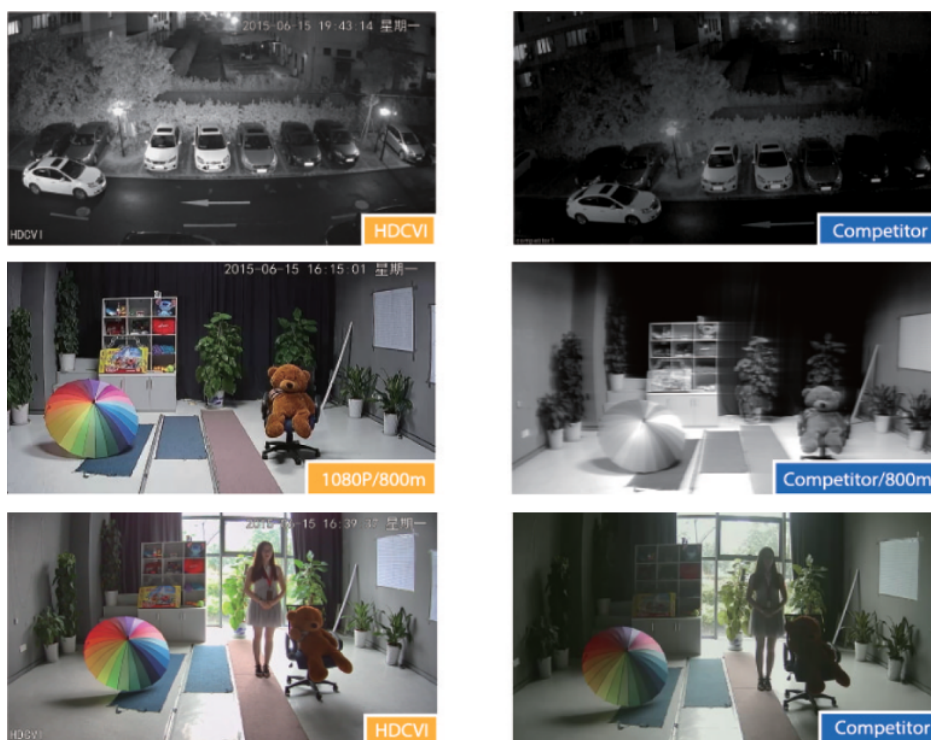

WDR (Wide Dynamic Range) - dzięki niej uzyskujemy świetną jakość zacienionych miejsc.

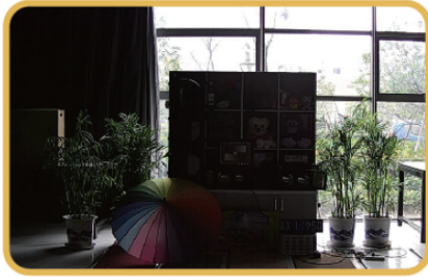

WDR OFF




WDR ON

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

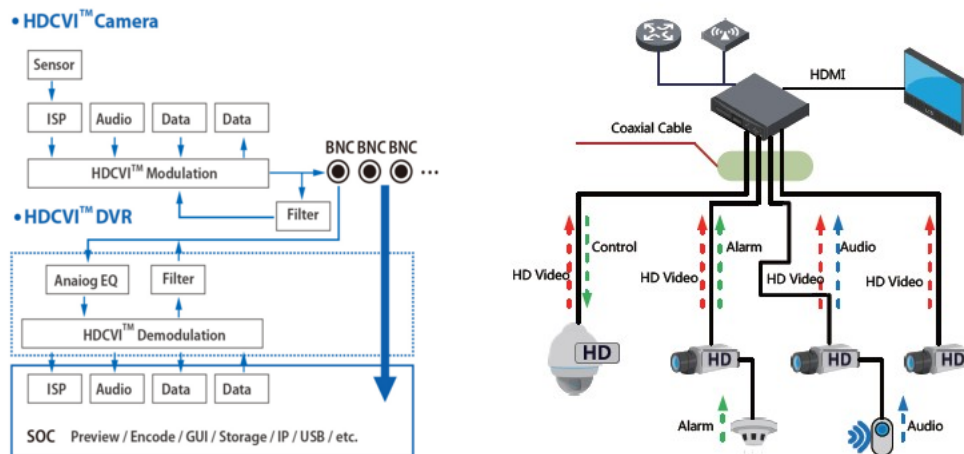

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX EXMOR CMOS
- ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V)
- rozdzielczość: 1080P (1920x1080) 25/30 kl/s; 720P (1280x720) 25/30/50/60 kl/s
- wyjście wideo: BNC
- czułość: Kolor: 0.005Lux F1.6 B/W: 0.0005Lux F1.6
- migawka: Auto, Ręczna 1/1~1/30000s
- obiektyw zmiennoogniskowy: 4.5~135 mm; F1.6- F5.0
- kąt widzenia: H: 67.8°~ 2.7°
- zoom optyczny: 30x
- zoom cyfrowy: 16x
- zakres obrotu w poziomie: 0° - 360° bez punktu krańcowego
- zakres obrotu w pionie: 0° ~ 90°; auto flip 180°
- prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1°/s ... 350°/s (poziom), 0.1°/s ... 250°/s (pion)
- prędkość obrotowa przy presetach: 500°/s (poziom), 500°/s (pion)
- funkcje automatyki: Presety 300(DH-SD) /5 ścieżek, 8 Tras, 5 Auto-Pan, Auto-Scan
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 55dB (AGC wył.)
- sterowanie: przez kabel koncentryczny(BNC) / RS 485
- protokół: DH-SD, Pelco P/D (Automatyczne rozpoznawanie)
- kanał audio: 1

-
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
 - wybrane funkcje: 2D/3D-DNR, WDR - 120 dB, ICR, BLC, HLC, AWB, 24 konfigurowalne strefy prywatności
 - kolor: biały
 - stopień ochrony: IP66, IK10
 - temperatura pracy: -40°C ... +60°C
 - zasilanie: 24V AC / 1,5A (zasilacz w komplecie)
 - pobór mocy: 13W
 - wymiary: Φ186 x 253 mm

W zestawie:

- kamera BCS-SDHC2230-III - 1 szt.;
- zasilacz sieciowy - 1 szt.;
- instrukcja.