

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-hd cvi-dahua-sd59225i-hc-2mpx-1080p-48-120mm-ir150-24vac-p-1773.html>



KAMERA OBROTOWA HDCVI DAHUA SD59225I-HC 2Mpx 1080p 4.8-120mm IR150 24VAC

Cena brutto	2 516,88 zł
Cena netto	2 046,24 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	SD59225I-HC
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera obrotowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**, jakość obrazu **1080 p**) oraz **obiektyw zmiennoogniskowy 4,8~120 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz znaczne przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **400 9/s**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem aż do 150 m**, dzięki któremu uzyskasz doskonałą jakość obrazu w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego, zewnętrznego**. Pozwala **na montaż na suficie, ścianie, słupie i w narożniku (wymagane dodatkowe akcesoria)**.


Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2Mpx Exmor CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps @1080p, 25/30/50/60 fps @720p
- zoom optyczny 25x
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- maksymalna prędkość rotacji 4009/s
- port RS485
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m
- funkcje: WDR, Dzień/noc (ICR), Ultra DNR, auto-iris, automatyczne wyostrzenie
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24V AC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego, zewnętrznego. Pozwala na montaż na suficie. Świetnie pasuje do obserwacji hurtowni, placu, parkingu, szkoły itp.


Technologia HDCVI

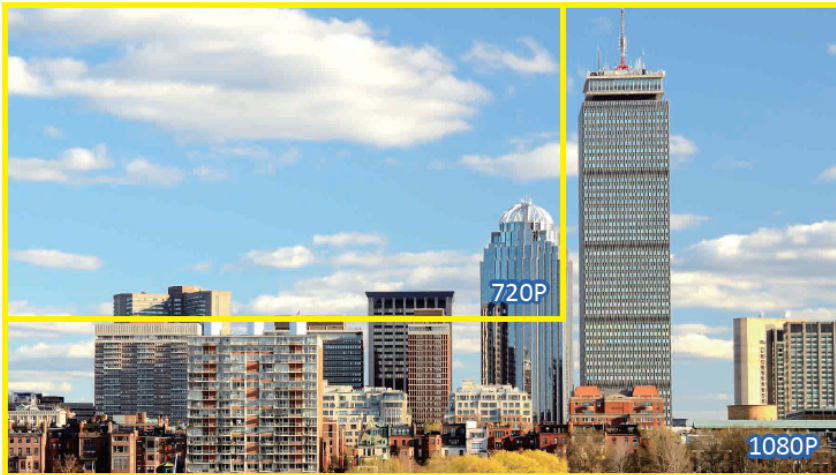

Dzięki wbudowanemu przetwornikowi obrazu uzyskujemy wysoką jakość zapisu w rozdzielczości 2 MPX.



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

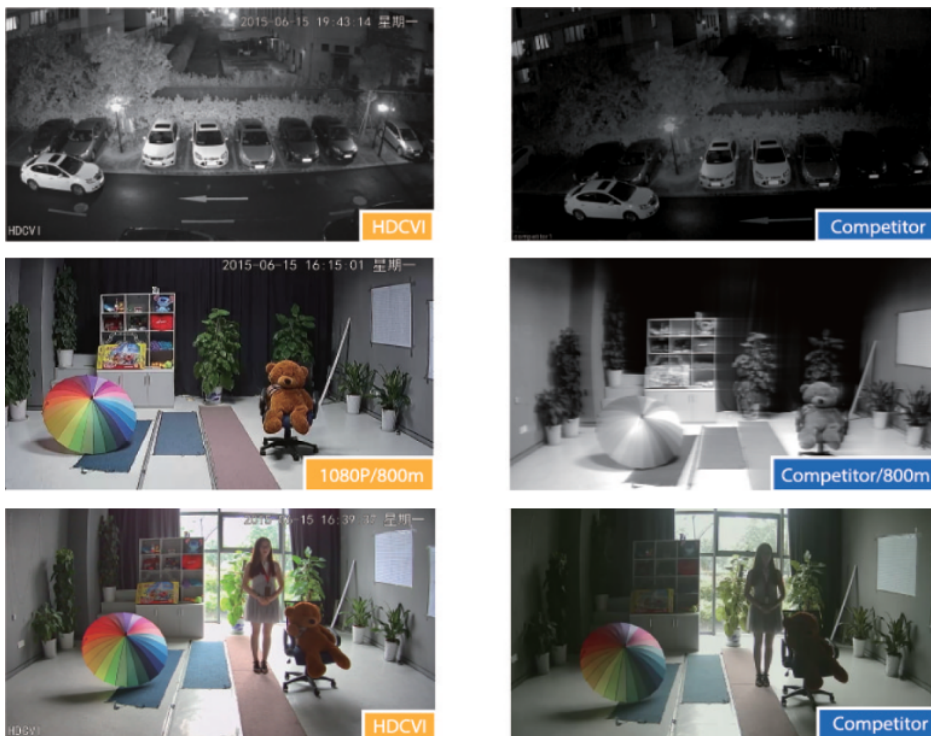

WDR (Wide Dynamic Range) - dzięki niej uzyskujemy świetną jakość zacienionych miejsc.



WDR OFF




WDR ON


Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

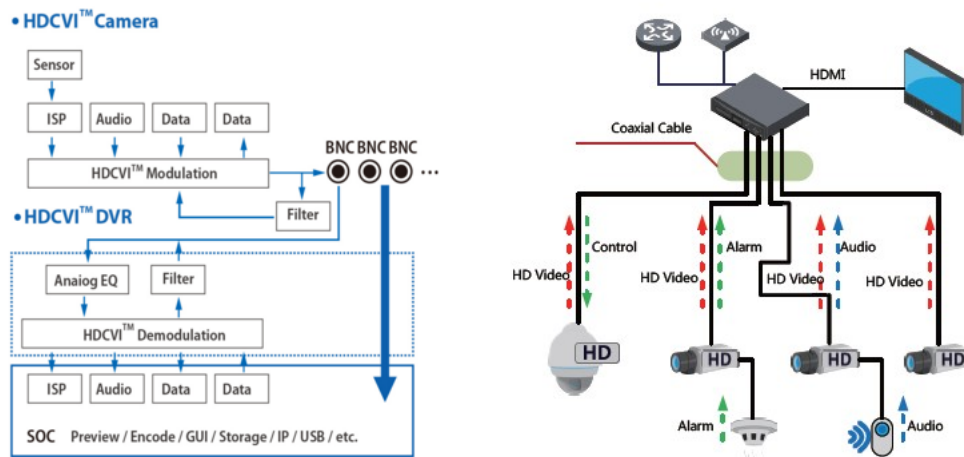

Specyfikacja techniczna:

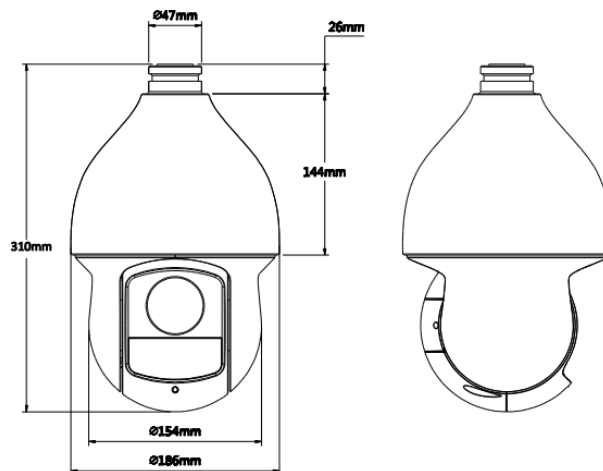

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX STARVIS™ CMOS

-
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
 - zasięg oświetlacza IR: 150 m
 - regulacja mocy oświetlacza IR: automatyczna
 - obiektyw zmiennoogniskowy: 4.8 ... 120 mm
 - kąt widzenia: 59° ... 2.4°
 - zoom optyczny: 25x
 - zoom cyfrowy: 16x
 - automatyczny oświetlacz IR: adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
 - zakres obrotu w poziomie: 360° ciągły
 - zakres obrotu w pionie: -15° ... 90°
 - prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1°/s ... 300°/s (poziom), 0.1°/s ... 200°/s (pion)
 - prędkość obrotowa przy presetach: 400°/s (poziom), 300°/s (pion)
 - sterowanie: za pomocą interfejsu RS-485. Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
 - protokoły: Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
 - stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
 - wyjście wideo: HD-CVI, 1 Vpp, 75 Ω
 - audio: wejście na mikrofon zewnętrzny
 - liczba presetów: 300
 - ustawiane trasy ruchu: 8
 - parkowanie (Park action): wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
 - wybrane funkcje: 2D/3D-DNR, WDR - 120 dB, ICR, BLC, HLC, AWB, 24 konfigurowalne strefy prywatności
 - obudowa: Speed Dome, Metalowa / Plastikowa
 - kolor: biały
 - stopień ochrony: IP66
 - temperatura pracy: -40°C ... +70°C
 - zasilanie: 24V AC / 3000 mA (zasilacz w komplecie)
 - wymiary: 297 x 475 x 186 mm (z uchwytem)
 - waga: 4.32 kg (z uchwytem)

W zestawie:

- kamera Dahua SD59225I-HC - 1 szt.;
- uchwyt ścienny - 1 szt.;
- uchwyt sufitowy - 1 szt.;
- zasilacz sieciowy - 1 szt.;
- instrukcja.