

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-hd cvi-dahua-sd59230i-hc-2mpx-1080p-43-129mm-ir150-24vac-p-1772.html>



KAMERA OBROTOWA HDCVI DAHUA SD59230I-HC 2Mpx 1080p 4.3-129mm IR150 24VAC

Cena brutto	3 773,54 zł
Cena netto	3 067,92 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	SD59230I-HC
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera obrotowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**, jakość obrazu **1080p**) oraz ręcznie sterowany obiektyw zmiennoogniskowy **4,3~129 mm**, dzięki któremu z łatwością rozpoznasz osoby i szczegóły na obserwowanym obrazie. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz duże przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **400%/s**. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem aż do 150 m**, który zapewnia doskonałą widoczność w zupełnej ciemności. Wyposażona jest też w wejścia/wyjścia alarmowe.

Dzięki menu OSD sprawię dostosujesz obraz do miejsca instalacji i oświetlenia. Sprzęt można przełączyć w tryb analogowy i podpiąć do monitora, albo też rejestratora starszego typu.

Kamera służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego zewnętrznego**. Pozwala na **montaż na suficie, ścianie, słupie i w narożniku** (opcjonalne akcesoria wymienione na dole strony).


Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2,8" 2Mp Exmor CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps @ 1080P
- zoom optyczny 30x
- menu OSD
- obiektyw zmiennoogniskowy 4,3~129 mm, sterowanie ręczne
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 150 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- wejście audio, RS485
- maksymalna prędkość rotacji 400%/s
- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), Ultra DNR, Auto Iris, Automatyczne wyostrzenie
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie 24VAC

Przeznaczenie:

Kamera służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego zewnętrznego. Pozwala na montaż na suficie, ścianie, słupie i w narożniku (opcjonalne akcesoria wymienione na dole strony). Świetnie pasuje przede wszystkim do obserwacji dużych przestrzeni - np. parkingu, placu, rynku itp.


Wielkość/jakość obrazu

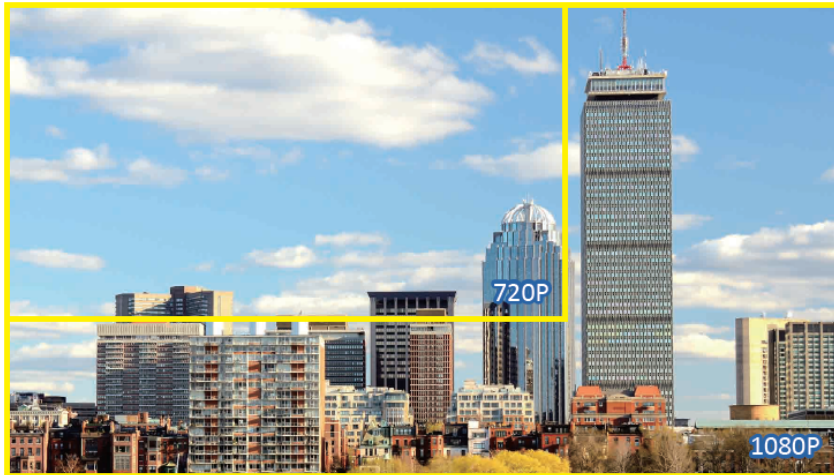

Dzięki wbudowanemu przetwornikowi obrazu uzyskujemy wysoką jakość zapisu w rozdzielczości 2 MPX.




Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

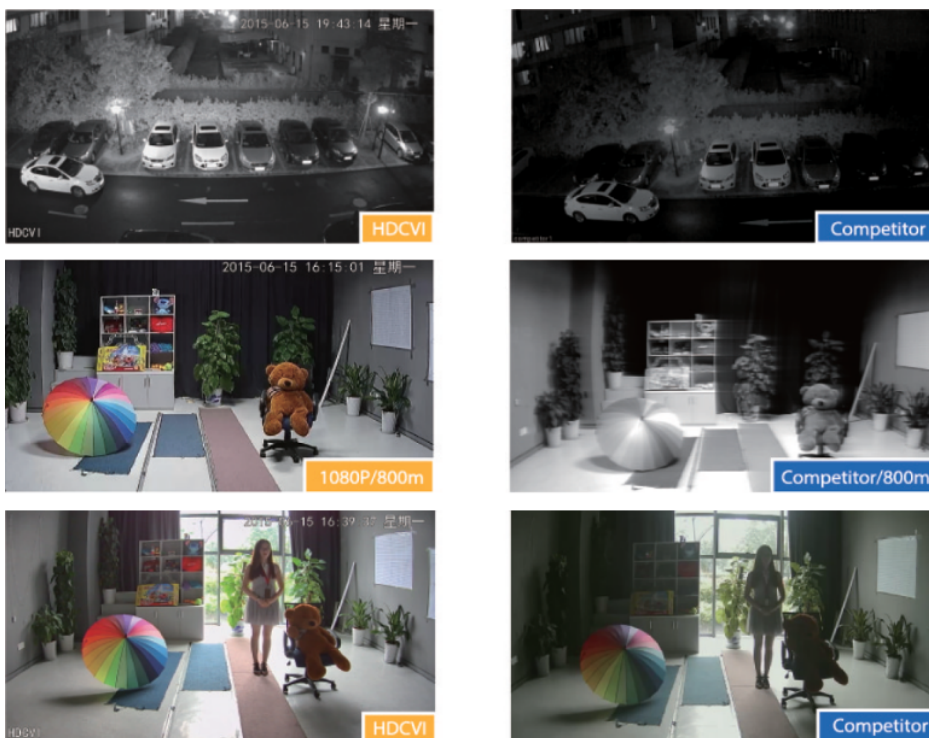


WDR (Wide Dynamic Range)

Dzięki tej funkcji uzyskujemy świetną jakość zaciemnionych miejsc.

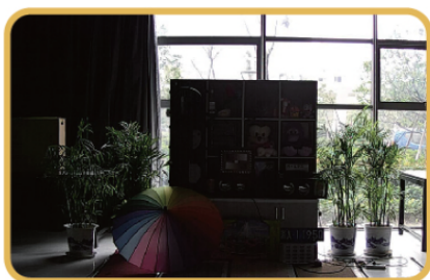

WDR OFF

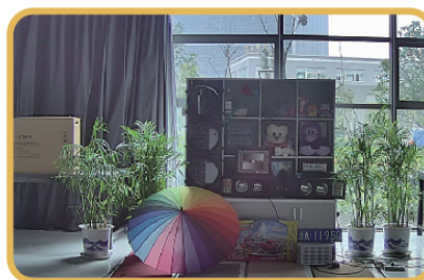


WDR ON

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

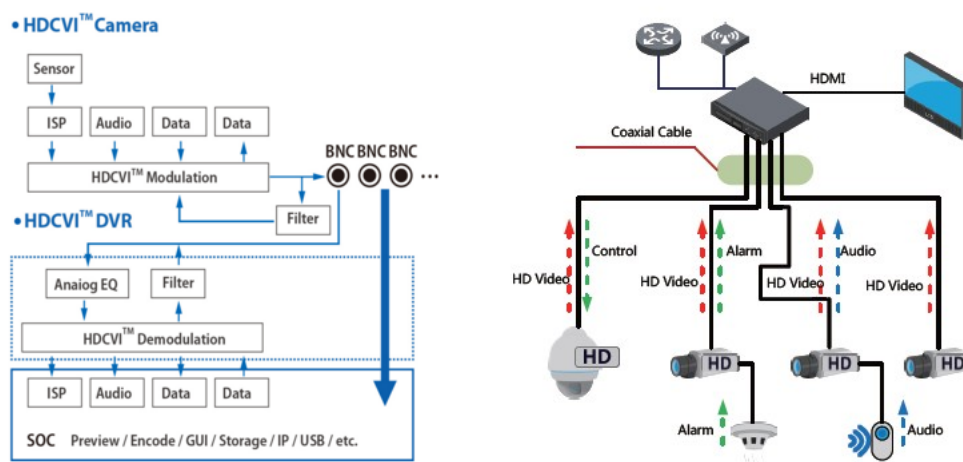

W zestawie:

- kamera Dahua SD59230I-HC - 1 szt.