

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 10:25

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-virone-sinni-vdp-76b-420m-wifi-2mpx-sterowanie-brama-furtka-ip65-aplikacja-p-20985.html>



WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY Virone SINNI VDP-76/B 420m WiFi 2Mpx Sterowanie BRAMĄ FURTKĄ IP65 Aplikacja


Cena brutto	896,65 zł
Cena netto	728,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25395
Kod EAN	5908254852220
Producent	VIRONE

Opis produktu

Wideodomofon bezprzewodowy 7" LCD Virone Sinni VDP-76/B WiFi, Zasięg do 420m, Sterowanie Bramą lub Furtką IP65 Aplikacja


Zestaw wideodomofonowy przeznaczony do użytku w domach jednorodzinnych, umożliwia **sterowanie furtką lub bramą**, z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej Tuya Smart. Urządzenie wyposażono we **wbudowane WiFi i transmisję bezprzewodową z zasięgiem do aż 420 m (w terenie otwartym)**.

Kamera w panelu zewnętrznym oferuje **szeroki kąt widzenia 102°** (w poziomie) i **50°** (w pionie).

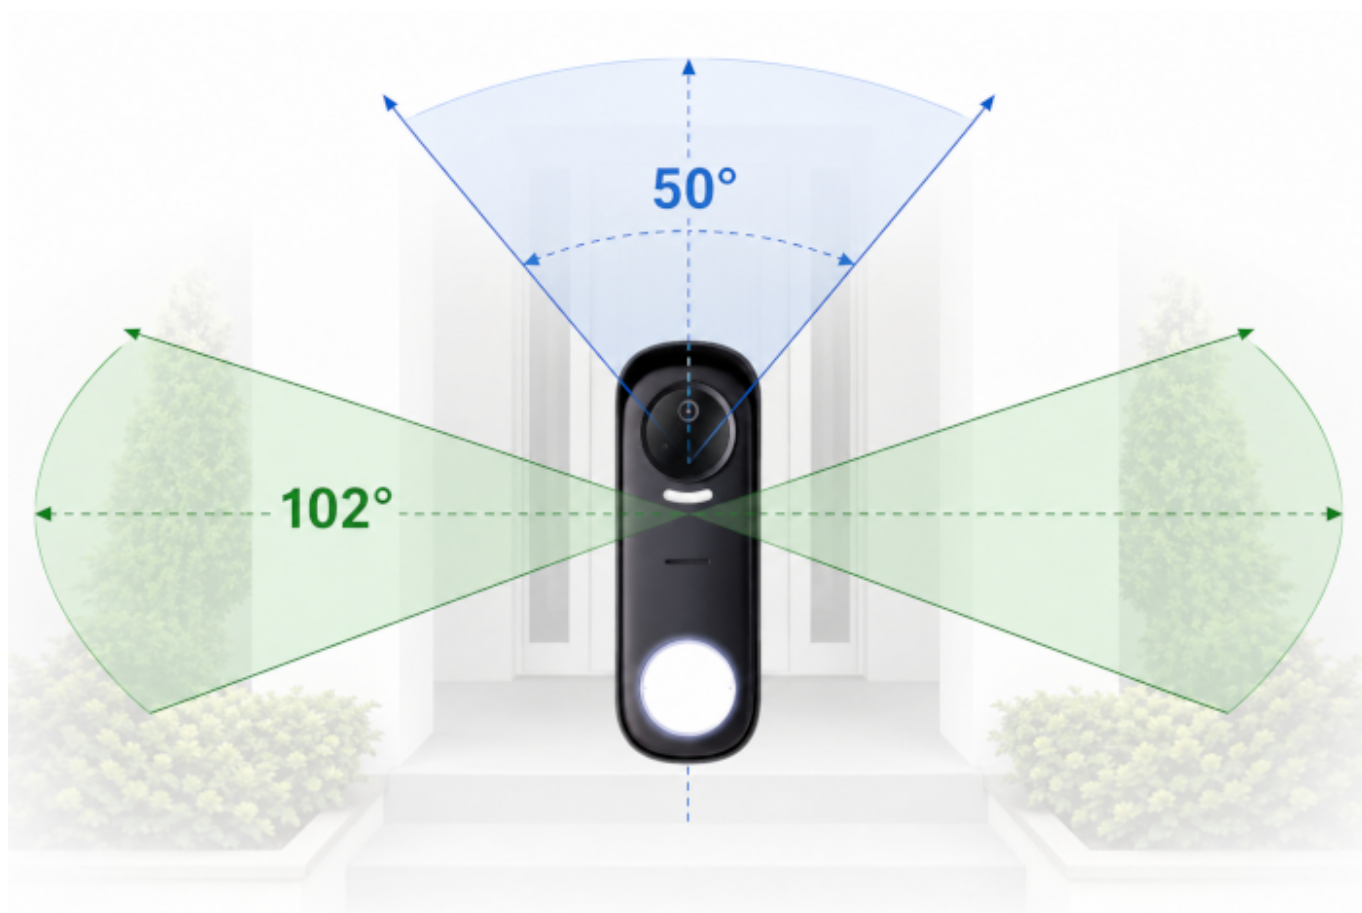

Podświetlenie 6 białymi diodami LED zapewnia dobrą widoczność po zmroku, a wytrzymała obudowa o stopniu ochrony **IP65** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Monitor wyposażono w **7-calowy, dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px**.

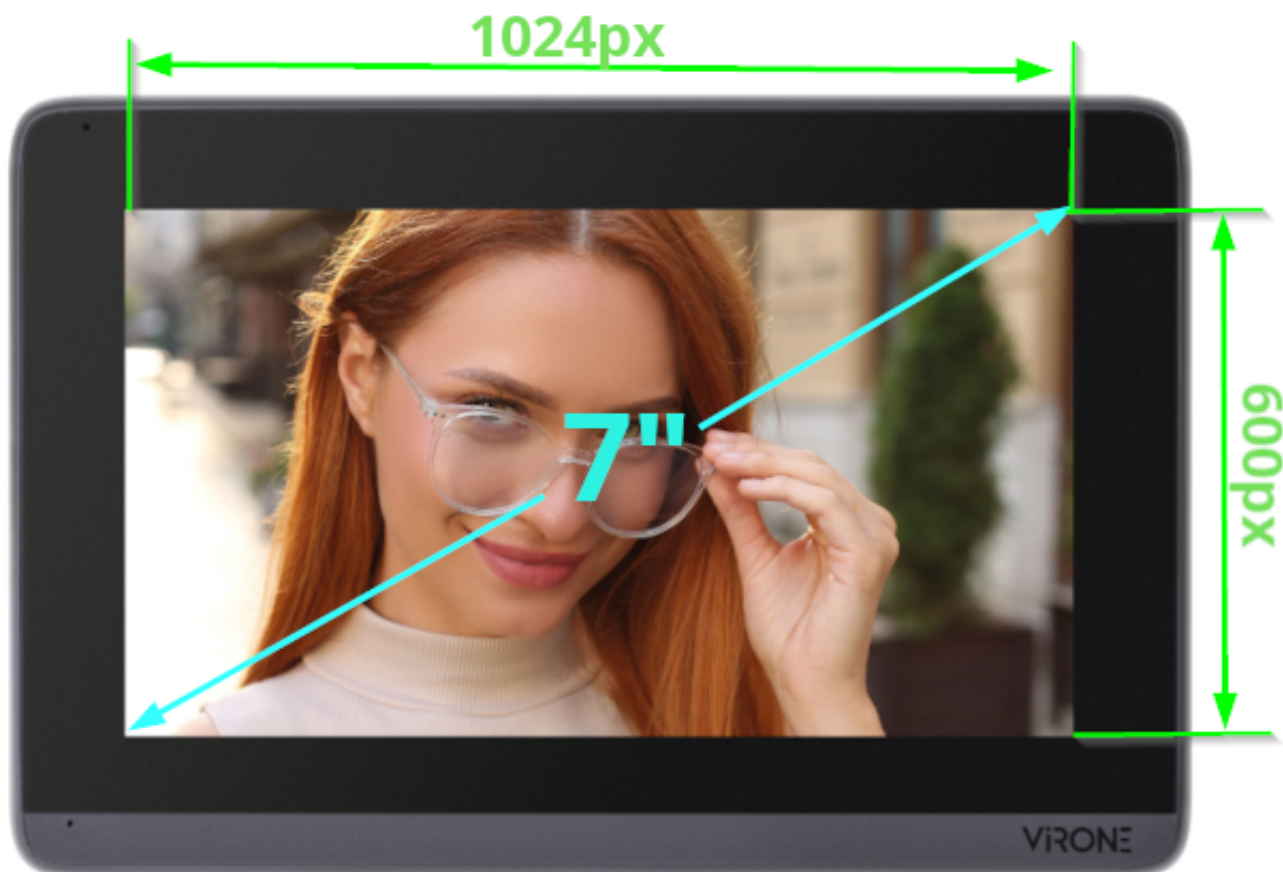

Zestaw można dodatkowo rozbudować jedynie o **dodatkowy panel zewnętrzny**.

Uwaga!

Aby uzyskać jak najlepszy zasięg bezprzewodowy, należy umieścić urządzenia z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.

By zapobiec zakłóceniom połączenia, należy umieścić oba urządzenia w odległości co najmniej 1m od urządzeń elektronicznych (telewizor, komputer, kuchenka mikrofalowa, radio itp.).

Monitor:


- kolorowy ekran 7" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 3 melodie dzwonka do wyboru
- regulacja głośności
- sterowanie elektrozaczepem lub bramą
- regulacja parametrów monitora
- czytnik kart microSD (brak karty w zestawie)
- montaż natynkowy
- prosta i wygodna obsługa




Legenda:

1. Wejście na kartę SD (brak w zestawie)
2. Mikrofon
3. Dotykowy ekran 7" LCD
4. Uchwyty do zawieszenia
5. Gniazdo zasilania
6. Złącza do podłączenia dzwonka i jego zasilania
7. Rozkładana podstawka umożliwiająca postawienie monitora np. na stole

Darmową aplikację **TUYA SMART** można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS).

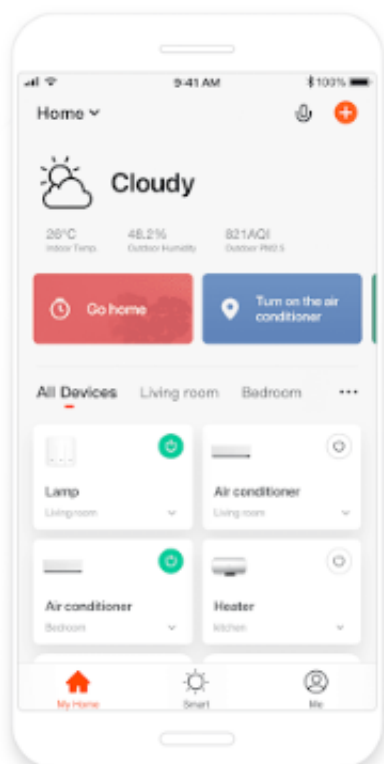

❑Złącza monitora:

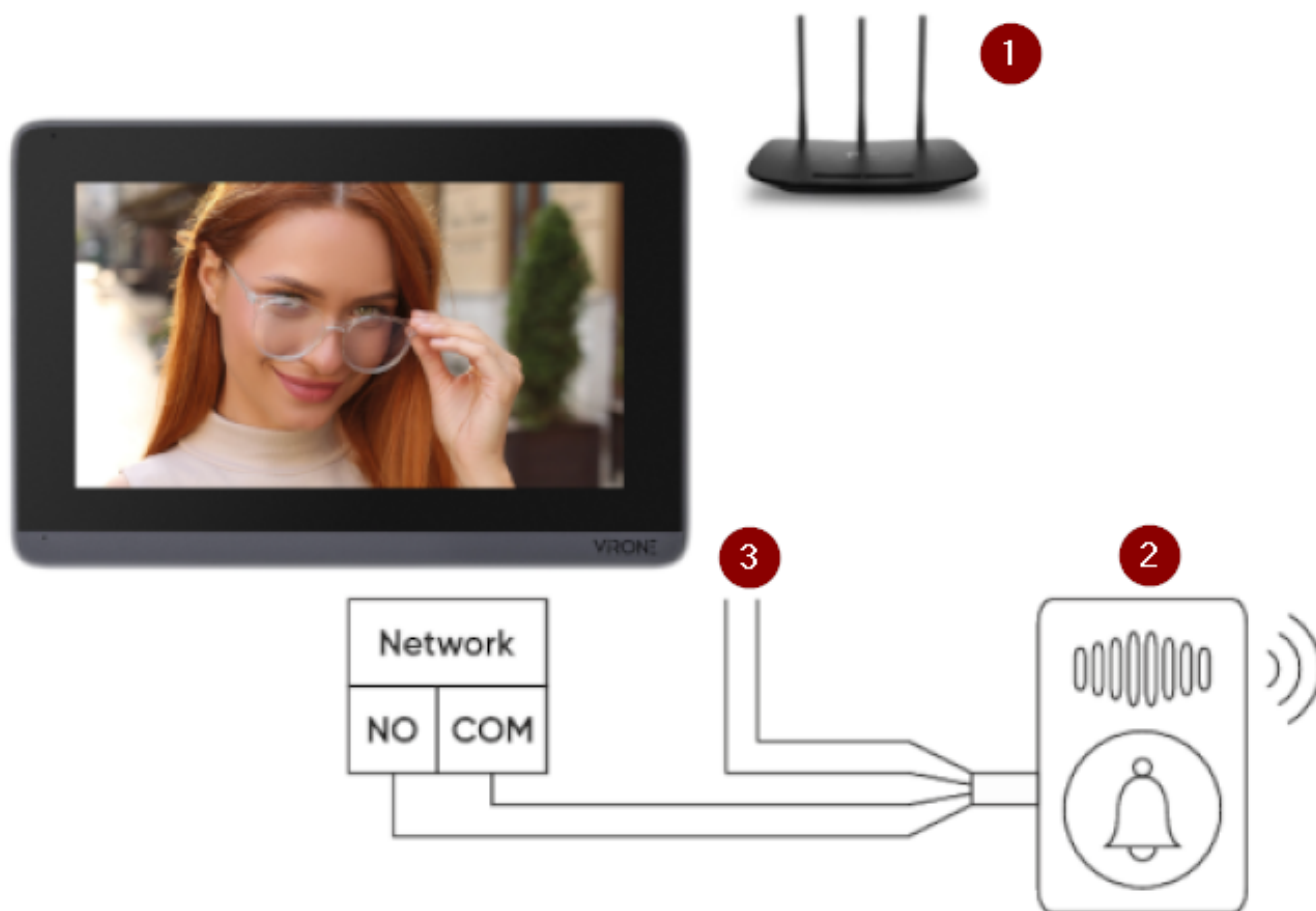

Legenda:

- 1. Router (brak w zestawie)
- 2. Dzwonek (brak w zestawie)
- 3. Zasilanie dzwonka (brak w zestawie)

Złącze:

- Network: do połączenia monitora z routerem przewodowo
- NO / COM: do podłączenia dzwonka i jego zasilania

Panel zewnętrzny

- kamera o rozdzielczości 2Mpx (FullHD) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 102° (w poziomie) oraz 50° (w pionie)
- wbudowane 6 białych diod LED - praca również po zmroku
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
- zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora 3,7 V DC, 4200 mAh; możliwość zasilania za pomocą dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)



Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Obiektyw kamery
3. Mikrofon
4. Doświetlenie nocne
5. Głośnik
6. Przycisk wywołania


Złącza panelu zewnętrznego:

Do zestawu można podłączyć elektrozaczep **lub** sterowanie bramą.

Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów. Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.


Podłączenie elektrozaczepu / zwory elektromagnetycznej

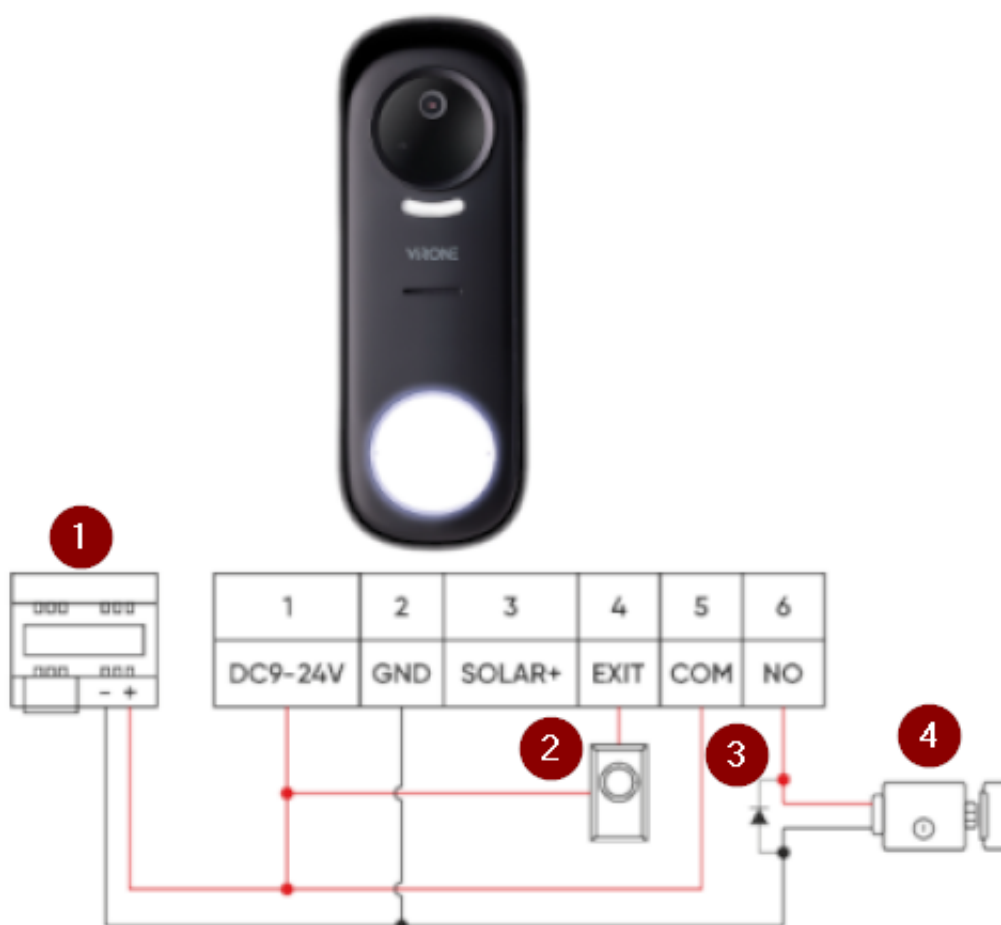

Legenda:

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
3. Dioda prostownicza (zalecana, brak w zestawie)
4. Elektrozaczep (12V DC, max. 350 mA) / Zwora elektromagnetyczna (brak w zestawie)

Podłączenie sterowania bramą

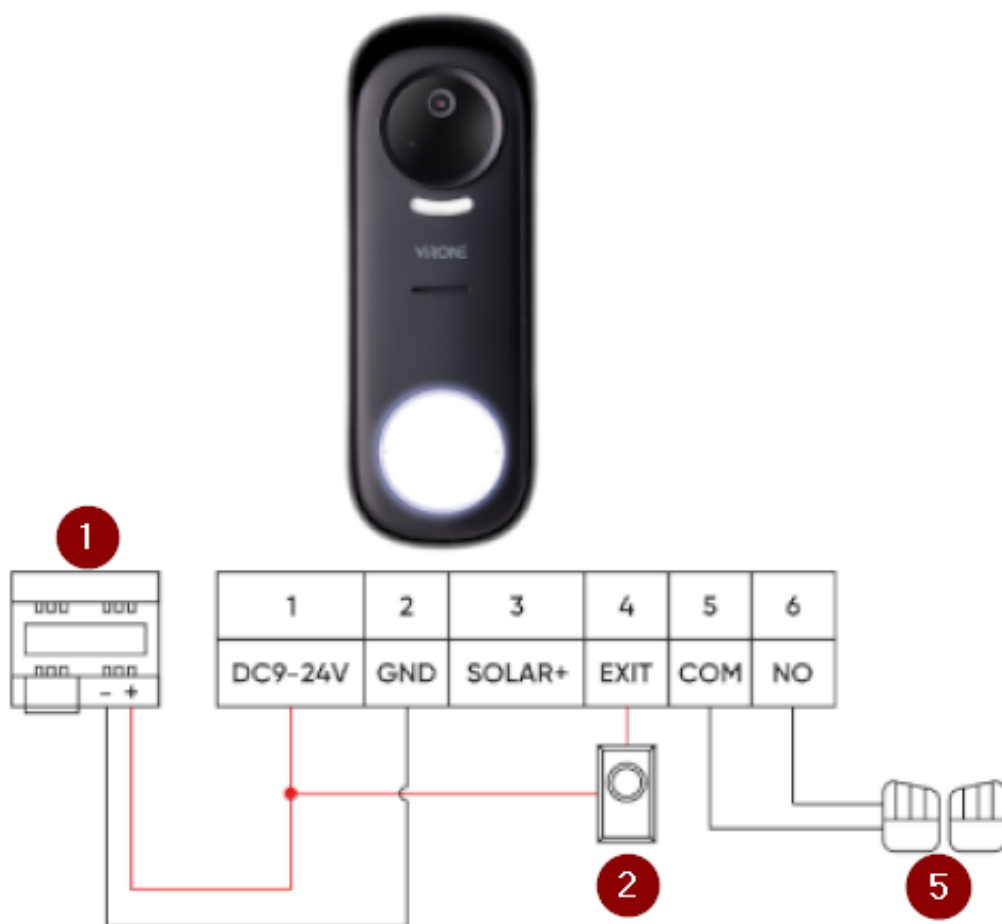

Legenda:

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
5. Sterowanie bramą (brak w zestawie)

Złącza:

- 9-24V DC: podłączenie dodatkowego zasilacza (brak w zestawie) i przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- GND: złącze do podłączenia dodatkowego zasilacza (brak w zestawie)
- SOLAR+: nie wykorzystywane
- EXIT: podłączenie przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- COM / NOC: podłączenie sterowania bramą (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: bezprzewodowy
- system komunikacji: bezprzewodowy
- zasięg: do 420m (w terenie otwartym)
- częstotliwość komunikacji między urządzeniami: 866 MHz (Wi-Fi HaLow)
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz lub 5 GHz (802.11 b/g/n)
- max. moc nadawania: <100 mW EIRP
- możliwość rozbudowy o 1 panel zewnętrzny
- zgodność z systemem operacyjnym: Android (v6.0 lub nowszy); iOS (11.0 lub nowszy)
- zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci: 1,2W
- czas przejścia w tryb czuwania: 60 sek.

Monitor

- wielkość ekranu: 7"
- rozdzielczość: 1024 × 600 px
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozaczepem lub bramą, regulacja parametrów monitora oraz głośności
- czytnik kart SD (brak w zestawie)
- ilość melodii: 3
- regulacja głośności: tak
- czas rozmowy: 30 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- sterowanie elektrozaczepem lub bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 12V DC / 0,5A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <1,2W (czuwanie), <4W (praca)
- wymiary: 191 × 127 × 20 mm
- waga netto: 0,375 kg



Panel zewnętrzny:

- typ sensora: CMOS 1/2,9"
- rozdzielczość: 2MPx, 1920 × 1080, 1080p
- kąt widzenia: 50° (pion) / 102° (poziom)
- doświetlanie nocne: białe diody LED
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: do 2m
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: wbudowany akumulator 3,7 V DC, 4200 mAh ; możliwość zasilania z dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <1,5W (praca)
- wymiary: 66 × 184 × 44 mm
- waga netto: 0,345 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-76KV- 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- monitor LCD Virone VDP-76PMV/B - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 12V/0,5A (do monitora) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-12 - dostępny osobno.

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

1. Czy wideodomofon obsługuje otwieranie furtki i bramy?

- Tak, system umożliwia sterowanie elektrozaczepem lub automatyką bramy bezpośrednio z monitora.

2. Czy do elektrozaczepu potrzebny jest dodatkowy zasilacz?

- Nie. Monitor zasila elektrozaczep 12V DC o maksymalnym poborze 350 mA.

3. Ile przewodów potrzeba do instalacji?

- 0. System działa bezprzewodowo, z zasięgiem do 420m (w terenie otwartym).

4. Czy zestaw nadaje się do domu jednorodzinnego?

- Tak, jest to wideodomofon przeznaczony do instalacji jednorodzinnych.

5. Czy panel zewnętrzny jest odporny na warunki atmosferyczne?

- Tak, panel posiada wysoką klasę szczelności IP65.

6. Czy wideodomofon działa poprawnie w nocy?

- Tak, panel zewnętrzny wyposażono w diody LED do podświetlenia nocnego, o zasięgu do 2 m.

7. Czy można rozbudować zestaw?

- Częściowo. Do systemu można dodać tylko 1 panel zewnętrzny.

8. Czy monitor posiada funkcję głośnomówiącą?

- Tak, urządzenie obsługuje tryb wolne ręce, monitor jest dotykowy.

9. Czy można wyciszyć dzwonek?

- Tak, monitor posiada regulację głośności.

10. Czy zestaw posiada czytnik RFID?

- Nie.

11. Czy panel zewnętrzny można zamontować podtynkowo?

Nie. Zarówno monitor, jak i panel zewnętrzny przeznaczone są do montażu natynkowego.

12. Czy zestaw obsługuje sterowanie bramą automatyczną?

-Tak, sterowanie odbywa się poprzez styk bezpotencjałowy.