

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideodomofon-ip-vidiline-vidi-mvdp-2-wifi-12v-szyfrator-p-4117.html>



WIDEODOMOFON IP VIDILINE VIDI-MVDP-2 WIFI 12V + SZYFRATOR

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	446,34 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	790
Producent	VidiLine

Opis produktu

Produkt archiwalny

Wideodomofon mobilny IP VidiLine VIDI-MVDP-2 zmienia każde urządzenie z systemem operacyjnym **Android** oraz **iOS** w monitor wideodomofonowy. Jest to możliwe dzięki darmowej aplikacji **uCareHome** (do pobrania w sklepie Google Play i App Store - systemy Android od 4.0 wzwyż i iOS). Pozwala ona - z poziomu smartfona - na:

- zwalnianie rygla jednym kliknięciem,
- cichy podgląd,
- robienie zdjęć i filmów z kamery wideodomofonu,
- obsługę kilku paneli zewnętrznych,
- wyciszenie głośnika i mikrofonu,
- przeglądanie zapisanych materiałów na smartfonie,
- otwarcie furtki (zwolnienie rygla) za pomocą breloka zbliżeniowego lub 6 cyfrowego kodu,
- obwód antysabotażowy - panel dzwoni automatycznie przy próbie kradzieży.


Urządzenie posiada **wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych** oraz **zamek szyfrowy**. Steruje tylko **1 wejściem**.

Uwaga! Aby skonfigurować połączenie wifi należy przewodowo połączyć urządzeniem z routerem.

Cechy produktu:

- sterowanie elektrozamkiem furtki (1 przekaźnik)
- oświetlenie diodami IR
- otwierania elektrozaczełu za pomocą kodu (6 cyfr), karty/breloka, aplikacji mobilnej
- komunikacja za pośrednictwem sieci domowej oraz sieci internet
- montaż podtynkowy/natynkowy
- połączenie z siecią domową poprzez Ethernet lub sieć WiFi

Schemat podłączenia:

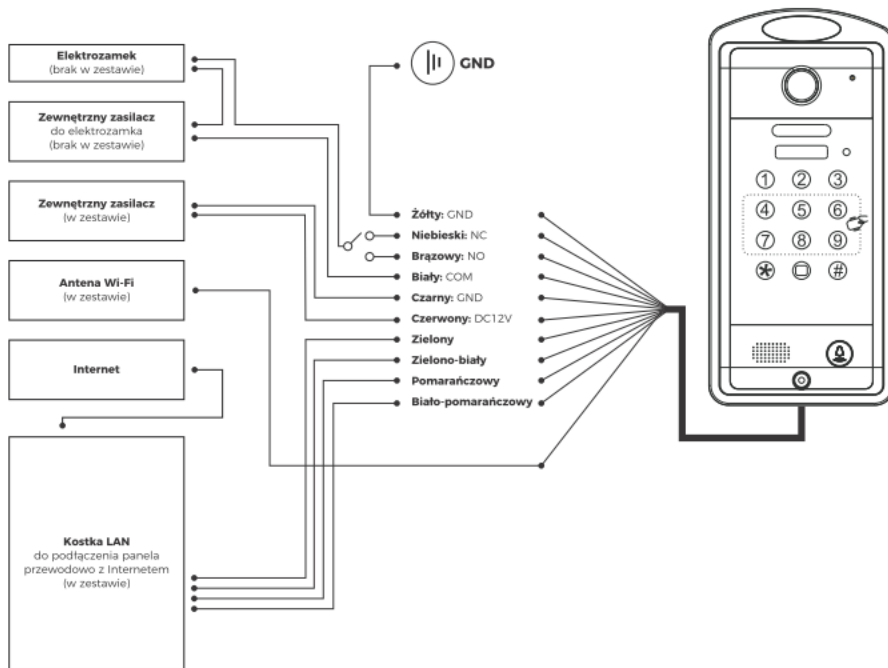

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik kamery: 1/4 CMOS
- interfejs sieciowy: 10/100M
- kąt widzenia: 60 st. (przy wysokości montażu 150-160 cm)
- rozdzielczość 1280 x 720p
- podświetlenie: diody IR LED (60 st.)
- temperatura pracy: -40 st. C ... +50 st. C
- pobór prądu: 300 mA max.
- napięcie zasilania: 12V (zewnętrzny zasilacz)
- wymiary: 202,53 x 94,61 x 29,9 mm (wys x szer x gł)

FAQ - Lista najczęściej zadawanych pytań.

1. Czy wideodomfon potrzebuje dostępu do internetu ?

Tak, urządzenie zawsze potrzebuje dostępu do internetu, bez internetu nie będzie działać poprawnie.

2. Jaka minimalna prędkość Internetu, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie?

Do sterowania furtką lub bramą wjazdową wystarczy 8 Kbps. W celu zestawienia połączenia audio/video stabilne 256 Kbps. Do połączeń spoza sieci LAN (audio/video) zalecamy połączenie 3G.

3. Czy wideodomfon wymaga stałego IP oraz przekierowania portów na routerze ?

Nie.

4. Ile smartfonów jednocześnie obsługuje wideodomfon?

Max. 5 urządzeń. Z tym, że rozmowę audio/video w tym samym czasie można prowadzić z jednego urządzenia klienckiego.

5. Czy stacja bramowa dzwoni kolejno na każdy smartfon czy na wszystkie naraz?

Wszystkie na raz.

6. Co dzieje się w przypadku kiedy wszystkie podłączone smartfony są wyłączone? Czy wtedy osoba dzwoniąca ma sygnał w stacji bramowej?

Osoba dzwoniąca nie ma takiej informacji.

7. Czy aplikacja obsługująca jest w języku polskim?

Tak.

8. Czy aplikacja posiada możliwość ustawienia regulacji głośności dzwonka? Czy głośność zależy od ustawień smartfona?

Ustawienia zależą od ustawień smartfona.

W zestawie:

- wideodomofon IP VidiLine VIDI-MVDP-2 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 3 szt;
- antena WIFI - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- szybkozłącze gniazdo - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep i zasilacz do elektrozaczepu - do nabycia osobno.