

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-sdip5225-iii-2mpx-48-120mm-ir100-24vac-p-4095.html>



## KAMERA OBROTOWA IP BCS-SDIP5225-III 2Mpx 4.8-120mm IR100 24VAC

Cena brutto	<b>4 317,30 zł</b>
Cena netto	<b>3 510,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9881</b>
Producent	<b>BCS</b>
Widzenie w nocy	<b>100-120 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 4.8-120 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera obrotowa BCS IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX oraz obiektyw zmiennooogniskowy 4.8-120 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Dzięki **20-krotnemu zoomowi optycznemu oraz 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu** uzyskasz znakomite przybliżenie. Kamera posiada też promiennik podczerwieni IR **z zasięgiem aż do 100 m**, dzięki czemu dostrzeżesz każdy szczegół również w zupełnej ciemności. Produkt posiada wodoodporną obudowę zewnętrzną, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego)**. Pozwala na montaż **na ścianie, ale też na suficie** (wymagany dodatkowy uchwyt sufitowy).

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2,8", 2 MPX CMOS
- ilość klatek: 25kl/s@1080P / max. 50 kl/s @720P
- kompresja wideo: H.264/JPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8-120 mm
- obsługa 2 strumieni i przechwytywanie JPEG
- zoom optyczny: 20x
- zoom cyfrowy: 16x
- promiennik podczerwieni - zasięg do 100 m
- funkcje: DWDR, ATW, BLC, HLC, Dzień/noc (ICR), Strefy prywatności (24), Funkcje inteligentnej detekcji (wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy)
- prędkość rotacji przy sterowaniu ręcznym: pozioma 160 °/s, pionowa 120°/s
- prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s
- 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- protokół ONVIF
- inteligentne pozycjonowanie 3D (w przypadku współpracy z rejestratorami)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4000V
- pobór mocy: 10,5W/26W (IR włączony)
- zasilanie: 24VAC/3A

## Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną obudowę zewnętrzną. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego). Pozwala na montaż na ścianie, ale też na suficie (wymagany dodatkowy uchwyt). Pasuje do obserwacji np. parkingów, przydomowych placów, rynku.

## Najważniejsze funkcje:

### 1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



### 2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.




### 3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



## Smart PSS (dla komputera)

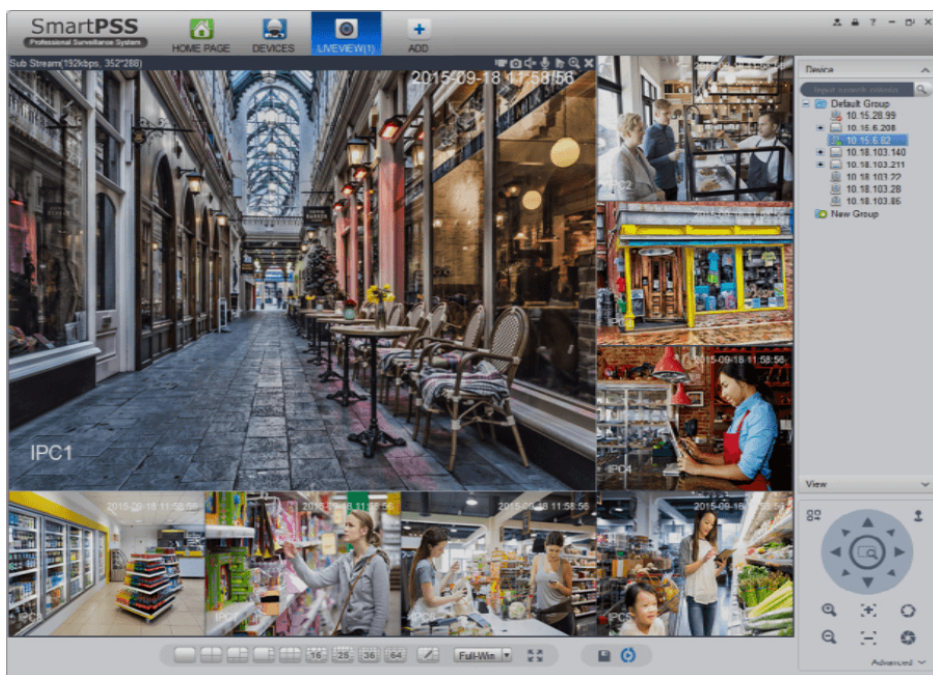

### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



### Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



#### W zestawie:

- kamera BCS-SDIP5225-III - 1 szt;
- zasilacz 24V - 1 szt;
- uchwyty ścienny - 1 szt.