

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-sdip5245-iv-2mpx-3951777mm-ir250-24vdc-p-10962.html>



KAMERA OBROTOWA IP BCS-SDIP5245-IV 2Mpx 3.95~177.7mm IR250 24VDC

Cena brutto	8 330,19 zł
Cena netto	6 772,51 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15407
Producent	BCS
Widzenie w nocy	powyżej 150 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 3.95~177.7 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera obrotowa BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX oraz obiektyw zmiennooogniskowy 3.95-177.7 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Dzięki **45-krotnemu zoomowi optycznemu oraz 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu** uzyskasz znakomite przybliżenie. Kamera posiada też promiennik podczerwieni IR **z zasięgiem aż do 250 m**, dzięki czemu dostrzeżesz każdy szczegół również w zupełnej ciemności. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę zewnętrzną, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego)**. Pozwala na montaż **na ścianie, ale też na suficie** (wymagany dodatkowy uchwyt sufitowy).

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2MPX
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 3.95~177.7 mm / F1.6 ~ F4.95
- zoom optyczny: 45x
- zoom cyfrowy: 16x
- promiennik podczerwieni - zasięg do 250 m
- funkcje: AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, zaginiony/ pozostawiony obiekt, detekcja audio, rozpoznawanie obiektów, auto-tracking
- max prędkość pracy 300°/s, PAN: 0° ~ 360°, TILT: -20° ~ 90°
- 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 7/2
- obsługa kart MicroSD do 256GB (brak w zestawie)
- protokół ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę zewnętrzną, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego). Pozwala na montaż na ścianie, ale też na suficie (wymagany dodatkowy uchwyt). Pasuje do obserwacji np. parkingów, przydomowych placów, rynku.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.




Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik: 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
 - ilość pikseli: 1920x1080
 - kompresja obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
 - rozdzielczość: 1080p (1920 x 1080); 1.3Mpx (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
 - strumień główny: 1080p/1.3Mpx/720p (1-50/60 kl/s)
 - strumień drugi: D1 / CIF (1 ~ 25/30fps)
 - strumień trzeci: 1080p/1.3Mpx/720p (1-25/30 kl/s)
 - czułość:
 - kolor: 0.005Lux F1.6;
 - B/W: 0.0005Lux F1.6;
 - IR Wł: 0Lux F1.6
 - stosunek S/N: > 55dB
 - obiektyw zmiennoogniskowy 3.95~177.7mm / F1.6 ~ F4.95
 - kąt widzenia: H: 65.7°-1.9°; V: 39.4°-1.1°; D: 73.1°-2.1°
 - zoom optyczny: 45x
 - zoom cyfrowy: 16x
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 250 m
 - DORI: Detekcja 2452m / Obserwacja 973m / Rozpoznanie 490m / Identyfikacja 245m
 - migawka: 1/1~1/30000s
 - detekcja ruchu: 4 obszary
 - maska prywatności: 24 obszary
 - obrót obrazu: Flip 180°
 - zakres PAN: 0°~360° nieskończony
 - zakres TILT: -20°~90°
 - prędkość PAN: 0.1°~260°/s (300°/s w presecie)
 - prędkość TILT: 0.1°~120°/s (200°/s w presecie)
 - funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
 - uruchomienie/bezczynność: Przywrócenie ostatniego położenia PTZ po braku zasilania; aktywacja presetu, ścieżki, trasy po okresie beczynności
 - bitrate:
 - H.264: 3 Kbps-8192Kbps
 - H.265: 3 Kbps-8192Kbps
 - podłączenie sieci: RJ-45 (10M/100MBase-TX)
 - protokoły: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
 - wejście/wyjście audio: 1/1
 - kodowanie audio: G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2
 - wejście/wyjście alarmowe: 7/2
 - zgodność: ONVIF(S,G,T), CGI
 - obsługa kart MicroSD do 256GB (brak w zestawie)
 - temperatura pracy: -40°C ...+70°C
 - wilgotność: 10~95%RH
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - zasilanie: 24V DC
 - wymiary: ø209 x 337.4 mm

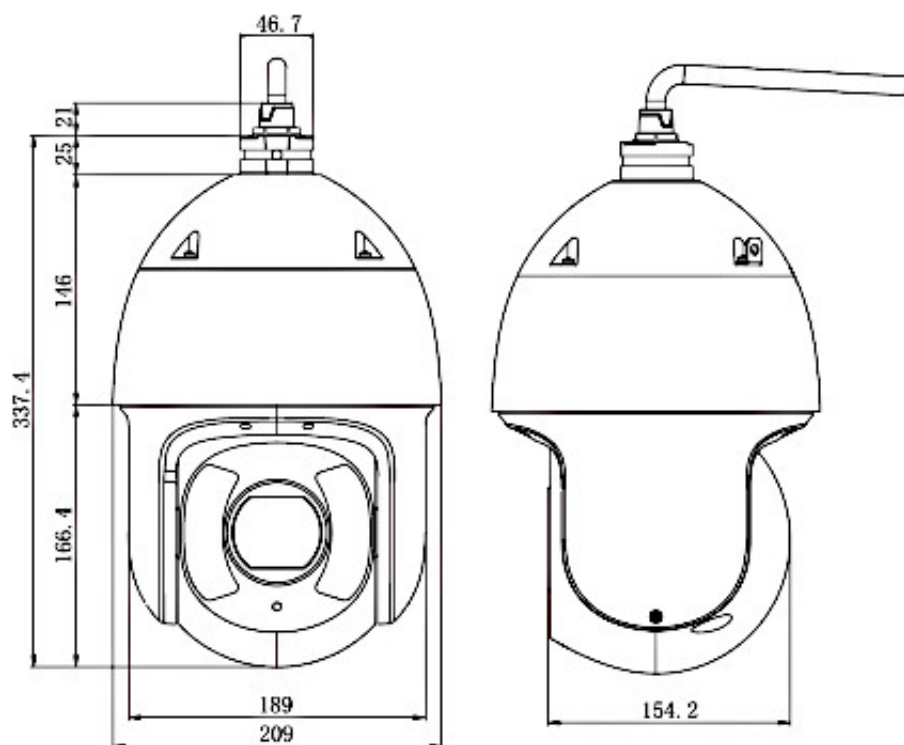

W zestawie:

- kamera BCS-SDIP5245-IV - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- uchwyt ścienny - 1 szt.