

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-dahua-ptz12230f-irb-n-2mpx-6180mm-ir300-24vac-p-2300.html>



KAMERA OBROTOWA IP DAHUA PTZ12230F-IRB-N 2Mpx 6~180mm IR300 24VAC

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 14 967,87 zł |
| Cena netto | 12 169,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | PTZ12230F-IRB-N |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera obrotowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **6~180 mm**, dzięki któremu z łatwością rozpoznasz osoby i szczegóły na obserwowanym obrazie. Dzięki **30-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz bardzo duże przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **160°/s**, a zasięg promiennika podczerwieni - **aż do 300 m**. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.9", 2 MPX, CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 6~180 mm
- funkcje: DWDR, Dzień/Noc, Ultra DNR, analiza IVS Auto Iris, AWB, AGC, BLC, ROI, EIS, Defog, automatyczne śledzenie, wycieraczka
- maksymalna prędkość rotacji: 160°/s
- wbudowane wejście/wyjście alarmu: 7/2
- wejście/wyjście audio: 1/1
- zasięg promiennika podczerwieni - do 300 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC

Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego). Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Jakość obrazu:


Kamera ma możliwość zapisu obrazu nawet do 2M.




Wybrane funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

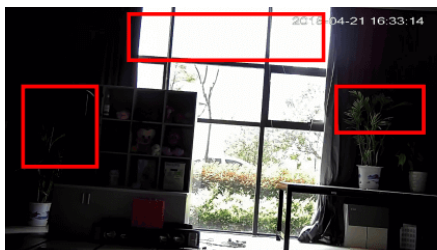


WDR OFF

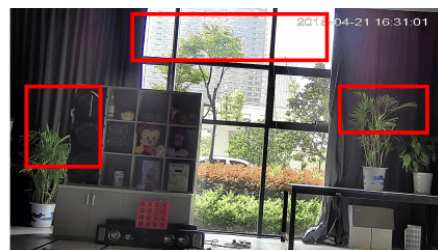

WDR ON

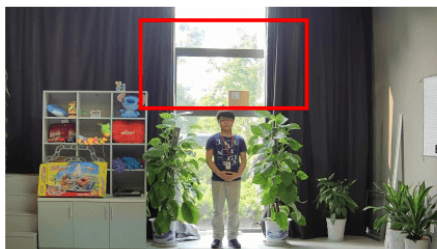

120dB WDR

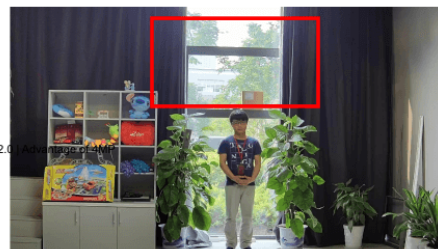

140dB WDR

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Smart PSS (dla komputera)




DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Wymiary:

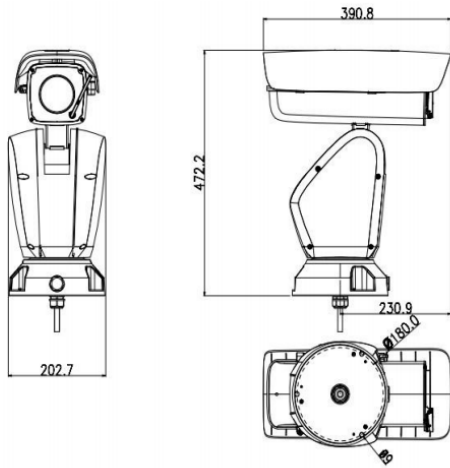

W zestawie:

- kamera Dahua PTZ12230F-IRB-N - 1 szt.