

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-dahua-sd22404t-gn-4mpx-2-711mm-12vdc-poe-p-9184.html>



KAMERA OBROTOWA IP DAHUA SD22404T-GN 4Mpx 2,7~11mm 12VDC PoE

Cena brutto	1 577,25 zł
Cena netto	1 282,32 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	441
Producent	Dahua
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2,7-11 mm
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera obrotowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.7-11 mm**, dzięki któremu rozpoznasz osoby i szczegóły na obserwowanym obrazie. Dzięki **4-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz lekkie przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **100°/s**. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego)**. Pozwala na **montaż na ścianie, ale też na suficie, słupie i w narożniku** (wymagane dodatkowe akcesoria).

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 4 MPX, CMOS
- kompresja wideo: H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-11 mm
- funkcje: WDR 120dB, Dzień/noc (ICR), BLC, HLC, 2D/3D DNR, AGC, Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, Sharpness, Mirror, Defog, Mapa ciepła
- analiza IVS: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi
- zakres obrotu: 355° (poziom), 0°...90° (pion)
- obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny; brak karty w zestawie)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:


Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego). Pozwala na montaż na ścianie, ale też na suficie, słupie i w narożniku (wymagane dodatkowe akcesoria). Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Wybrane funkcje:


1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry


miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

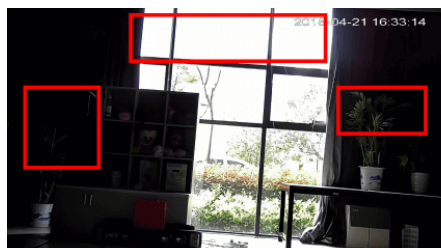


WDR OFF

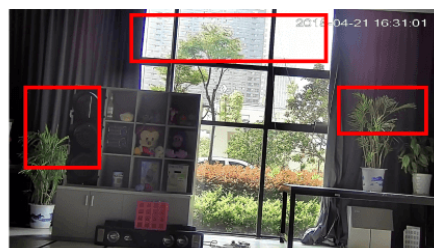

WDR ON

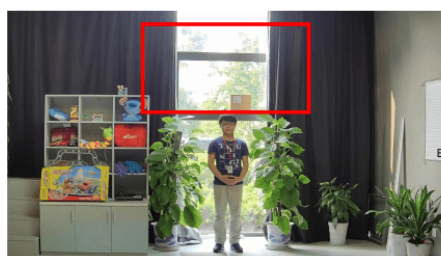

120dB WDR

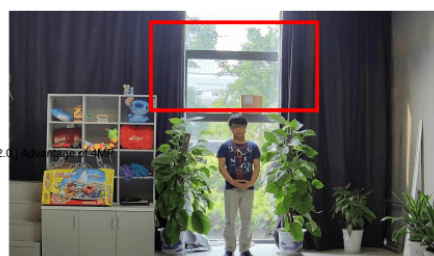

140dB WDR


2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Smart PSS (dla komputera)

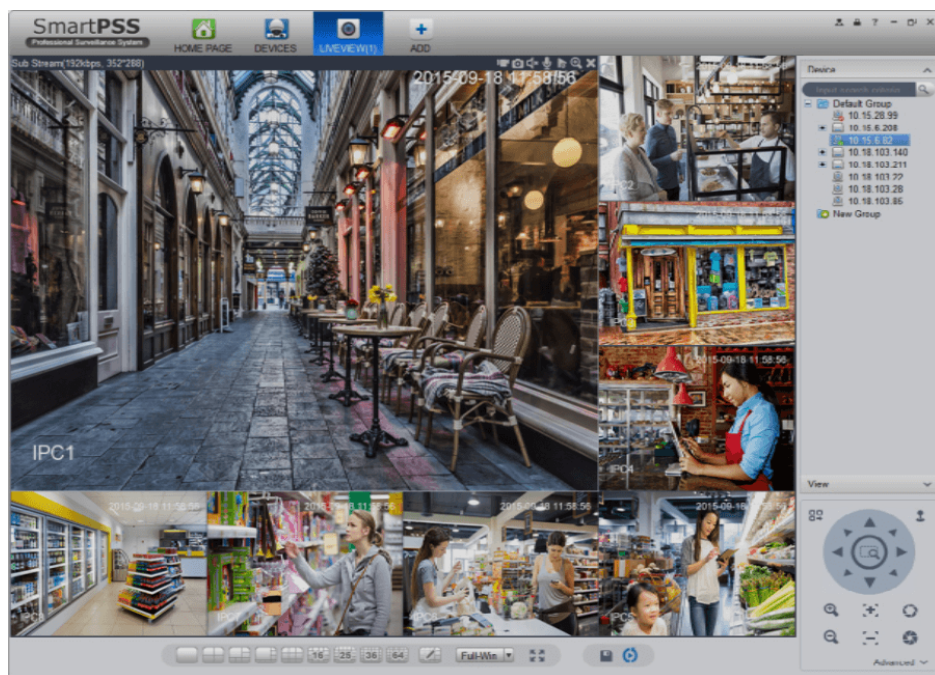

DMSS (dla urządzeń mobilnych)




Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik: 1/3" 4MPX Exmor CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.7-11 mm
- kąt widzenia: 113° ... 30°
- rozdzielczość: 2592 x 1520 (4 Mpx), 2304 x 1296 (3 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- zoom optyczny: 4x

-
- zoom cyfrowy: 16x
 - czułość: 0.05 Lux (kolor), 0.005 Lux (B/W)
 - zakres obrotu
 - w poziomie: 355°
 - w pionie: 0° - 90°
 - prędkość obrotowa przy presetach:
 - 100 °/s w poziomie
 - 60 °/s w pionie
 - prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):
 - 0.1 °/s - 100 °/s (poziom)
 - 0.1 °/s - 60 °/s (pion)
 - przepływność (bitrate): 448 ... 8192 kbit/s
 - liczba presetów: 300
 - skanowanie w poziomie: Tak
 - ustawiane trasy ruchu: 5
 - protokoły: DH-SDD
 - obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny; brak karty w zestawie)
 - metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
 - prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx
 - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)
 - interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
 - protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
 - WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR
 - max. liczba użytkowników on-line: 20
 - ONVIF: 2.42
 - obudowa: speed dome, metalowa
 - temperatura pracy: -30 °C ... +60 °C
 - stopień ochrony: IP66, IK10
 - zasilanie: 12V DC / 830 mA, PoE (802.3af)
 - pobór mocy: ≤ 10 W
 - wymiary: Ø 122 x 89 mm
 - waga: 0,57 kg

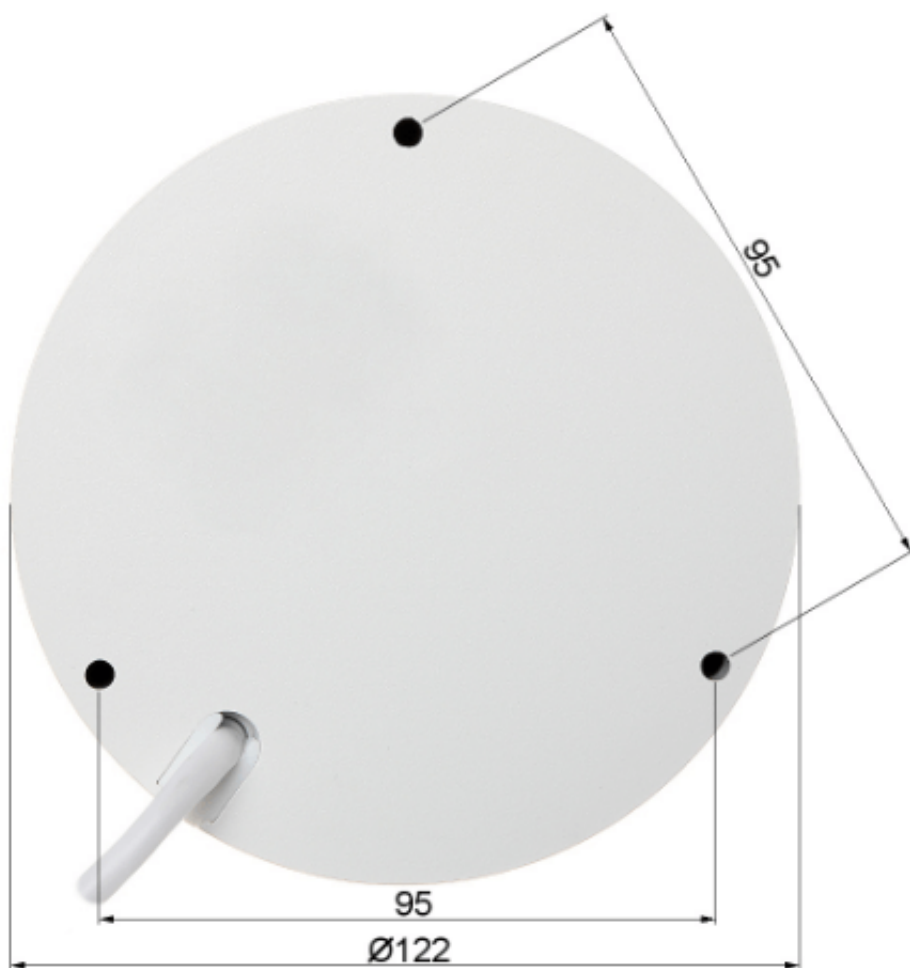

W zestawie:

- kamera Dahua SD22404T-GN - 1 szt.