

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-dahua-sd29204s-gn-w-2mpx-2711mm-ir30-12vdc-p-5272.html>



KAMERA OBROTOWA IP DAHUA SD29204S-GN-W 2MPX 2.7~11mm IR30 12VDC

Cena brutto	1 525,20 zł
Cena netto	1 240,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10894
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera obrotowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości 2 MPX oraz obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~11 mm. Dzięki 4-krotnemu zoomowi optycznemu uzyskasz dobre przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi 100°/s. Posiada też wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 30 m, dzięki któremu uzyskasz dobrą widoczność w zupełnej ciemności. Dużym atutem kamery jest moduł Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) o zasięgu do 50 m w przestrzeni otwartej.

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7" 2 MPX PS CMOS
- funkcje: DWDR, DNR 2D/3D, BLC, HLC, AGC, Detekcja ruchu, Defog, strefy prywatności
- wbudowany mikrofon
- moduł Wi-Fi - zasięg do 50 m (w terenie otwartym)
- maksymalna prędkość rotacji: 100 °/s
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP40
- zasilanie: 12VDC


Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

- 1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

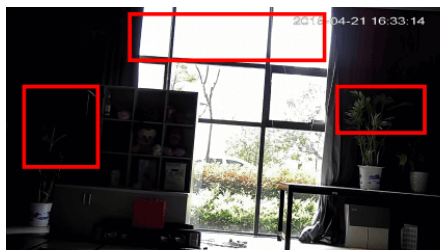


WDR OFF

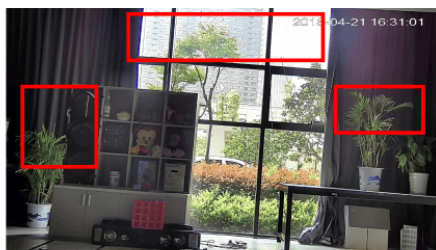

WDR ON

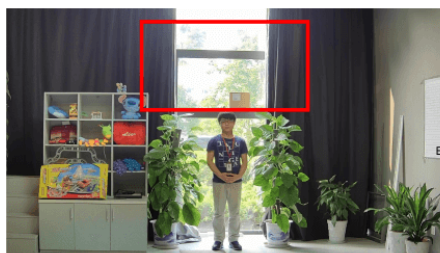

120dB WDR

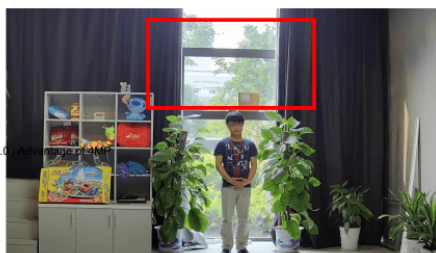


140dB WDR

2)
DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)


Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) Defog

Funkcja, dzięki której zneutralizujemy wpływ warunków atmosferycznych (np. opadów deszczu, śniegu czy mgły) na jakość obrazu. Uzyskamy większą przejrzystość rejestrowanego otoczenia.

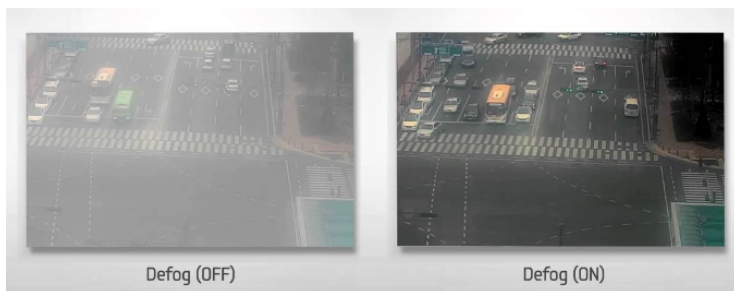

Smart PSS (dla komputera)

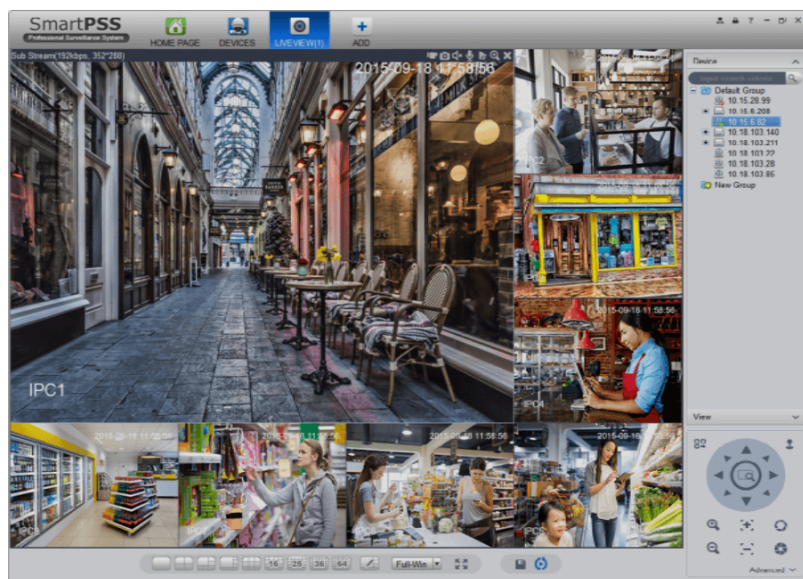

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" 2.1MPX PS Exmor CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 704 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA)
- tryby pracy - strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
- tryby pracy - strumień pomocniczy: 352 x 288
- obiektyw: 2.7-11 mm
- kąt widzenia: 113° ... 39°
- stosunek sygnał/szum (S/N): >50 dB
- zasięg oświetlacza IR: 30 m
- zoom optyczny: 4x
- zoom cyfrowy: 16x
- prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom)
- prędkość obrotowa przy presetach: 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
- zakres obrotu w poziomie: 0° ... 355° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędcią
- zakres obrotu w pionie: 0° ... 90°
- liczba presetów: 300
- skanowanie w poziomie: tak
- ustawianie trasy ruchu: 5
- gniazdo karty pamięci: Micro SD - do 64 Gb (możliwy zapis lokalny)
- metoda kompresji obrazu: H.264/MPEG
- przepływność (bitrate): 448 ... 8192 kbit/s @H.264 5120 ... 10240 kbit/s @MJPEG
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kbit/s @1080p, 50 kbit/s @720p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IP4/IP6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- max. liczba użytkowników online: 20
- ONVIF: 2.42
- obudowa speed dome, plastikowa
- stopień ochrony: IP40
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC/1080 mA

- pobór mocy: <13W
- wymiary: Ø 133 x 117 mm
- waga: 0.69 kg

W zestawie:

- kamera Dahua SD292045-GN-W - 1 szt
- puszka montażowa - 1 szt
- instrukcja

- paragon lub faktura VAT.