Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:58

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-dahua-sd42212t-hn-2mpx-51-612mm-24vac-p-8302.html



KAMERA OBROTOWA IP DAHUA SD42212T-HN 2Mpx 5.1-61.2mm 24VAC

Cena brutto	**2 189,20 zł**
Cena netto	**1 779,84 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**13412**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera obrotowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw zmiennoogniskowy **5.1~61.2 mm**, dzięki któremu z łatwością rozpoznasz osoby i szczegóły na obserwowanym obrazie. Dzięki **12-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz duże przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **300º/s.**
Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego zewnętrznego**. Pozwala na **montaż na suficie, ścianie, słupie i w narożniku** (wymagane dodatkowe akcesoria).

Cechy produktu:


- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2Mpx PS Exmor CMOS
- zoom optyczny 12x
- zoom cyfrowy: 16x
- obiektyw zmiennoogniskowy 5.1~61.2 mm
- kąt widzenia: 59° ... 5.2°
- zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω – do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki – do 300 m
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje:
  - ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
  - WDR - 120 dB - szeroki zakres dynamiki oświetlenia
  - 3D-DNR - cyfrowa redukcja szumu w obrazie
  - Konfigurowalne strefy prywatności - 24
  - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
  - Sharpness - wyostrzanie konturów obrazu
  - Mirror - odbicie lustrzane obrazu
  - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
  - Analiza IVS: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie 24VAC / 1.5A; PoE (802.3at)

Przeznaczenie:


Kamera służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego zewnętrznego. Pozwala na montaż na suficie, ścianie, słupie i w narożniku (opcjonalne akcesoria wymienione na dole strony). Świetnie pasuje przede wszystkim do obserwacji dużych przestrzeni – np. parkingu, placu, rynku itp.

WDR (Wide Dynamic Range)

Dzięki tej funkcji uzyskujemy świetną jakość zacienionych miejsc.

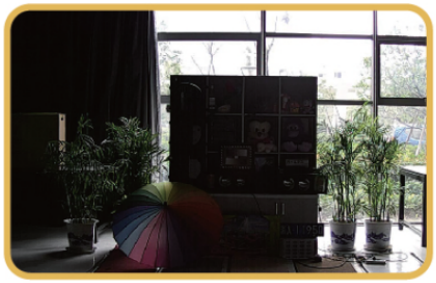


WDR OFF

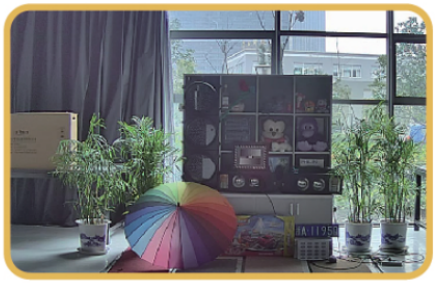


WDR ON

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 2Mpx PS Exmor CMOS
- rozdzielczość:
  - 1920 x 1080 - 1080p
  - 1280 x 720 - 720p
  - 704 x 576 - D1
- tryby pracy:
  - strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
  - firmware 2.400.0000.9.R.T4.1216.3N.NR Bulid: 2016-05-25
  - strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
  - strumień pomocniczy: 704 x 576, 352 x 288
  - strumień pomocniczy 2: 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
- stosunek sygnał/szum S/N: >55 dB (AGC wyłączone)
- kompresja obrazu: H.264 / MJPEG
- przepływność:
  - 224 ... 8192 kbit/s - H.264
  - 2048 ... 16384 kbit/s - MJPEG
- obiektyw zmiennoogniskowy 5.1 ... 61.2 mm
- kąt widzenia: 59° ... 5.2°
- zoom optyczny: 12x
- zoom cyfrowy: 16x
- czułość:
  - 0.05 Lux @ F1.6 (kolor),
  - 0.005 Lux @ F1.6 (B/W)
- zakres obrotu w poziomie: 360° ciągły
- zakres obrotu w pionie: -2° ... 90°
- prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):
  - 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) ,
  - 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
- prędkość obrotowa przy presetach:
  - 300 °/s (poziom)
  - 200 °/s (pion)
- prędkość transmisji strumienia głównego:
  - 1 ... 25 kl/s - 1080p
  - 1 ... 50 kl/s - 720p
- sterowanie: za pomocą interfejsu RS-485 po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora Dahua, BCS, RAPID
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny; brak w zestawie)
- liczba presetów: 300
- skanowanie w poziomie: tak
- ustawiane trasy ruchu: 8
- obudowa: speed dome, metalowa
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 24V AC / 1.5A; PoE (802.3at)
- wymiary: Ø 170 x 155 mm
- waga: 1,87 kg



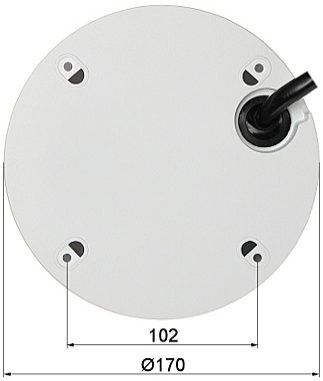

W zestawie:

- kamera Dahua SD42212T-HN - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt.