

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-kenik-kg-2125x-i-2mpx-4-7-118mm-ir150-12vdc-poe-p-16055.html>



KAMERA OBROTOWA IP KENIK KG-2125X-I 2Mpx 4,7-118mm IR150 12VDC PoE

Cena brutto	3 999,99 zł
Cena netto	3 252,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20395
Producent	KENIK
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4,7-118 mm
Widzenie w nocy	121-150 m

Opis produktu

Kamera obrotowa IP KENIK KG-2125X-I pozwala na zapis obrazu w rozdzielczości **2Mpx**. Posiada obiektyw zmiennooogniskowy motozoom **4,7-118 mm** oraz wbudowany reflektor podczerwieni IR **z zasięgiem aż do 150 m** (w terenie otwartym), który pozwala na uzyskanie świetnej widoczności również **w zupełnej ciemności**. Atut stanowi również **25-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy**, zapewniające bardzo dobre przybliżenie. Produkt posiada szczelną i wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego**. Pozwala na **montaż na ścianie lub suficie**.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2MPX (1920x1080) przy 25kl/s
- kompresja: H.265+/H.264+
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.7-118mm (motozoom)
- wejścia/wyjścia audio:1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- 25x zoom optyczny
- 16x zoom cyfrowy
- reflektor podczerwieni IR - zasięg do 150 m (w terenie otwartym)
- funkcje: AWB, AGC, Dzień/noc (ICR), Defog, ROI, Smart, BLC, WDR 120dB, 3D DNR
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru)
- 3 strumienie
- nagrywanie bezpośrednio na serwerze NAS
- zgodność z ONVIF 2.6
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Produkt posiada szczelną i wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Służy do różnych zastosowań zewnętrznego nadzoru wizyjnego. Pozwala na montaż na ścianie i suficie. Sprawdza się doskonale do obserwacji m.in. centrów handlowych, placów, wspólnot mieszkaniowych, parkingów.

Jakość obrazu:




Podgląd na telefonie

Dzięki darmowej aplikacji **Kenik Mobile** mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy zeskanować kod QR kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

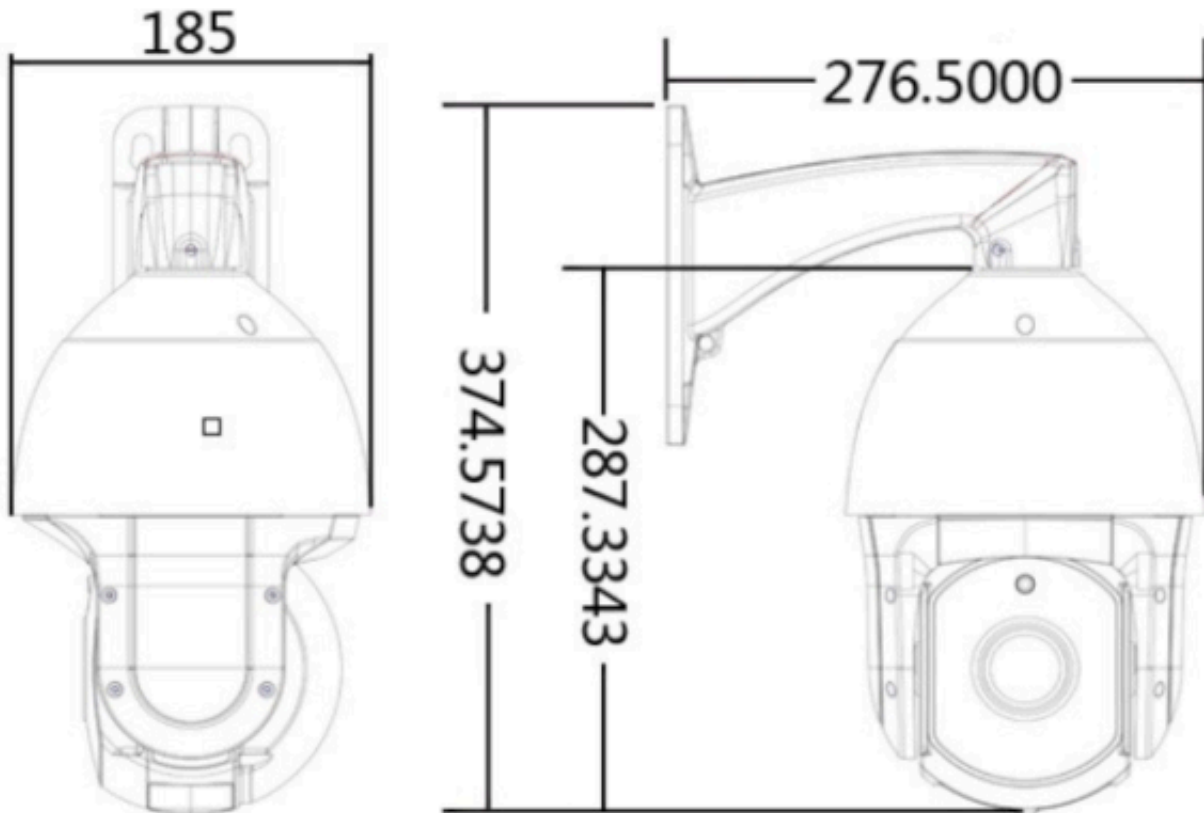

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sony IMX307
- czułość: 0.006 lx (kolor), 0 lx (IR wł.)
- czas migawki: Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
- starlight: tak
- zasięg reflektora IR: do 150m (w terenie otwartym, 7szt. diod LED, 3szt. światło laserowe)
- obiektyw zmiennoogniskowy: 4,7 \square 118 mm, motoozm
- zoom optyczny: 25x
- zoom cyfrowy: 16x
- zakres przesłony: F1.6 \square W \square F4.2 \square T \square
- zakres obrotu w poziomie: 360°
- prędkość obrotu w poziomie: 0.1° \square 240°/s
- zakres obrotu w pionie: 0°-90°
- prędkość obrotu w pionie: 0.1° \square 240°/s
- liczba presetów: 255
- ścieżki patrolowe: 32
- trasy: 8
- akcja parkowania: preset/patrol/trasa/auto scan/auto pan
- wyświetlanie pozycji PTZ: wł/wył
- powrót po zaniku zasilania: tak
- kompresja wideo: H.265+/H.264+/H.265/H.264
- profil kodeka H.265: Główny
- profil kodeka H.264: Podstawowy/Główny/Wysoki
- bitrate wideo: 11 Kbps~8192 Mbps
- kompresja audio: G.711A/G.711U
- bitrate audio: 64 Kbps
- rozdzielczość: 1920x1080
- główny strumień: 2 Mpx @1-30kl/s
- ekstra strumień: D1/CIF @1 ~ 30kl/s
- mobilny strumień: CIF @1 ~ 30kl/s
- ustawienia obrazu: Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
- NAS: Tak (NFS/CIFS)
- zdarzenia: Detekcja ruchu, Zanik wideo, We./Wy. alarmowe
- funkcje Smart: wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru

-
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
 - kompatybilność: Onvif 2.6, Profile S, CGI
 - zabezpieczenia: autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
 - podgląd zdalny: iPhone, iPad, Android
 - komunikacyjne: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
 - czytnik kart SD: Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 128GB (brak w zestawie)
 - wejście/wyjście audio: 1/1
 - wejście/wyjście alarmowe: 1/1
 - temperatura pracy: -30 °C ...+60°C
 - wilgotność pracy: 95% lub mniej
 - klasa szczelności: IP66
 - dodatkowe zabezpieczenia: 4000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa
 - napięcie zasilania: 12VDC / PoE (802.3at)
 - pobór mocy: max. 15W
 - wymiary: Φ 185. x 375 mm
 - waga: 4.5 kg

W zestawie:

- kamera KENIK KG-2125X-I - 1 szt;
- uchwyt boczny ścienny - 1 szt;
- instrukcja.